


POTENCE D'ATELIER

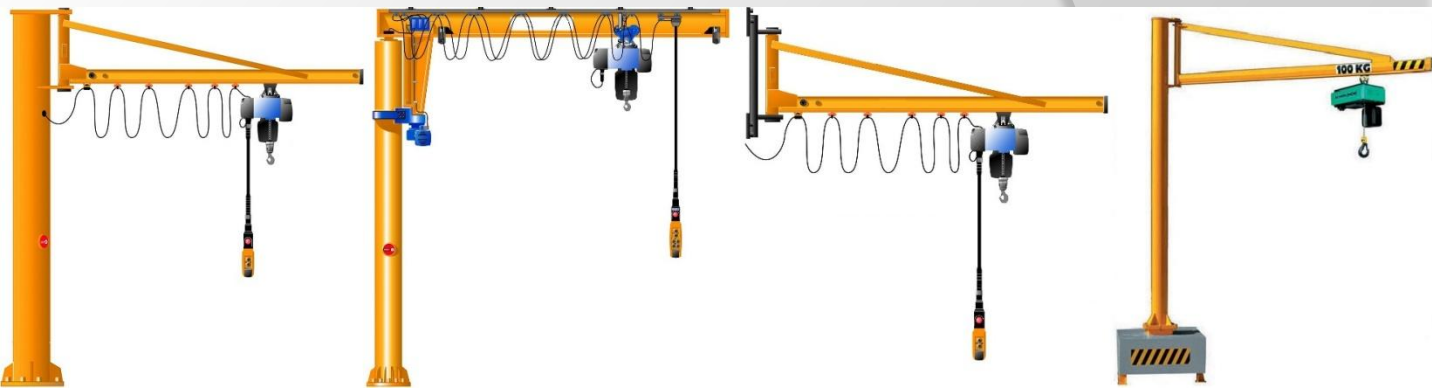

La potence de levage est un outil essentiel dans tout atelier.

Elle permet, grâce à son palan et l'adjonction d'outils de manutention tel que le palonnier à ventouses, de manutentionner des pièces aussi diverses que variées.

Découvrez notre gamme d'une capacité jusqu'à 10 000 Kg en standard.

Il existe 2 grands types de potences, les potences sur fût et les potences murales.

Les potences sur fût sont les plus communes. Leur capacité peut aller jusqu'à plusieurs tonnes. Leur flèche peut être triangulée (Cf. photo n°1) ou bien inversée (Cf. photo2) afin de réduire au maximum sa hauteur perdue.

Leur rotation est de 270° ou 360° manuelle ou motorisée.

Leur fixation au sol se fait par chevillage chimique ou plus classiquement par tiges d'ancrages et massif béton.

Les potences murales (Cf. photo n°3) s'installent le plus souvent sur un poteau de charpente grâce à un kit de fixation adapté. Leur flèche peut être, elle aussi, triangulée ou bien inversée.

Un troisième de type de potence existe également, il s'agit de la potence mobile.

Le fût est fixé sur un bloc béton déplaçable soit au pont roulant (anneau de transport présent) ou bien encore au chariot élévateur

Enfin, une gamme complète d'accessoires est disponible (butées de rotation, interrupteur, etc.) pour répondre à votre besoin.

Options et version sur mesure sur simple étude.

Modèle	Capacité (Kg)	Portée (mm)	Hauteur sous fer (mm)	Rotation (degré)	Fixation	Option palan (Energie)	Option palonnier à ventouses (Energie)
Potence murale :							
Flèche triangulée I	150-2000	2500-8000	-	Manuelle 180°	Sur poteau avec kit de fixation	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Flèche triangulée profil creux	150-2000	2500-7500	-	Manuelle 180°	Sur poteau avec kit de fixation	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Flèche inversée	150-4000	2500-7000	-	Manuelle ou électrique 180°	Sur poteau avec kit de fixation	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Potence sur fût :							
Flèche triangulée I	150-2000	2500-8000	2500-5000	Manuelle 270 °	Massif ou platine à cheviller	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Flèche triangulée profil creux	150-2000	2500-7500	2500-5000	Manuelle 270 °	Massif ou platine à cheviller	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Flèche inversée	150-10 000	2500-9000	2500-5000	Manuelle ou électrique 270° ou 360°	Massif ou platine à cheviller	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Potence mobile :							
Flèche triangulée I	125-500	2500-6000	2500-5000	Manuelle 270 °	-	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Flèche triangulée profil creux	125-500	2500-6000	2500-5000	Manuelle 270 °	-	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique
Flèche inversée	125-500	2500-6000	2500-5000	Manuelle ou électrique 270° ou 360°	-	Electrique ou pneumatique	Electrique ou pneumatique