

Fiche article: benne à fond ouvrant type BKB



Les bennes à fonds ouvrant BKB, sont adaptées à l'évacuation des déchets longs à faible densité tels que le carton ou encore des poutres de bois ou des bandes de plâtre.

De série, **passages de fourches renforcés** sur le haut de la structure du bac pouvant servir d'anneaux d'élingage.

Commande de déverrouillage par câble pouvant être effectuée par l'opérateur de son siège. **Le fond se referme et se verrouille automatiquement quand il est reposé au sol.**

4 pieds de 100 mm de hauteur.

Déplaçable aussi par transpalette.

Sécurité anti glissement par chaîne, **emboîtable sur 3 hauteurs.**

Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé.

Fourreaux de fourches de 190x90 mm 3 variantes disponibles de 0.5 à 1 m3 de contenance.

En standard 5 couleurs RAL (rouge, bleu, gris, vert, orange) + finition galvanisée.

Roues et couvercle disponibles en option.

Excellent rapport qualité/prix.

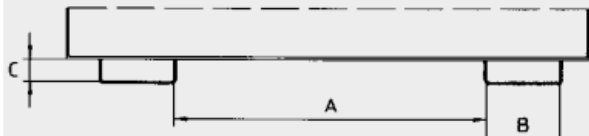
Caractéristiques techniques

Modèle	Volume (m ³)	Epaisseur tôle de construction	Charge admissible (Kg)	Longueur / largeur / hauteur (mm)	Poids propre (Kg)
BKB 500	0,5	30/10ème	1000	1040 x 1200 x 721	126
BKB 700	0,7		15000	1040 x 1200 x 971	145
BKB 1000	1		2000	1040 x 1200 x 1271	169



Dimensions intérieures fourreaux

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
			
	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
			
Type	A	B	C
BKB 500-1000	600	192	94