


## PALAN PNEUMATIQUE ATEX

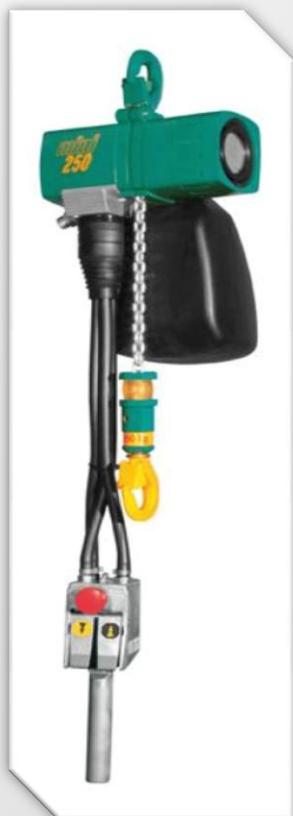

Nos palans pneumatiques sont l'alternative incontestable au palan électrique.

**Modèle ATEX : Protection contre les risques d'explosion**

Classification : Ex II 3 GD IIA T4(X)

De série ces modèles de palans sont élévation et descente par boîte à boutons pendante avec boutons de commande progressifs pour une rapidité et une précision optimale sans à coups.

Ces modèles peuvent aussi être utilisés en traction horizontale!

Hauteur de levage standard 3000 mm.

Boîte à boutons longueur 2000 mm

Bac à chaîne

Fin de course haut et bas

Frein de secours en cas de rupture d'alimentation

Raccord d'air 3/8 (12 mm) sur modèle 250 et 500 Kg, 1/2 (15 mm) sur les autres.

Modèle	Capacité (Kg)	Vitesse de levage en charge (m/min)	Vitesse de levage à vide (m/min)	Nombre de brin	Consommation d'air (Litre/sec)	Pression d'alimentation (Bars)	Poids (Kg)
MINI 125	125	15	40	1	8.3	6	9.5
MINI 250	250	8	20	1	8.3	6	10.5
MINI 500	500	10	20	1	20	6	21
MINI 1000	980	5	10	1	20	6	23