

Fiche article: Manipulateur mobile de vitrage BULL PALVAC



PALVAC « BULL » lève des charges jusqu'à 500 Kg et jusqu'à 3900 mm, avec une structure (760*840*1740 mm) des plus réduite et légère que l'on peut monter et démonter en 5 minutes à l'aide de seulement deux opérateurs.

Sa structure se compose de trois éléments compacts et robustes qui ont été étudiés pour se monter et se démonter rapidement tout en ayant un poids léger pour pouvoir être transportés. L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une visseuse Milwaukee fournie (en option) installée sur son support pour éviter la fatigue. Elle entraîne une courroie à structure acier qui permet de déployer le mât.

Ces trois éléments se transportent dans n'importe quel utilitaire.



Flashez ici pour
voir la vidéo



PALVAC



Ces photos illustrent bien la facilité de transport des 3 éléments.

Tout à été pensé pour vous rendre le transport, l'installation et son utilisation le plus simple possible. Cela le rend utilisable dans tous les endroits où il est impossible d'utiliser des grues ou des chariots élévateurs.

Le contrepoids est assuré par un ensemble de 4 bidons de 30 Litres à remplir sur place et donc légers à transporter!



Les grandes roues pivotantes des stabilisateurs (qui se rangent dans un support spécifique intégré à la structure) disposent d'un blocage de position pour pouvoir déplacer le BULL de façon aisée dans la direction voulue.





La potence de suspension de 485 mm de long est équipée en standard d'un système d'orientation de 20 cm à droite ou à gauche.

Parfait pour une pose très précise.



Nous pouvons vous livrer un ensemble complet équipé d'un de nos modèles de palonniers à ventouses autonomes. Le modèle le plus approprié est le VB4 RCMBM avec son faible poids de 78 Kg et sa capacité de 400 Kg.

L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une visseuse Milwaukee sur support spécifique (18V / 3Ah) fournie en option. La précision d'élévation est au millimètre près.

Elle entraîne une courroie à structure acier qui permet de déployer le mât.

Une poignée de secours est également fournie.



Grâce au faible poids des différentes parties et des roues d'appui dont il est doté, vous n'avez pas besoin de grue de chargement et ou encore de chariot élévateur pour charger les différentes parties qui composent le BULL dans votre utilitaire.











PALVAC

Modèle	BULL (configuration 1)	BULL (configuration 2)
Capacité jusqu'à 2200 mm (kg)	500	228
Capacité à 3200 mm (kg)	425	250
Capacité à 3900 mm (kg)	400	230
Centre de gravité (mm)	500	500
Hauteur de levée (mm)	3900	3900
Temps d'élévation en mode rapide/lente	15/60	15/60
Longueur hors tout en position de travail (mm)	2400	1560
Longueur hors tout en position de transport (mm)	760	760
Hauteur hors tout replié (mm)	1740	1740
Largeur hors tout en position de transport (mm)	840	840
Poids de la partie élévatrice incluant les stabilisateurs (kg)	197	197
Poids de l'ensemble contrepoids avec les bidons vide (kg)	40	40

Configuration 1

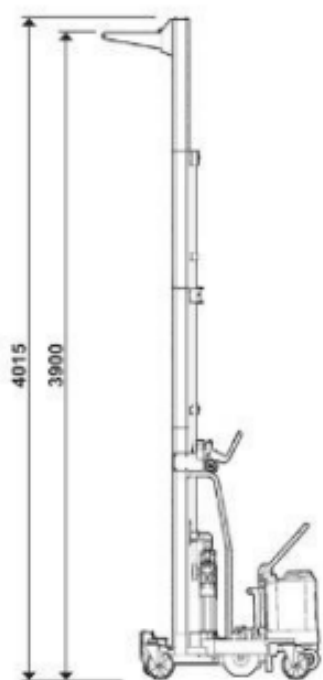

Configuration 2

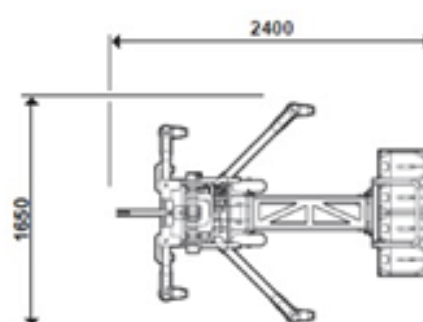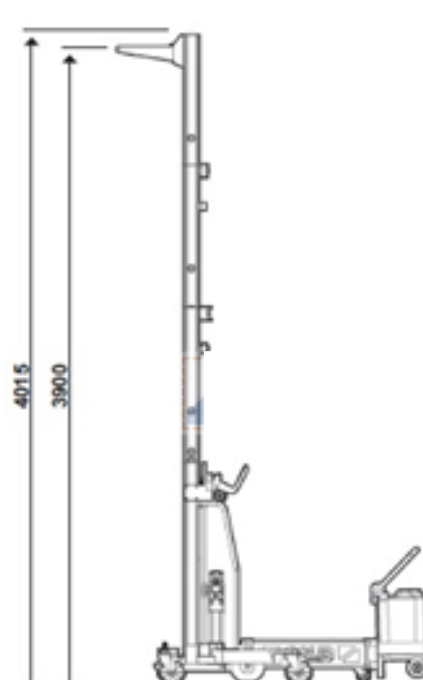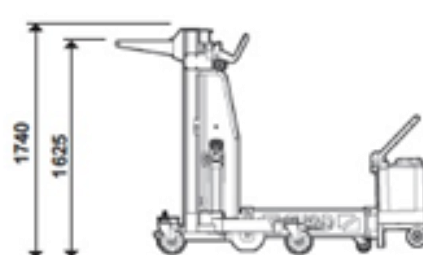



PALVAC

Mise en situation

