

## Fiche article: Gerbeur et manipulateur mobile de vitrage SLIM TS











PALVAC « SLIM TS ». Il dispose d'une capacité 180 Kg et des hauteurs d'élévations jusqu'à 2840, 4005 ou 5260 mm suivant le modèle, avec une structure repliée de seulement 710\*1150\* 1755 mm.

Elle peut aussi se démonter en 3 éléments légers en moins de 5 minutes à un seul opérateur.

Sa structure se compose de trois éléments compacts et robustes qui ont été étudiés pour pouvoir être montés et démontés rapidement. De plus il dispose d'un poids des plus léger pour pouvoir être transportés. Le chargement est facilité grâce à ses roues d'appui.

L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (incluse) ou bien d'une visseuse (non fournie) pour une élévation des plus rapide. Un embout d'adaptation à mettre dans la visseuse est inclus (x2).

Livré en standard avec des fourches de 450 mm et réglables en largeur de 250 à 660 mm.

En option, un kit complet à ventouses d'une capacité de 140 Kg pour la manutention de vitrages.

Egalement disponible un kit « Véranda »





## PALVAC

Modèle standard SLIM TS 3000



Modèle standard SLIM TS

3000 avec kit vitrage 140 Kg





Modèle standard SLIM TS 3000 avec kit véranda 140 Kg




Modèle	H (mm)	H1 (mm)	Poids propre (kg)
SLIM 3000TS	2300	2840	67
SLIM 4200TS	3510	4050	77
SLIM 5400TS	4720	5260	87

Hauteur H (m)	Charge max (kg)	
0 - 3	180	
3 - 4.2	140	
4.2 - 5.4	100	





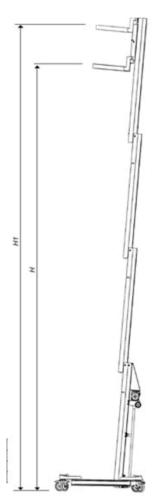







Elévation standard par manivelle (incluse)



Elévation possible par perceuse (Non fournie)

Option avec Kit vitrage composé d'une potence d'accroche + kit deux ventouses à dépression manuelle avec vacuomètre intégré + système de retenu du vitrage.

Ventouses diamètre 230 mm / largeur extérieur 530 mm



Modèle	Hauteur max kit veranda (mm)	
SLIM 3000TS	2910	
SLIM 4200TS	4120	
SLIM 5400TS	5330	

