



PALVAC

Fiche article: Gerbeur élévateur de charge 4500 A



Flashez ici
pour visionner
notre vidéo

L'élévateur PALVAC « 4500 A » lève des charges de 280 Kg maximum et une élévation possible jusqu'à 4645 mm, avec une structure repliée de seulement 800*800*1785 mm pour un transport facilité.

Sa structure robuste permet un poids des plus léger pour pouvoir être transporté et facilement chargé grâce à ses roues d'appui. L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (incluse) ou bien d'une visseuse (non fournie) pour une élévation des plus rapide. Un embout d'adaptation est inclus.

Livré en standard avec des fourches de 620 mm de longueur et réglables en largeur de 575 à 665 mm. Disponible en option un support à mettre sur les fourches, pour la mise en place de volets roulants.





PALVAC



Elévation standard par manivelle (incluse)



Elévation possible par perceuse/visseuse (Non fournie). Avec embout adaptatif inclus (x2).



Stabilisateurs télescopiques pour un gain de place



Facilement transportable grâce à sa compacité et sa structure légère en aluminium.


Entièrement démontable si besoin.





PALVAC

OPTIONS:

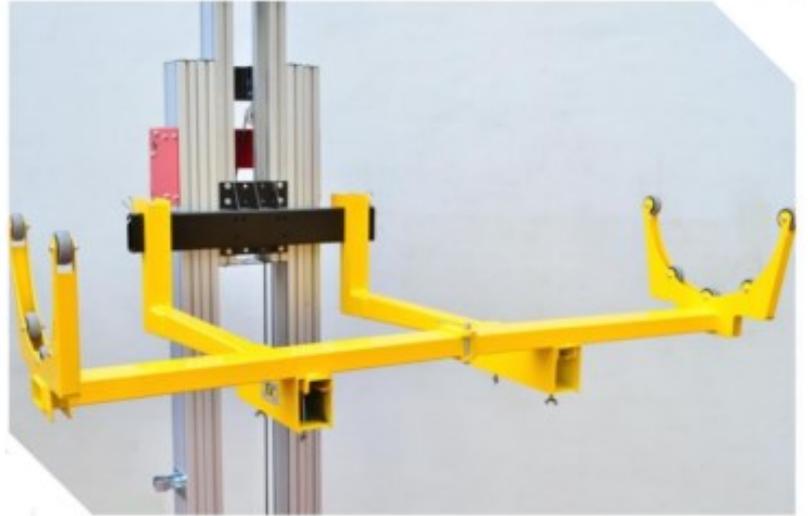

Support de volet roulant / store disponible en option.

PLAN:

