


ELINGUES POLYESTER PLATES AVEC BOUCLES SERIE W

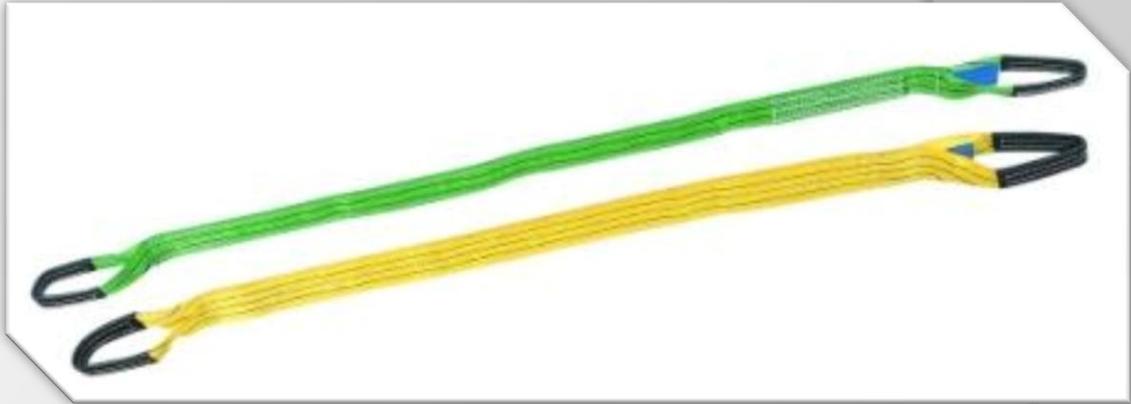

Fabriquées en fonction des normes 89/392/CE et DIN 61360.

Réalisées en fibre polyester haute ténacité.

Peu d'élongation en charge.

Excellent contact avec la charge et résistance dans le temps.

Longueur disponible de 1 à 6 m. nous consulter.

Mod.	Largeur mm	Code Couleur DIN-EN-1492-2	Limite de charge avec 1 élingue					Limite avec 2 élingues				
			β									
					0-7°	7-45°	45-60°	45°	45°	45-60°	45-60°	
W30-1	30	WLL 1T	1000	800	2000	1000	700	1400	1120	1000	800	
W30-2	60	WLL 2T	2000	1600	4000	2000	1400	2800	2240	2000	1600	
W30-3	90	WLL 3T	3000	2400	6000	3000	2100	4200	3360	3000	2400	
W30-4	120	WLL 4T	4000	3200	8000	4000	2800	5600	4480	4000	3200	
W30-5	150	WLL 4T	5000	4000	10000	5000	3500	7000	5600	5000	4000	