

## Elévateur de charge 3500 A



L'élévateur PALVAC « 3500 A » lève des charges de 280 Kg et pour élévation possible jusqu'à 3435 mm, avec une structure repliée de seulement 800\*800\* 1785 mm pour un transport facilité.

Sa structure robuste permet un poids des plus léger pour pouvoir être transportés et facilement chargé grâce à ses roues d'appui.

L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (incluse) ou bien d'une visseuse (non fournie) pour une élévation des plus rapide. Un embout d'adaptation est inclus.

Livré en standard avec des fourches de 620 mm de longueur et réglables en largeur de 575 à 665 mm.

Disponible en option un support à mettre sur les fourches, pour la mise en place de volets roulants.



Elévation standard par manivelle (incluse)



Elévation possible par perceuse/visseuse (Non fournie)




Stabilisateurs  
télescopiques pour un gain  
de place



Facilement transportable  
grâce à sa compacité et  
sa structure légère en  
aluminium ou **entièrement  
démontable**



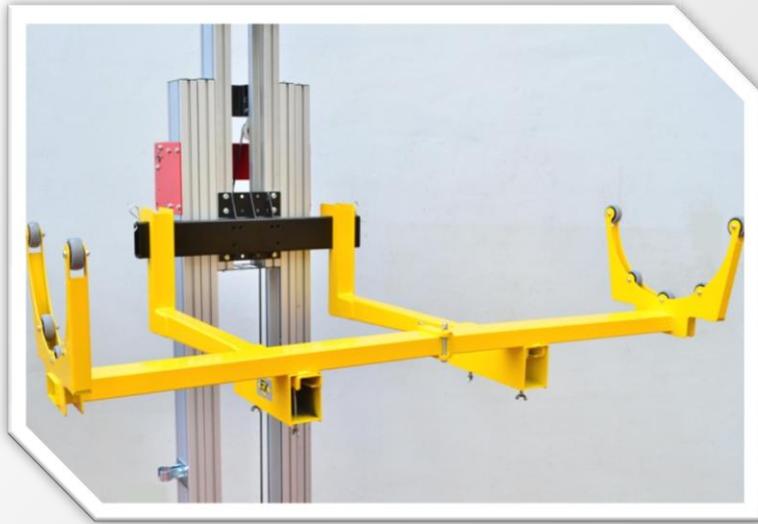

Support de volet roulant / store  
disponible en option

