



PALVAC

Fiche article: Benne basculante type Expo

Bac basculant à basculement par câble:

- Benne basculante avec centre de gravité optimal
- Basculement possible à toute hauteur grâce au système de déverrouillage par câble pouvant être actionné par l'opérateur depuis son siège
- Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé
- Cadre de base avec fourches
- Sécurité anti-glissement par chaîne de sécurité incluse non intentionnels
- Montage ultérieur de roues possible



	Capacité (m ³)	Dimensions (LxHxP) (mm)	Charge adm. (Kg)	Poids laqué/ galva
EXPO 150	0,15	960x640x540	750	70/76
EXPO 300	0,30	1260x770x835	750	112/121
EXPO 600	0,60	1260x1070x835	1000	131/141
EXPO 900	0,90	1260x1570x835	1000	165/178
EXPO 1200	1,20	1720x1070x1095	1500	200/215
EXPO 1700	1,70	1720x1570x1095	1500	240/258
EXPO 2100	2,10	1720x1870x1095	1500	265/285

Options:


Roues:

-2 pivotantes dont une avec frein

-2 fixes, en polyamide ø 180 mm, soit une hauteur du bac: + 225 mm

Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Dimensions intérieur des fourreaux

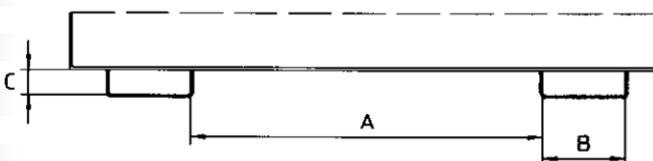

	A	B	C
Expo 150	170	200	80
Expo 300	300	200	80
Expo 600-2100	600	200	80

