



# PALVAC

## Fiche article: palonnier à ventouses verre, panneaux sandwich et frigorifique CL-W



Radio commande de série sécurisée: 1 bouton pour la prise et 2 boutons pour la dépose



Flashez ici pour voir notre vidéo

**C**apacité 375 Kg,  
Idéal pour **l'installation de panneaux frigorifiques**. avec son unique ventouse de 1000 x 500 mm divisée en 4 parties.

Pourvu d'une **pompe à vide électrique, fonctionne sur batterie** (chargeur de batterie 220 V).

2 circuits de vide indépendants avec chacun leur réserve de vide et leur clapet anti chute ainsi qu'un vacuomètre de contrôle. Filtre à eau et poussière.

Suspension amovible pour créer une suspension abaissée alarme sonore et visuelle en cas d'anomalie.


**Toutes les pièces de ce produit sont stockées en Italie et disponibles rapidement.**





# PALVAC

## Plan

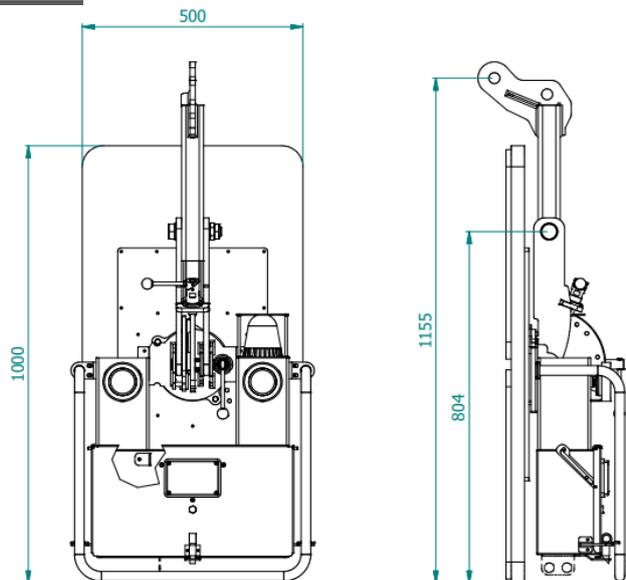

## Caractéristiques techniques

<b>Capacité</b>	<b>Max 375 Kg</b>
<b>Ventouse</b>	1 ventouse 1000 x 500 mm divisée en 4 parties
<b>Mouvement</b>	- Rotation manuelle 90° - Basculement manuel 90°
<b>Dimension ventouse</b>	1000 x 500 mm
<b>Système de contrôle</b>	- Pompe à vide électrique - Batterie haute capacité rechargeable - Indicateur de décharge en façade - Economiseur d'énergie pour réduction de consommation
<b>Système de vide</b>	2 circuits de vide indépendants avec chacun leur réserve de vide et leur clapet anti chute
<b>Poids</b>	61 Kg
<b>Profondeur</b>	28 cm
<b>Système de contrôle</b>	- Radio commande sécurisée - 1 bouton prise, 2 boutons dépose
<b>Caractéristiques</b>	- Suspension amovible pour améliorer la verticalité - Alarme sonore et visuelle - Vacuomètre de contrôle pour chaque circuit - Chargeur de batterie 220 V - Filtre à eau et poussière
<b>Options</b>	Support de transport

