



PALVAC

Fiche article: POLY'LEV, manipulateur mobile et autonome



D'une **capacité de 150 Kg** et d'une **hauteur de levée à 1843 mm** au centre des ventouses, il rendra possible la manipulation de vos verres et/ou vos menuiseries finies (**soulever, basculer, retourner, déplacer**).

Il permet une mobilité dans l'ensemble de votre usine.

Tous les mouvements et commandes prise/dépose sont rapportés sur le pupitre de commande grâce à ses **joysticks intuitifs**.

Nombreuses options disponibles






PALVAC

Caractéristiques techniques


- Électrique 24 V
- Alarme sonore
- Voyant lumineux de sécurité
- Joystick intuitif et proportionnel
- Rayon de braquage 0°
- Chargeur de batteries
- Arrêt d'urgence à clé
- Vitesse: 4 Km/h
(si motorisé sur demande)

Plan


Modèle standard verticale à verticale avec inclinaison +10° et -18.3°

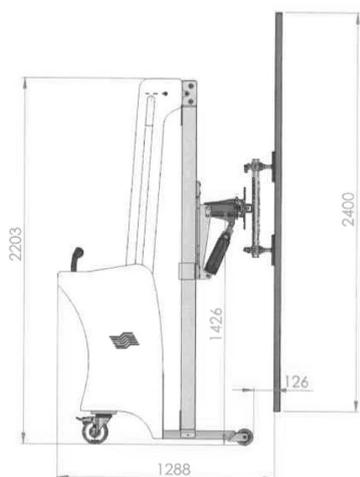

Chariot avec palonnier vertical
Préhension d'une baie de hauteur 2400 mm

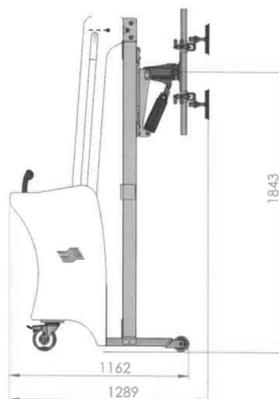


Hauteur maxi du bras 1843 mm

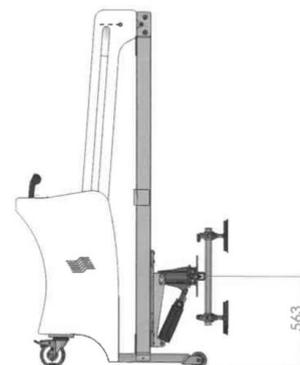


Hauteur mini du bras 563 mm

Chariot avec palonnier
angle -18.3°
Préhension d'une baie de
hauteur 2400 mm

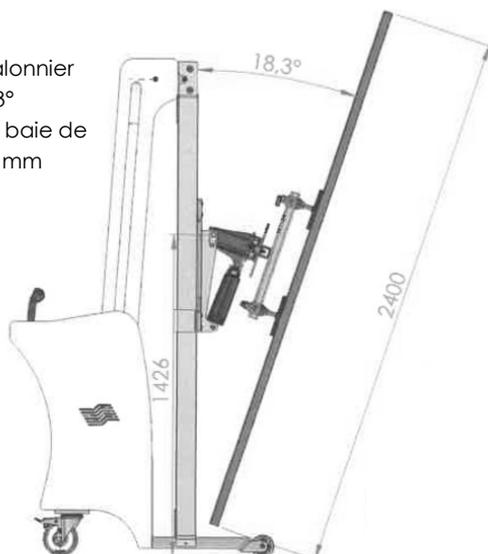

Chariot avec
palonnier angle +10°




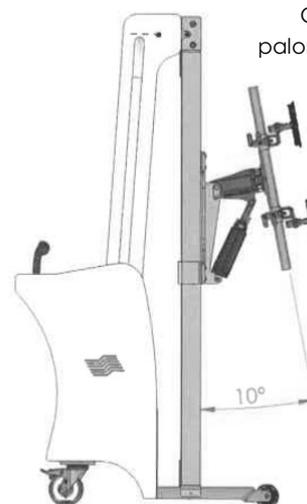





PALVAC

Plan

Modèle avec option mouvement de basculement (0 à 90° horizontale à verticale)

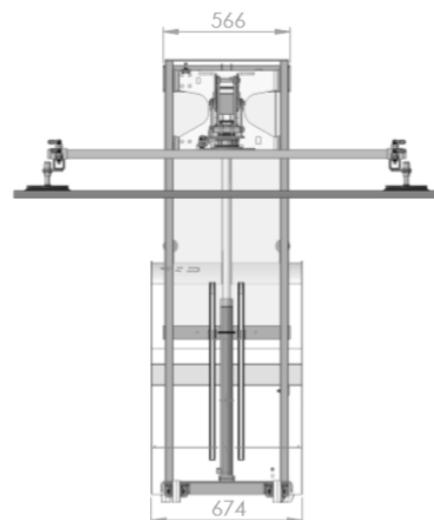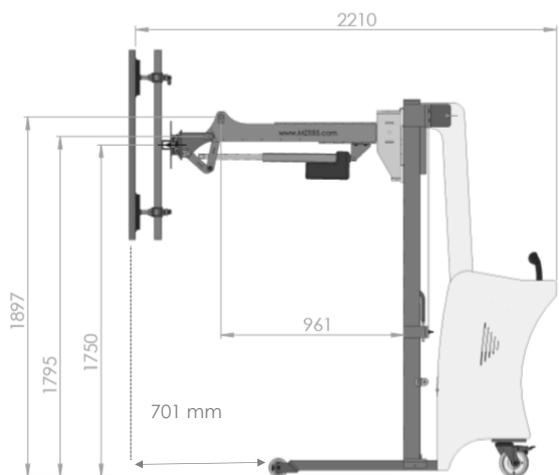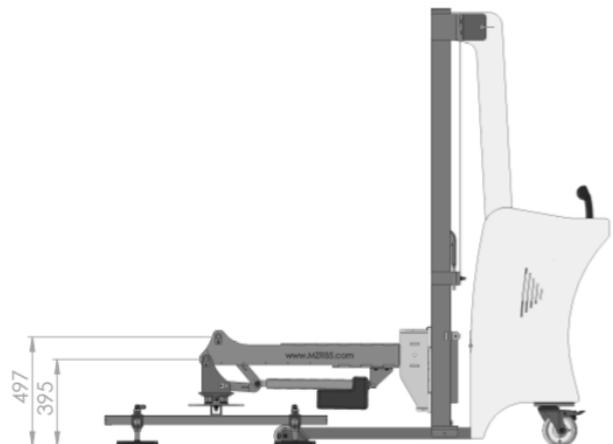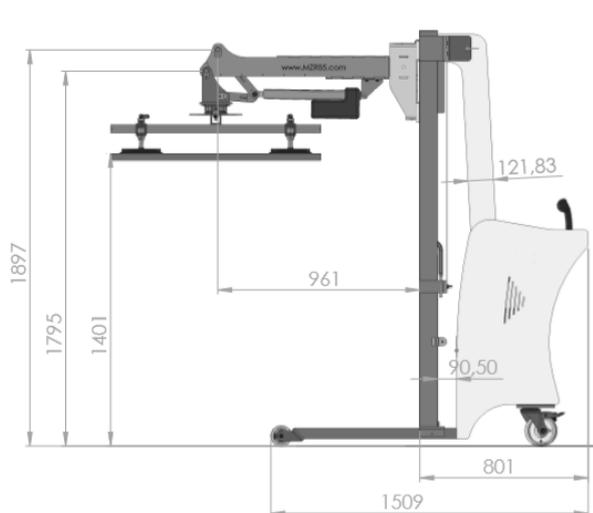


Réglage des ventouses

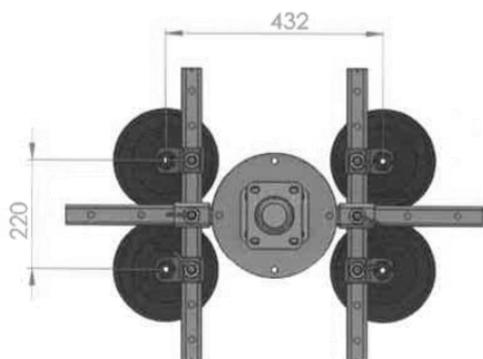

Position des ventouses au minimum

Rotation 360° avec
indexation tous les 90°

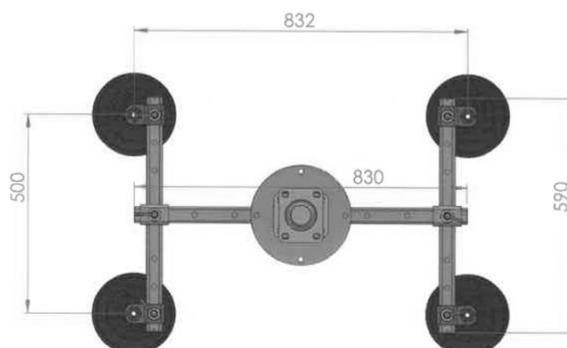

Position des ventouses au maximum

