



# PALVAC

## Fiche article: élévateur positionneur manuel MER 2900



En position haute de travail

En position replié



## Les + produit

- Mise en action en quelques secondes
- Construction compacte très robuste
- Fourche inversable et à largeur réglable
- Deux roues Ø 200 mm pour un transport aisé
- Base pourvue de 2 bras stabilisateurs
- Pieds avec roues à hauteur réglable
- Câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
- Niveau pour le contrôle parfait de la position des pieds
- Treuil de levage avec frein automatique
- Poulies en acier sur roulement
- Certifications allemandes TÜV - GS - BGV D8
- Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire
- Hauteur et largeur repliées ultra réduites
- Triple sécurité indépendante avec :
  1. Treuil avec frein automatique
  2. Anti chute automatique
  3. Verrou de sécurité sur chaque mât
- **Poids propre 56.5 Kg**
- **Longueur des fourches 500 mm**


**Toutes les pièces sont stockées en France et disponible rapidement.**





# PALVAC

## Plan

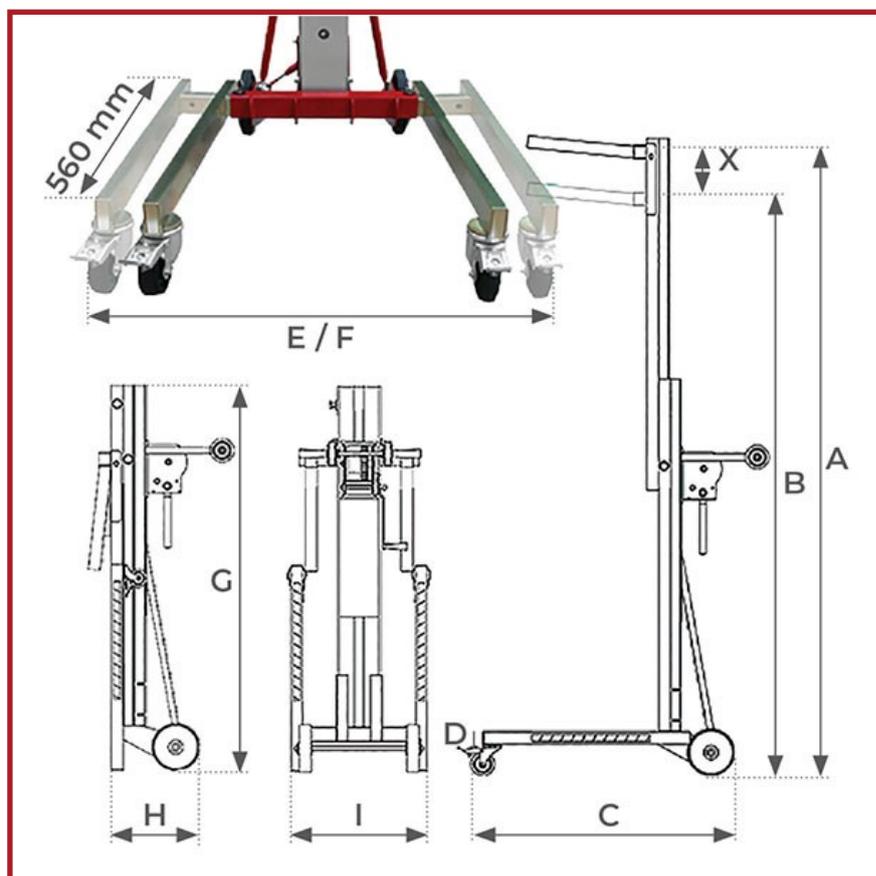

## Caractéristiques techniques

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Poids
Modèle	Capacité en Kg à CDG 200 mm	m	m	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
MER 2900	150	2,9	2,67	1,07	230	570	750	1770	465	570	230	56,5





# PALVAC



Compact et  
facilement  
transportable



## Mise en situation

