



PALVAC


Fiche article: grue d'atelier porte à faux manuelle 550 et 750 Kg

Les + produit:

- Capacité jusqu'à 750 Kg
- Le porte-à-faux permet d'approcher la charge sans être gêné au sol par le châssis
- Construction robuste et pratique
- Crochet orientable 360°
- Equipé de fourreaux avec des fourches permettant d'être déplacée
- Pompe à levée rapide, double action
- Livrée avec son contrepoids.




Modèle	SCH 05	SCH 075
Capacité (Kg)	550	750
Dimensions hors tout (LxIxh) (mm)	2400x910x1630	
Capacité maxi déport flèche= 925 mm (Kg)	550	750
Capacité maxi déport flèche= 1210 mm (Kg)	450	500
Capacité maxi déport flèche= 1500 mm (Kg)	350	380
Capacité maxi déport flèche= 1800 mm (Kg)	250	260
Capacité maxi déport flèche= 2080 mm (Kg)	150	200
Pompe hydraulique (Kg)	Double action 1000 Kg	
Déport flèche mini/maxi (mm)	930/2080	
Hauteur maxi avec bras télescopique déployé (mm)	2750	
Dimensions emballage (LxIxh) (mm)	2400x1900x1700	
Roues polyuréthane (mm)	Ø 180	
Poids de la grue sans/avec contrepoids (Kg)	180/470	180/520
Poids net (contrepoids inclus) (Kg)	520	

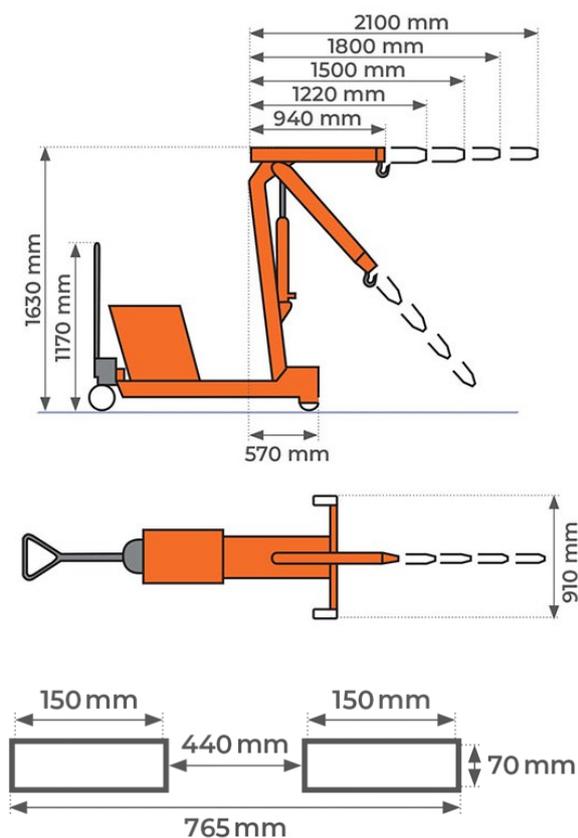



PALVAC

Abaque de charge SCH05

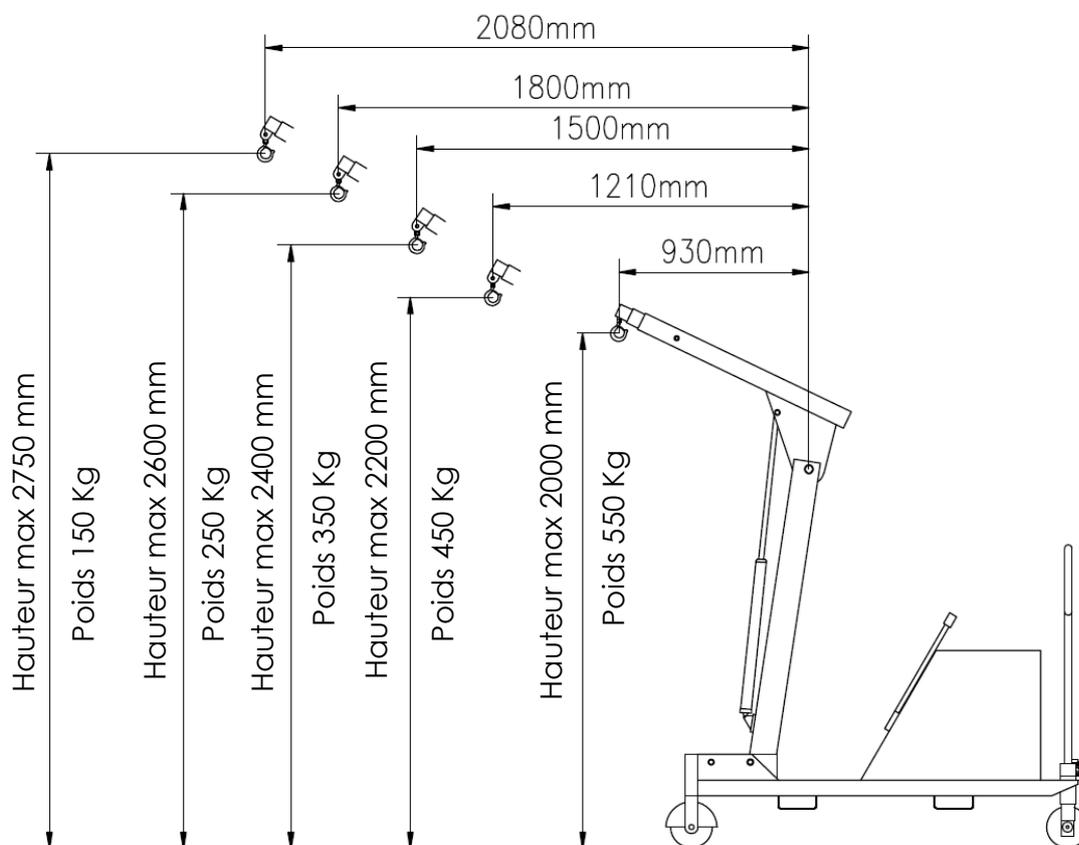

Abaque de charge SCH075

