



# PALVAC

## Fiche article: potence mobile PMR 450



Produit idéal pour le **levage et la manutention** de charges sur chantier.

Un ensemble de 13 contrepoids amovibles de 22 Kg chacun, sur l'arrière de la potence assure la stabilité et la capacité de la potence.

**Pliable pour un transport aisé même sur vos chantiers les plus exigus**

Associée à un **palonnier à ventouses**, elle permet la manutention de vitrages.

**Capacité 450 Kg / Poids à vide (sans les contrepoids) : 159 Kg**

Peut être utilisé sur des sols irréguliers grâce à ses roues tout terrain.

La flèche de la potence est réglable en 5 positions, permettant d'obtenir une portée maximum de 1000 mm

Hauteur maxi du crochet de **2700 mm**

**Largeur de seulement 795 mm (passage aux portes possible)**

Conforme à la directive machines 2006/42/CE






# PALVAC


## Charges maximales d'utilisation (CMU):

	A	B	C	D	E
CMU (en kg)	450	390	330	280	260

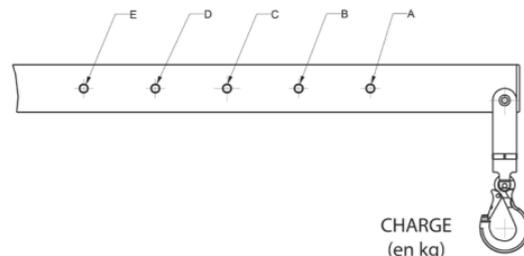

## Portées maximales à l'avant des roues (P maxi), à H = 1600 m



Position du bras	A	B	C	D	E
Portée maxi (en mm)	520	640	760	880	1000

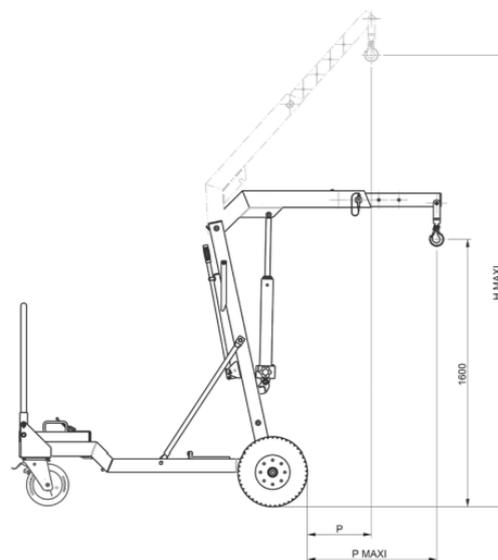

## Hauteurs de levage maximales (H maxi):

Position du bras	A	B	C	D	E
Hauteur maxi (en mm)	2340	2430	2520	2610	2700
Portée à H maxi (en mm)	60	140	220	300	380

## Plan d'encombrement :

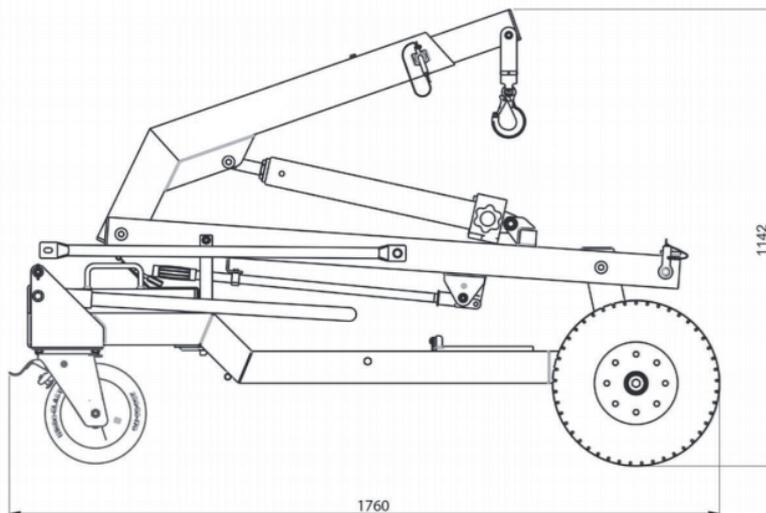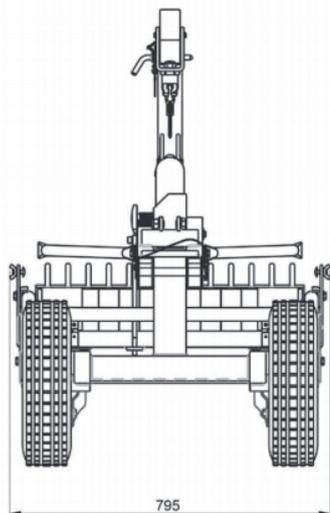



# PALVAC

## Mise en situation

