



# PALVAC

## Fiche article: potence mobile PMR 200



Produit idéal pour le **levage et la manutention** de charges sur chantier.

Un ensemble de 9 contrepoids amovibles de 22 Kg chacun, sur l'arrière de la potence assure la stabilité et la capacité de la potence.

**Pliable pour un transport aisé même sur vos chantiers les plus exigus**

Associée à un **palonnier à ventouses**, elle permet la manutention de vitrages.

**Capacité 200 Kg / Poids à vide (sans les contrepoids) : 93 Kg**

Peut être utilisé sur des sols irréguliers grâce à ses roues tout terrain.

La flèche de la potence est réglable en 3 positions, permettant d'obtenir une portée maximum de 1000 mm

Hauteur maxi du crochet de **2380 mm**

**Largeur de seulement 579 mm (passage aux portes possible)**

Conforme à la directive machines 2006/42/CE






# PALVAC

## Charges maximales d'utilisation (CMU):


POSITION DU BRAS	A	B	C
CMU (en kg)	120	150	200

Portées maximales à l'avant des roues (P maxi), à H = 1000 m (flèche à l'horizontale) :



POSITION DU BRAS	A	B	C
Portée maximale (en mm)	550	755	1000



## Hauteurs de levage maximales :

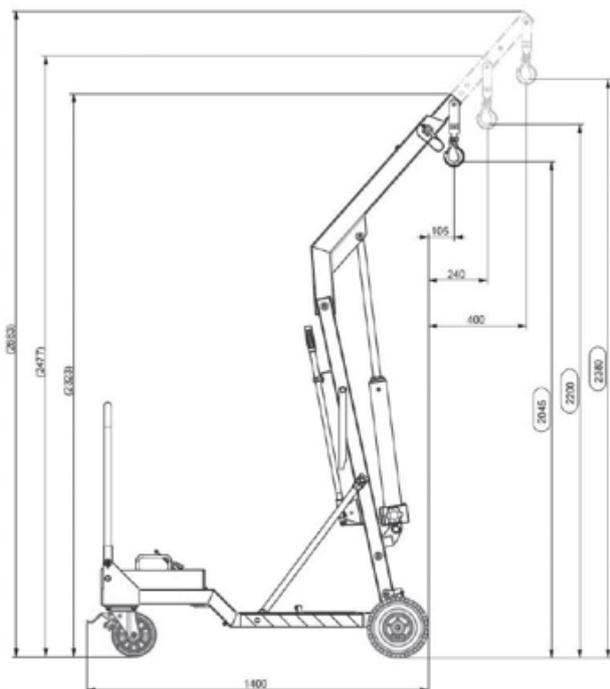

## Dimensions de transport :

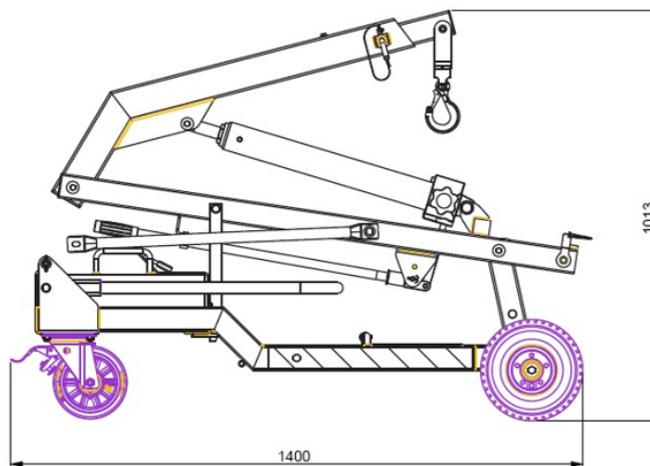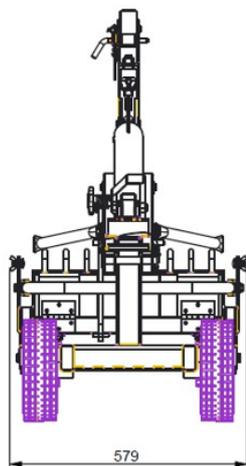



# PALVAC

## Mise en situation

