




PALVAC


Palonniers à ventouses pour la manutention de tôle

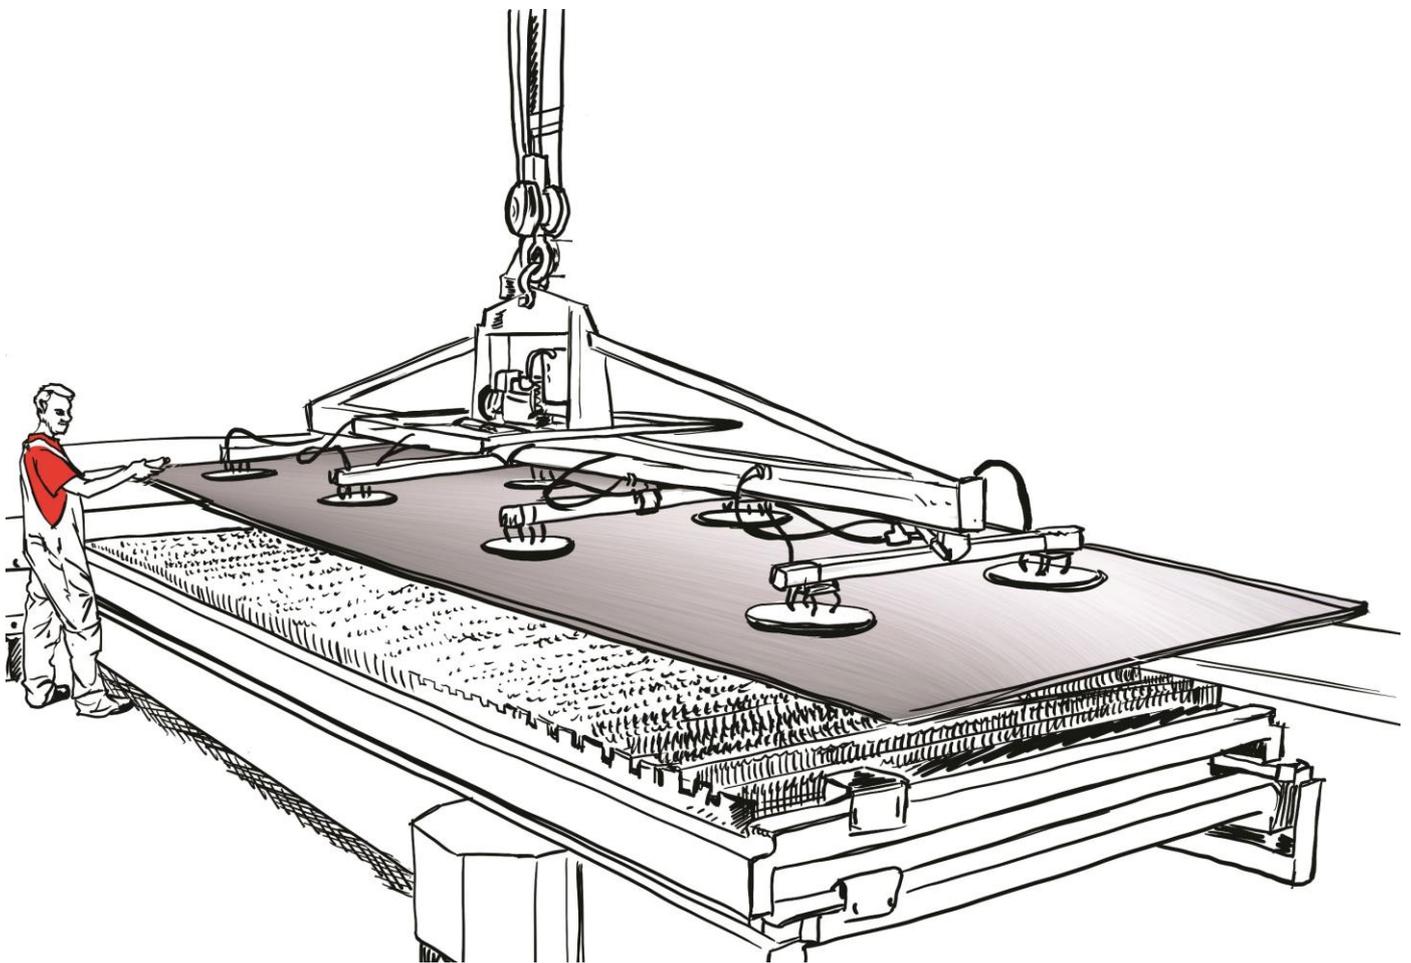

SOMMAIRE

🌸 Palonniers à ventouses pour la manutention de tôle, alimentation pneumatique .	p2
🌸 Série F4AS250 et F6AS500	p3
🌸 Série F4A600 et F4A1000	p4
🌸 Série F6A1000 et F6A1800	p5
🌸 Série FT6A1000.....	p6
🌸 Série F8A1500 et F8A2400	p7
🌸 Série F10A2000 et F10A3000	p8
🌸 Série F14A2800 et F14A4200	p9
🌸 Palonniers à ventouses pour la manutention de tôle, alimentation électrique	p10
🌸 Série F4EBS250 et F6SEBS500	p11
🌸 Série F4EB600 et F4EB1000	p12
🌸 Série F6EB1000 et F6EB1800	p13
🌸 Série FT6EB1000.....	p14
🌸 Série F8EB1500 et F8EB2400	p15
🌸 Série F10EB2000 et F10EB3000	p16
🌸 Série F14 EB2800 et F14EB4200	p17
🌸 Palonniers à ventouses pour la manutention de tôle, alimentation à batteries.....	p18
🌸 Série FS4BS250 et FS4BS500.....	p19
🌸 Série F4B600 et F4B1000	p20
🌸 Série F6B1000 et F6B1800	p21
🌸 Série FT6B1000 et FT61800	p22
🌸 Série F8B1500 et F6B2400	p23
🌸 Série F10B2000 et F10B3000	p24
🌸 Série F14B2800 et F14B4200	p25
🌸 Réalisations spécifiques	p26

Palonniers à ventouses pour la manutention de tôle, type d'alimentation: pneumatique

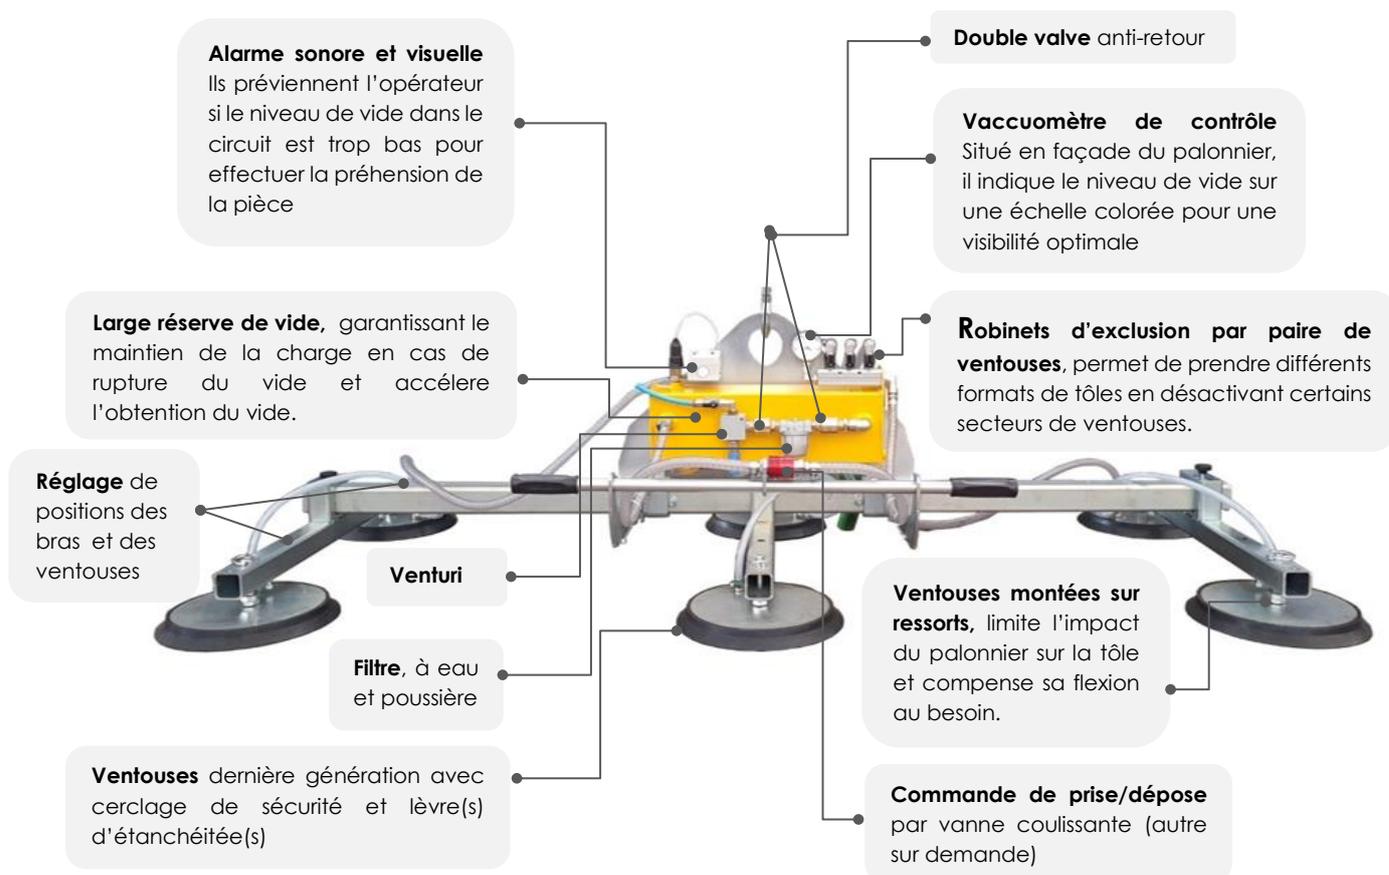

Option:
Sur mesure selon votre cahier des charges



Tous les composants de nos palonniers sont sélectionnés parmi les meilleurs au monde disponibles sur le marché.

Tous nos palonniers sont conçus et construits en respect avec la directive machine et les normes Européennes. Ils sont livrés plaqués CE, avec certificat CE attaché et notice d'entretien et de maintenance.



Nos palonniers sont entièrement fabriqués en Italie, gage de qualité du produit et de disponibilité des composants

Palonniers à ventouses

Alimentation pneumatique

Série F4AS 250



250 kg • 4 ventouses Ø 200 mm • Alimentation pneumatique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
4	200	250	2000	2	750	650	2100	610	890	FS4A250

Série F6AS 500

500 kg • 6 ventouses Ø 200 mm • Alimentation pneumatique


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	200	500	2000	3	750	650	2100	610	890	FS6A500

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses

Alimentation pneumatique

Série F4A-600

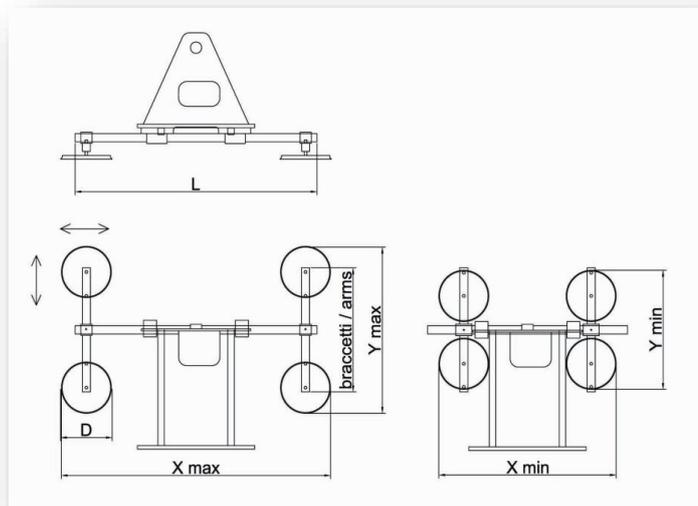

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

600 kg • 4 ventouses Ø 310 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø			nb.	mm	min	max	min	max	
4	310	600	1500	2	750	1100	1650	720	1000	F4A600/3-1500/750
			2000	2	750	1100	2150	720	1000	F4A600/3-2000/750
					1270	1100	2150	720	1500	F4A600/3-2000/1270
			3000	2	750	1100	3150	720	1000	F4A600/3-3000/750
					1270	1100	3150	720	1500	F4A600/3-3000/1270

Série F4A-1000


1000 kg • 4 ventouses Ø 390 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø			nb.	mm	min	max	min	max	
4	390	1000	1500	2	750	1180	1730	800	1080	F4A1000/3-1500/750
			2000	2	750	1180	2230	800	1080	F4A1000/3-2000/750
					1270	1180	2230	800	1580	F4A1000/3-2000/1270
			3000	2	750	1180	3230	800	1080	F4A1000/3-3000/750
					1270	1180	3230	800	1580	F4A1000/3-3000/1270

Palonniers à ventouses Alimentation pneumatique



Série F6A-1000

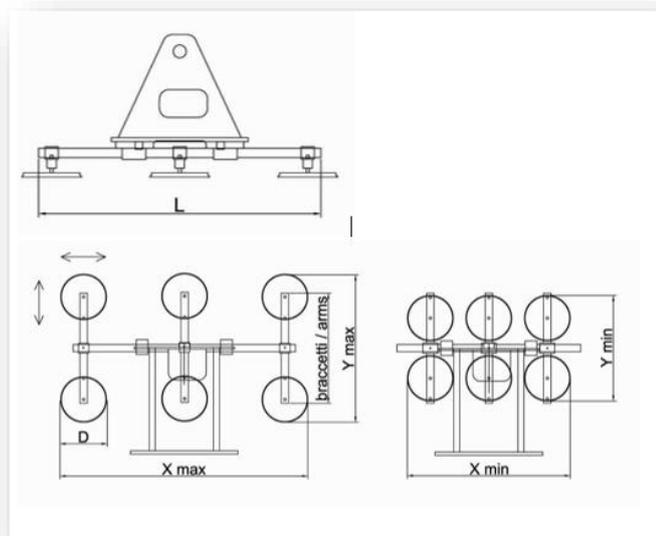

- Robinet d'exclusion pour les ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1000 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500	3	750	1100	1650	720	1000	F6A1000/3-1500/750
			2000	3	750	1100	2150	720	1000	F6A1000/3-2000/750
					1270	1100	2150	720	1500	F6A1000/3-2000/1270
			3000	3	750	1100	3150	720	1000	F6A1000/3-3000/750
					1270	1100	3150	720	1500	F6A1000/3-3000/1270
			4000	3	1270	1100	4150	720	1500	F6A1000/3-4000/1270

Série F6A-1800

1800 kg • 6 ventouses Ø 390 mm • Alimentation par air comprimé


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	390	1800	1500	3	750	1180	1730	800	1080	F6A1800/3-1500/750
			2000	3	750	1180	2230	800	1080	F6A1800/3-2000/750
					1270	1180	2230	800	1580	F6A1800/3-2000/1270
			3000	3	750	1180	3230	800	1080	F6A1800/3-3000/750
					1270	1180	3230	800	1580	F6A1800/3-3000/1270
			4000	3	1270	1180	4230	800	1580	F6A1800/3-4000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses

Alimentation pneumatique

Série FT6A 1000

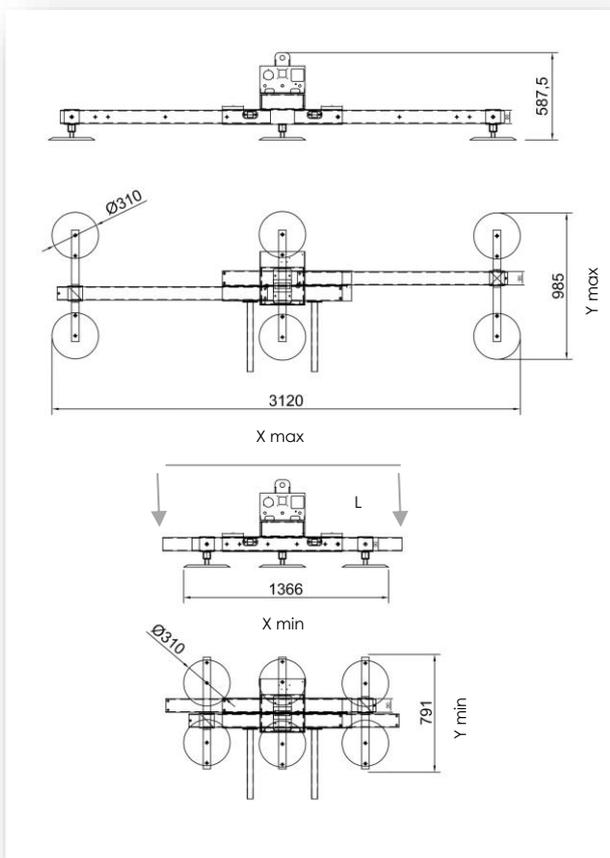

- Bras télescopique en 3 positions verrouillables: 1366, 2300 et 3120 mm
- Guidon télescopique
- Robinet d'exclusion pour les ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1000 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500-3000	3	750	1366	3120	791	985	FT6A1000/3-1500/750

Série FT6A 1800

1800 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation par air comprimé


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500-3000	3	750	1446	3200	791	985	FT6A1800/3-1500/750

- Bras télescopique en 3 positions verrouillables: 1446, 2380 et 3200 mm
- Guidon télescopique

Palonniers à ventouses

Alimentation pneumatique

Série F8A-1500

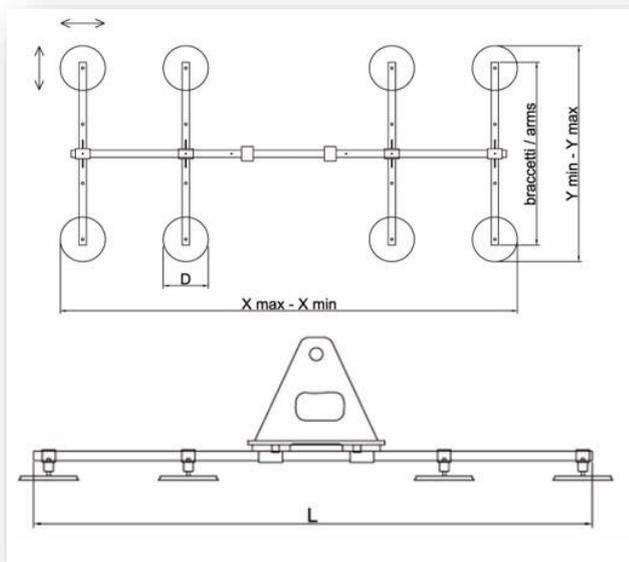

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1500 kg • 8 ventouses Ø 310 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
8	310	1500	3000	4	750	1960	3150	720	1000	F8A1500/3-3000/750
					1270	1960	3150	720	1500	F8A1500/3-3000/1270
			4000	4	1270	1960	4150	720	1500	F8A1500/3-4000/1270

Série F8A-2400


2400 kg • 8 ventouses Ø 390 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
8	390	2400	3000	4	750	2040	3230	800	1080	F8A2400/3-3000/750
					1270	2040	3230	800	1580	F8A2400/3-3000/1270
			4000	4	1270	2040	4230	800	1580	F8A2400/3-4000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation pneumatique

Série F10A-2000

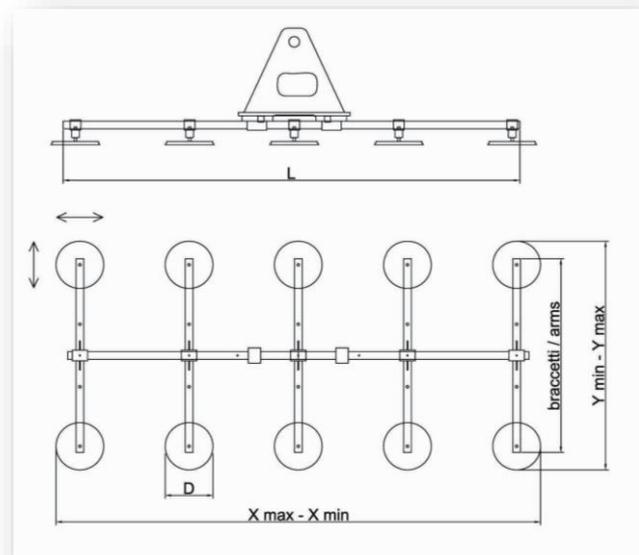

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

2000 kg • 10 ventouses Ø 310 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
10	310	2000	3000	5	1270	1960	3150	720	1500	F10A2000/3-3000/1270
			4000	5	1270	1960	4150	720	1500	F10A2000/3-4000/1270

Série F10A-3000

3000 kg • 10 ventouses Ø 390 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
10	390	3000	3000	5	1270	2050	3230	800	1580	F10A3000/4-3000/1270
			4000	5	1270	2050	4230	800	1580	F10A3000/4-4000/1270
			5000	5	1270	2050	5230	800	1580	F10A3000/4-5000/1270


Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses

Alimentation pneumatique



Série F14A-2800

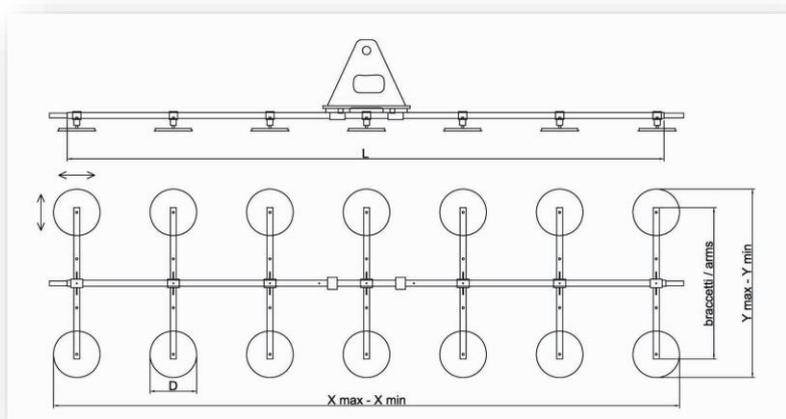

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

2800 kg • 14 ventouses Ø 310 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
14	310	2800	4000	7	1270	3000	4150	720	1500	F14A2800/3-4000/1270


Série F14A-4200

4200 kg • 14 ventouses Ø 390 mm • Alimentation par air comprimé

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
14	390	4200	4000	7	1270	3145	4230	800	1580	F14A4200/4-4000/1270
			5000	7	1270	3145	5230	800	1580	F14A4200/4-5000/1270
			6000	7	1270	3145	6230	800	1580	F14A4200/4-6000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses pour la manutention de tôle, type d'alimentation: électrique

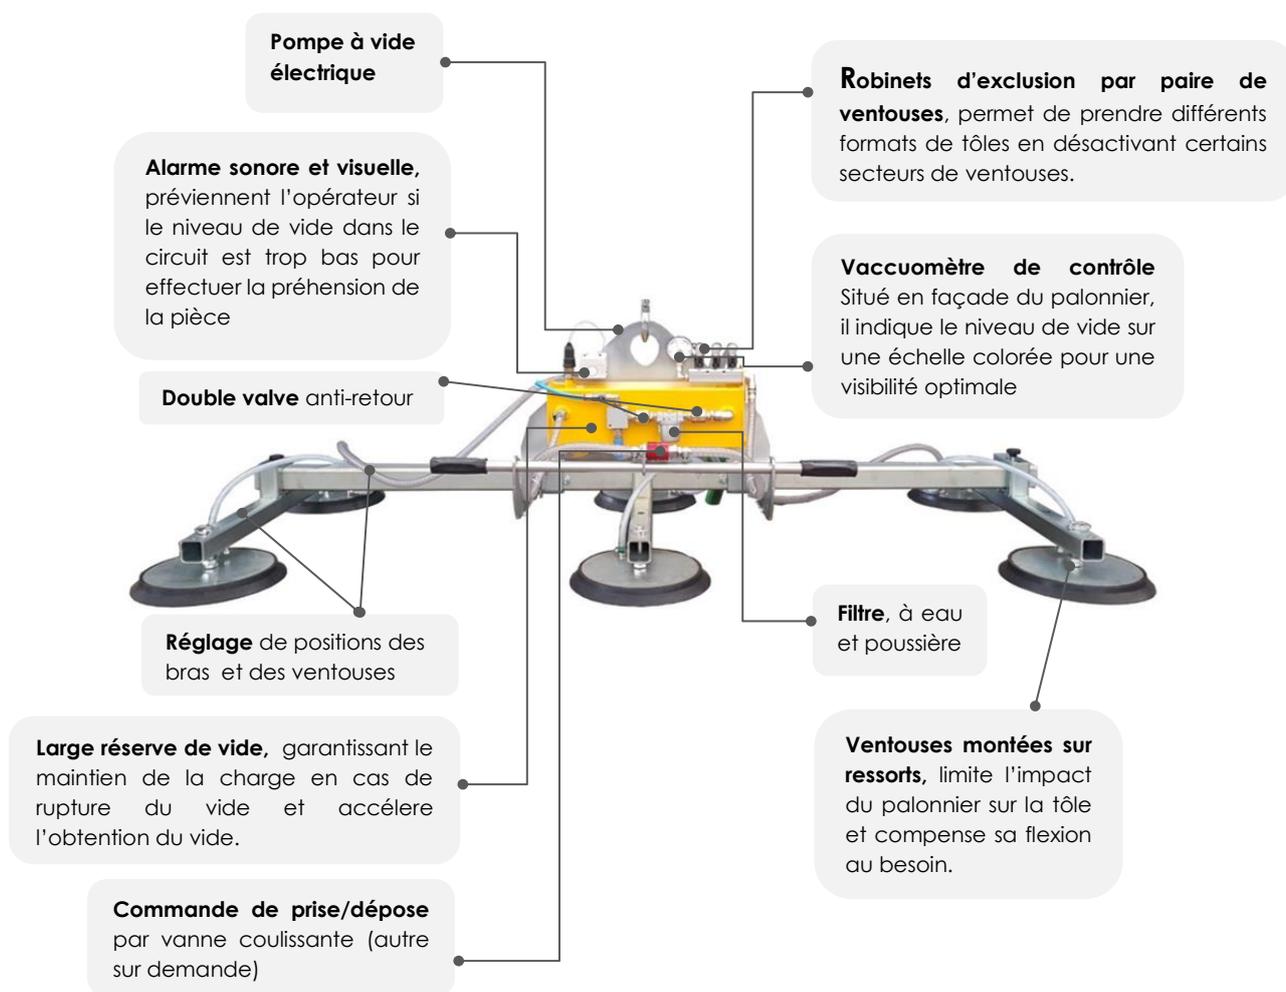

Option:
Sur mesure selon votre cahier des charges



Tous les composants de nos palonniers sont sélectionnés parmi les meilleurs au monde disponibles sur le marché.

Tous nos palonniers sont conçus et construits en respect avec la directive machine et les normes Européennes. Ils sont livrés plaqués CE, avec certificat CE attaché et notice d'entretien et de maintenance.



Nos palonniers sont entièrement fabriqués en Italie, gage de qualité du produit et de disponibilité des composants

Palonniers à ventouses Alimentation électrique

Série F4SEBS 250



250 kg • 4 ventouses Ø 200 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
4	200	250	2000	2	750	650	2100	610	890	FS4EB250

Série F6EBS 500


500 kg • 6 ventouses Ø 200 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	200	500	2000	3	750	650	2100	610	890	FS6EB500

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation électrique

Série F4EB 600

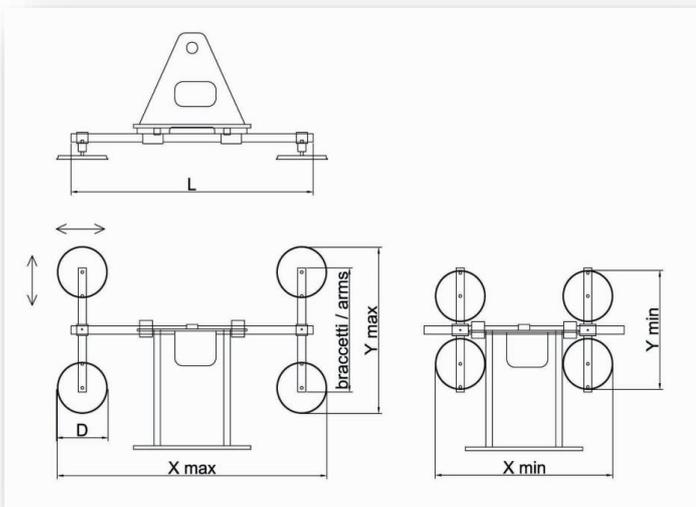

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

600 kg • 4 ventouses Ø 310 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
4	310	600	1500	2	750	1100	1650	720	1000	F4EB600/3-1500/750
			2000	2	750	1100	2150	720	1000	F4EB600/3-2000/750
					1270	1100	2150	720	1500	F4EB600/3-2000/1270
			3000	2	750	1100	3150	720	1000	F4EB600/3-3000/750
					1270	1100	3150	720	1500	F4EB600/3-3000/1270

Série F4EB 1000


1000 kg • 4 ventouses Ø 390 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
4	390	1000	1500	2	750	1180	1730	800	1080	F4EB1000/3-1500/750
			2000	2	750	1180	2230	800	1080	F4EB1000/3-2000/750
					1270	1180	2230	800	1580	F4EB1000/3-2000/1270
			3000	2	750	1180	3230	800	1080	F4EB1000/3-3000/750
					1270	1180	3230	800	1580	F4EB1000/3-3000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation électrique

Série F6EB 1000

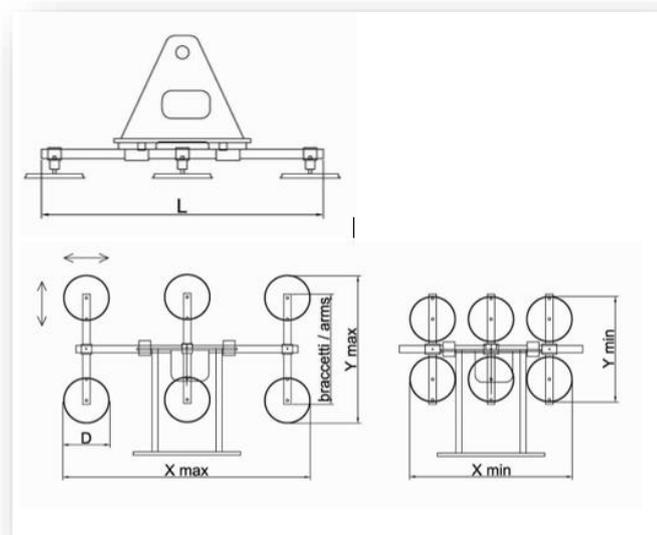

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1000 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø			nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500	3	750	1100	1650	720	1000	F6EB1000/3-1500/750
			2000	3	750	1100	2150	720	1000	F6EB1000/3-2000/750
					1270	1100	2150	720	1500	F6EB1000/3-2000/1270
			3000	3	750	1100	3150	720	1000	F6EB1000/3-3000/750
					1270	1100	3150	720	1500	F6EB1000/3-3000/1270
			4000	3	1270	1100	4150	720	1500	F6EB1000/3-4000/1270

Série F6EB 1800


1800 kg • 6 ventouses Ø 390 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø			nb.	mm	min	max	min	max	
6	390	1800	1500	3	750	1180	1730	800	1080	F6EB1000/3-1500/750
			2000	3	750	1180	2230	800	1080	F6EB1000/3-2000/750
					1270	1180	2230	800	1580	F6EB1000/3-2000/1270
			3000	3	750	1180	3230	800	1080	F6EB1000/3-3000/750
					1270	1180	3230	800	1580	F6EB1000/3-3000/1270
			4000	3	1270	1180	4230	800	1580	F6EB1800/3-4000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation électrique

Série FT6EB 1000

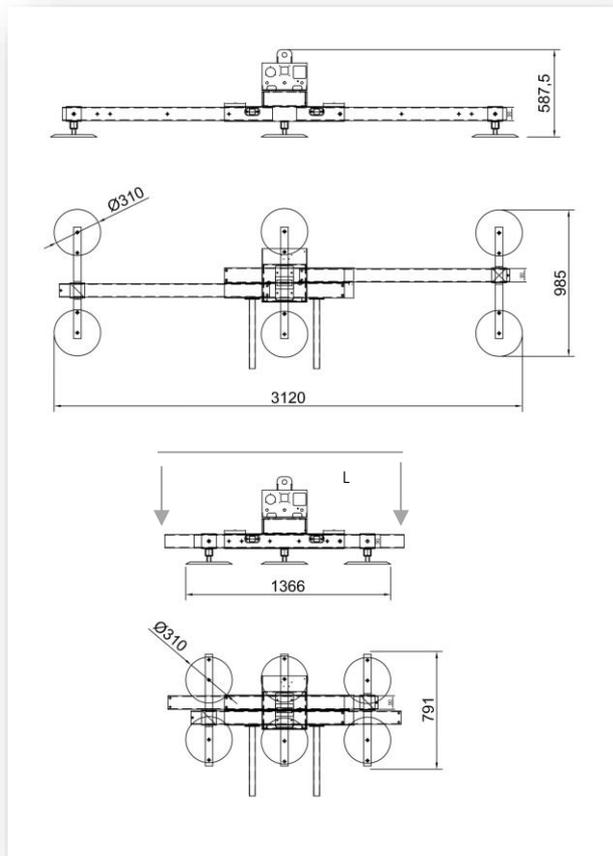

- Bras télescopique en 3 positions verrouillables: 1366, 2300 et 3120 mm
- Guidon télescopique
- Robinet d'exclusion pour les ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1000 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500-3000	3	750	1366	3120	791	985	FT6EB1000/3-1500/750

Série FT6EB 1800

1800 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation électrique


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500-3000	3	750	1446	3200	791	985	FT6EB1800/3-1500/750

- Bras télescopique en 3 positions verrouillables: 1446, 2380 et 3200 mm
- Guidon télescopique

Palonniers à ventouses

Alimentation électrique

Série F8EB 1500

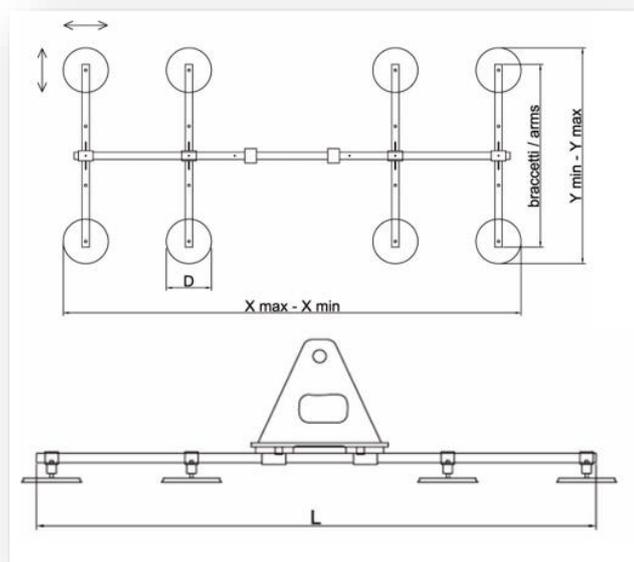

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1500 kg • 8 ventouses Ø 310 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
8	310	1500	3000	4	750	1960	3150	720	1000	F8EB1500/3-3000/750
					1270	1960	3150	720	1500	F8EB1500/3-3000/1270
			4000	4	1270	1960	4150	720	1500	F8EB1500/3-4000/1270

Série F8EB 2400


1500 kg • 8 ventouses Ø 390 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
8	390	2400	3000	4	750	2040	3230	800	1080	F8EB2400/3-3000/750
					1270	2040	3230	800	1580	F8EB2400/3-3000/1270
			4000	4	1270	2040	4230	800	1580	F8EB2400/3-4000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation électrique

Série F10EB 2000

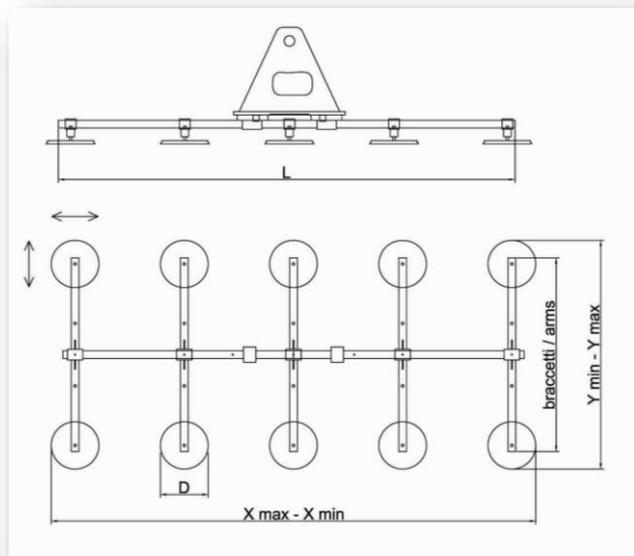

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

2000 kg • 10 ventouses Ø 310 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
10	310	2000	3000	5	2450	1960	3150	720	1500	F10EB2000/3-3000/1270
			4000	5	2450	1960	4150	720	1500	F10EB2000/3-4000/1270

Série F10EB 3000

3000 kg • 10 ventouses Ø 390 mm • Alimentation électrique


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
10	390	3000	3000	5	1270	2050	3230	800	1580	F10EB3000/4-3000/1270
			4000	5	1270	2050	4230	800	1580	F10EB3000/4-4000/1270
			5000	5	1270	2050	5230	800	1580	F10EB3000/4-5000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses

Alimentation électrique

Série F14EB 2800

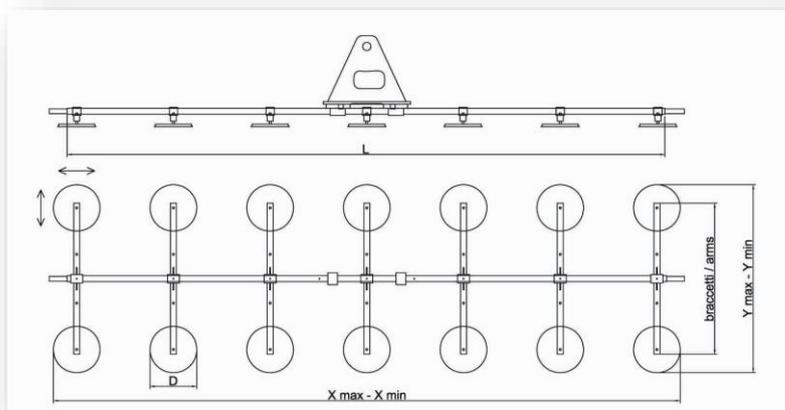

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

2800 kg • 14 ventouses Ø 310 mm • Alimentation électrique


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
14	310	2800	4000	7	1270	3000	4150	720	1500	F14EB2800/3-4000/1270

Série F14EB 4200

4200 kg • 14 ventouses Ø 390 mm • Alimentation électrique

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
14	390	4200	4000	7	1270	3145	4230	800	1580	F14EB4200/4-4000/1270
			5000	7	1270	3145	5230	800	1580	F14EB4200/4-5000/1270
			6000	7	1270	3145	6230	800	1580	F14EB4200/4-6000/1270

Palonniers à ventouses pour la manutention de tôle, type d'alimentation: autonome sur batteries

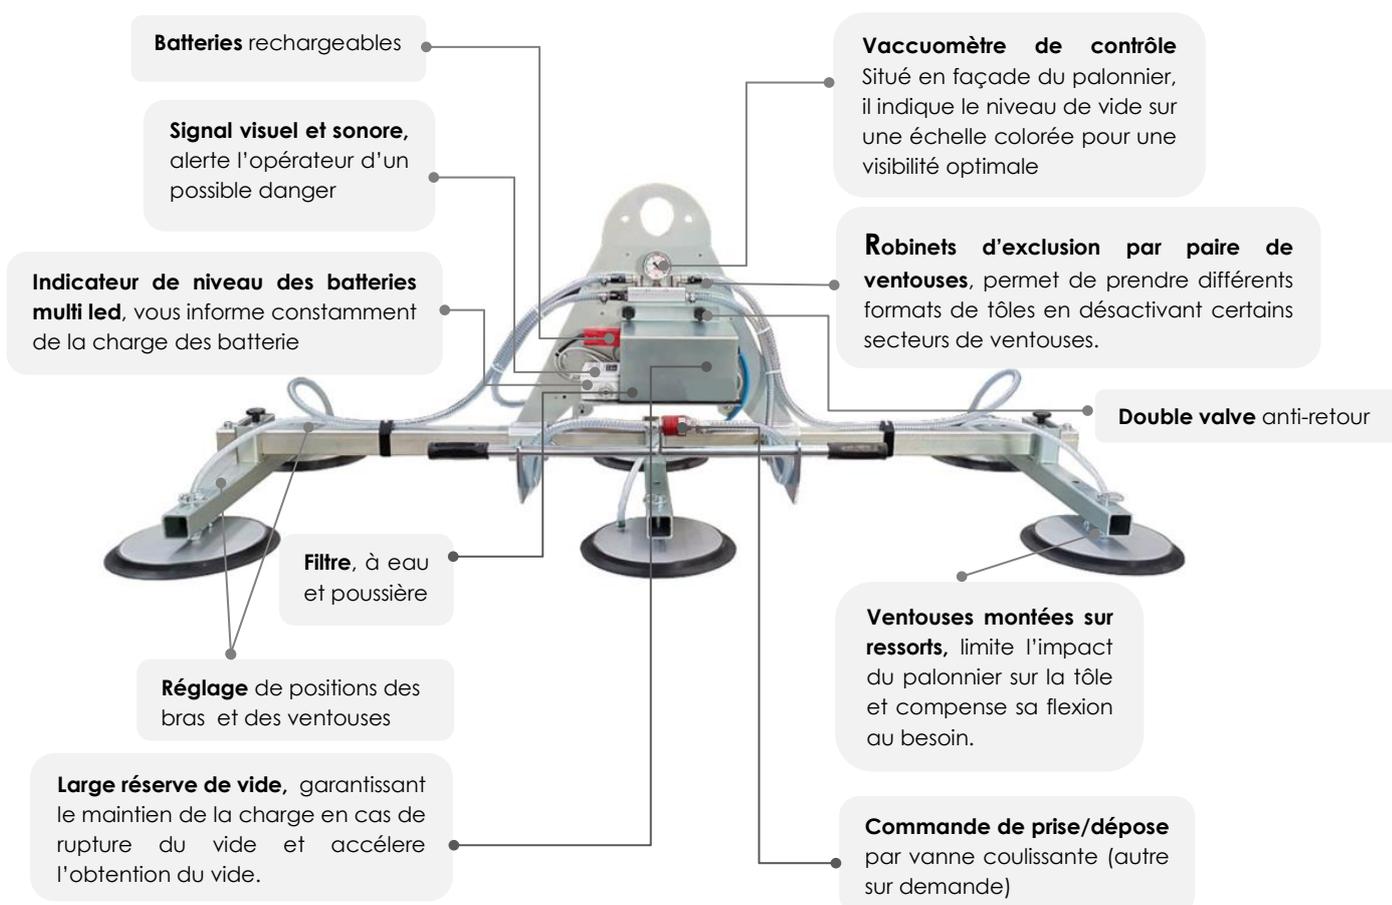

Option:

- Sur mesure selon votre cahier des charges
- Passages de fourches pour manutention par chariot élévateur



**Tous les composants de nos palonniers
sont sélectionnés parmi les meilleurs au
monde disponibles sur le marché.**

Tous nos palonniers sont conçus et construits en respect avec la directive machine et les normes Européennes. Ils sont livrés plaqués CE, avec certificat CE attaché et notice d'entretien et de maintenance.



Nos palonniers sont entièrement fabriqués en Italie, gage de qualité du produit et de disponibilité des composants

Palonniers à ventouses Alimentation à batteries

Série F4BS 250



250 kg • 4 ventouses Ø 200 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
4	200	250	2000	2	750	650	2100	610	890	F4BS250


Série F6BS 500

500 kg • 6 ventouses Ø 200 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	200	500	2000	3	750	650	2100	610	890	F6BS500

Palonniers à ventouses Alimentation à batteries

Série F4B 600

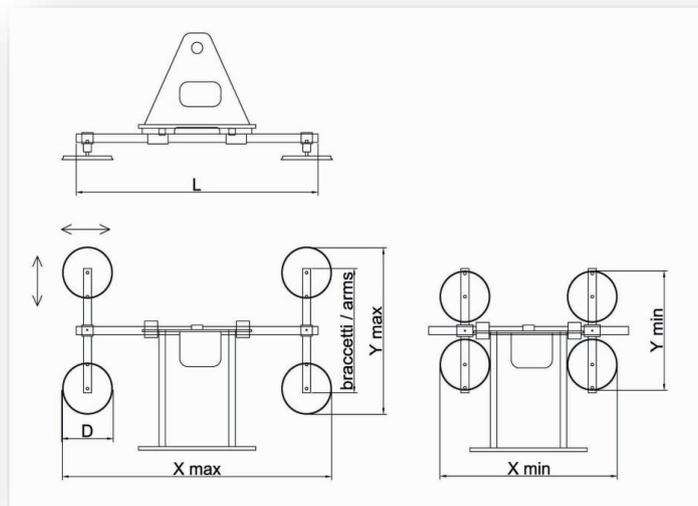

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

600 kg • 4 ventouses Ø 310 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
4	310	600	1500	2	750	1100	1650	720	1000	F4B600/3-1500/750
			2000	2	750	1100	2150	720	1000	F4B600/3-2000/750
					1270	1100	2150	720	1500	F4B600/3-2000/1270
			3000	2	750	1100	3150	720	1000	F4B600/3-3000/750
					1270	1100	3150	720	1500	F4B600/3-3000/1270

Série F4B 1000


1000 kg • 4 ventouses Ø 390 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
4	390	1000	1500	2	750	1180	1730	800	1080	F4B1000/3-1500/750
			2000	2	750	1180	2230	800	1080	F4B1000/3-2000/750
					1270	1180	2230	800	1580	F4B1000/3-2000/1270
			3000	2	750	1180	3230	800	1080	F4B1000/3-3000/750
					1270	1180	3230	800	1580	F4B1000/3-3000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation à batteries

Série F6B 1000

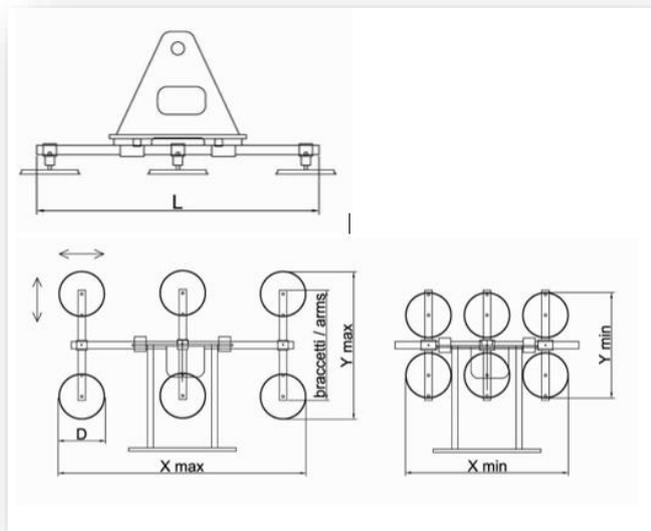

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1000 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit	
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max		
6	310	1000	1500	3	750	1100	1650	720	1000	F6B1000/3-1500/750	
				3	750	1100	2150	720	1000	F6B1000/3-2000/750	
			3000			1270	1100	2150	720	1500	F6B1000/3-2000/1270
				3	750	1100	3150	720	1000	F6B1000/3-3000/750	
			4000			1270	1100	3150	720	1500	F6B1000/3-3000/1270
				3	1270	1100	4150	720	1500	F6B1000/3-4000/1270	

Série F6B 1800


1800 kg • 6 ventouses Ø 390 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit	
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max		
6	390	1800	1500	3	750	1180	1730	800	1080	F6B1800/3-1500/750	
				3	750	1180	2230	800	1080	F6B1800/3-2000/750	
			3000			1270	1180	2230	800	1580	F6B1800/3-2000/1270
				3	750	1180	3230	800	1080	F6B1800/3-3000/750	
			4000			1270	1180	3230	800	1580	F6B1800/3-3000/1270
				3	1270	1180	4230	800	1580	F6B1800/3-4000/1270	

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation à batteries

Série FT6B 1000

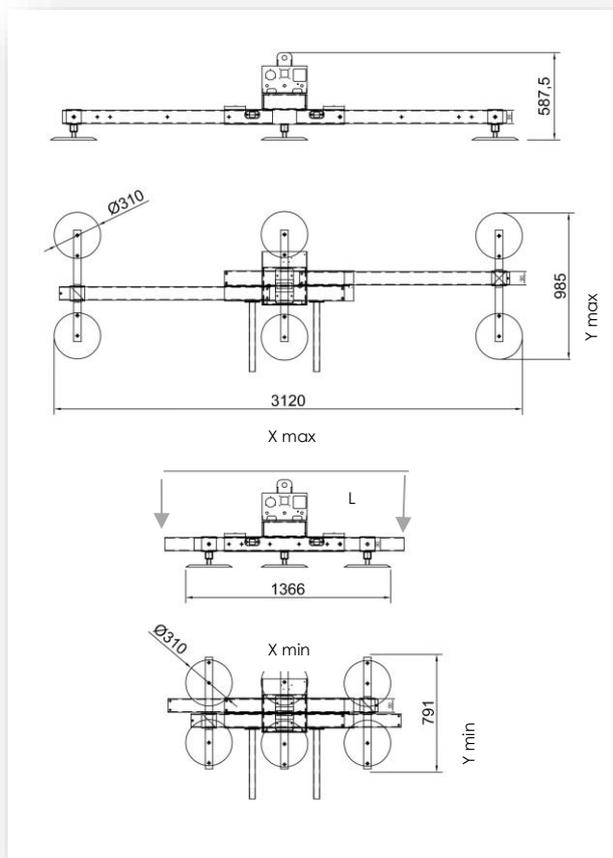

- Bras télescopique en 3 positions verrouillables: 1366, 2300 et 3120 mm
- Guidon télescopique
- Robinet d'exclusion pour les ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1000 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500-3000	3	750	1366	3120	791	985	FT6B1000/3-1500/750

Série FT6B 1800


1800 kg • 6 ventouses Ø 310 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
6	310	1000	1500-3000	3	750	1446	3200	791	985	FT6B1800/3-1500/750

- Bras télescopique en 3 positions verrouillables: 1446, 2380 et 3200 mm
- Guidon télescopique

Palonniers à ventouses Alimentation à batteries

Série F8B 1500

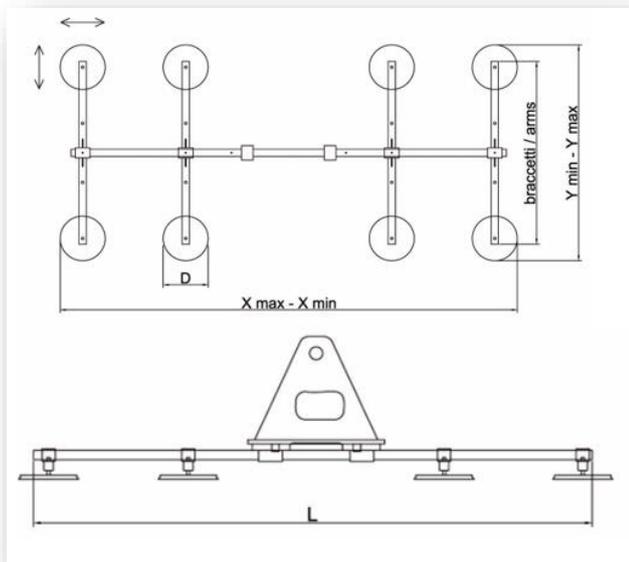

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

1500 kg • 8 ventouses Ø 310 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
8	310	1500	3000	4	750	1960	3150	720	1000	F8B1500/3-3000/750
					1270	1960	3150	720	1500	F8B1500/3-3000/1270
			4000	4	1270	1960	4150	720	1500	F8B1500/3-4000/1270

Série F8B 2400

2400 kg • 8 ventouses Ø 390 mm • Alimentation à batteries


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
8	390	2400	3000	4	750	2040	3230	800	1080	F8B2400/3-3000/750
					1270	2040	3230	800	1580	F8B2400/3-3000/1270
			4000	4	1270	2040	4230	800	1580	F8B2400/3-4000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation à batteries



Série F10B 2000

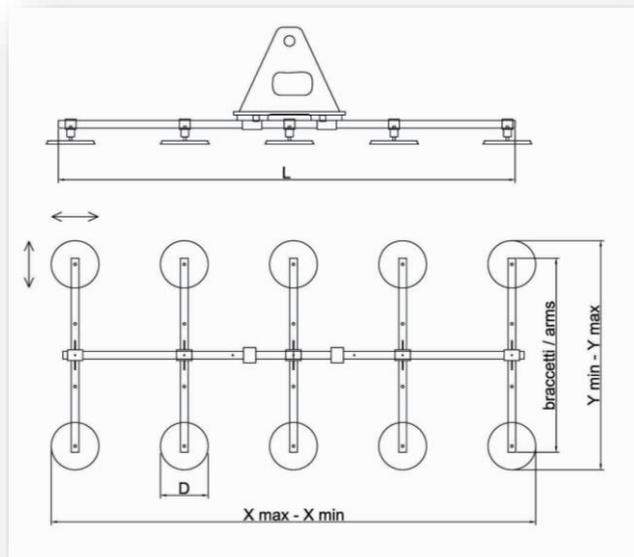

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

2000 kg • 10 ventouses Ø 310 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
10	310	2000	3000	5	2450	1960	3150	720	1500	F10B2000/3-3000/1270
			4000	5	2450	1960	4150	720	1500	F10B2000/3-4000/1270

Série F10B 3000

3000 kg • 10 ventouses Ø 390 mm • Alimentation à batteries


Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
10	390	3000	3000	5	1270	2050	3230	800	1580	F10B3000/4-3000/1270
			4000	5	1270	2050	4230	800	1580	F10B3000/4-4000/1270
			5000	5	1270	2050	5230	800	1580	F10B3000/4-5000/1270

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications liées au développement continu de nos produits.

Palonniers à ventouses Alimentation à batteries



Série F14B 2800

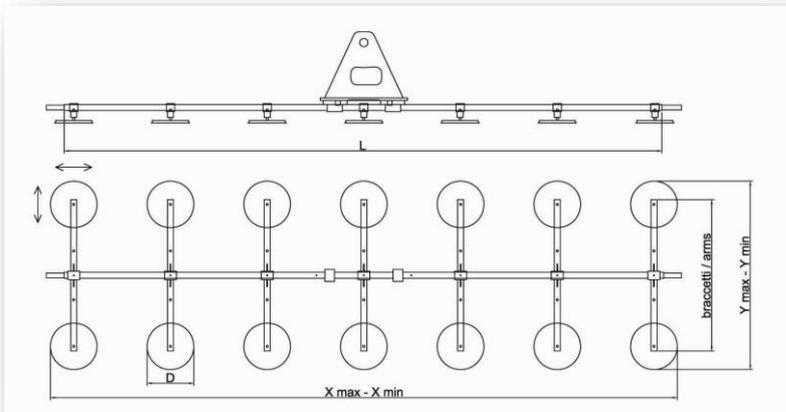

- Robinet d'exclusion par paire de ventouses
- Ventouses réglables en largeur et en longueur
- Ventouses montées sur ressort
- Systèmes de sécurité intégrés

2800 kg • 14 ventouses Ø 310 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
14	310	2800	4000	7	1270	3000	4150	720	1500	F14B2800/3-4000/1270

Série F14B 4200

4200 kg • 14 ventouses Ø 390 mm • Alimentation à batteries

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
14	390	4200	4000	7	1270	3145	4230	800	1580	F14B4200/4-4000/1270
			5000	7	1270	3145	5230	800	1580	F14B4200/4-5000/1270
			6000	7	1270	3145	6230	800	1580	F14B4200/4-6000/1270

Palonniers à ventouses

Réalisations spécifiques

Nous pouvons proposer à notre clientèle des réalisations spécifiques pour la manutention de matériaux divers, de forte capacité et de dimensions variées.

Palonnier à ventouses,
capacité 10 tonnes



Palonnier 18 ventouses,
7 bras ajustables



Modèle de palonnier à
20 ventouses

