

# SL 408 HLE OUTDOOR

**POUR UNE UTILISATION  
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE**

Le SL 408 HLE Outdoor - PALVAC est l'outil idéal pour la pose, sur chantier de vitrages.

Déplacement et mouvements électriques.

Capacité maxi : 430 Kg  
Compact : Largeur 820 mm seulement  
Hauteur maxi au centre des ventouses : 3200 mm

Totalement autonome / Fonctionnement sur batteries

Double circuit de vide / Conforme EN13155

Roues avant motrices / Inécrevables

Vitesse rapide et lente de série

Mise du vitrage en latérale possible pour le passage aux portes

Translation finale gauche/droite de 100 mm

Prise au sol et jusqu'à la position « plafond »

Stabilisateurs latéraux escamotables pour une sécurité maximale sur terrains accidentés

Commande filaire pour les mouvements assurés par des vérins électriques ( doux et sans à-coups)



**Extension électrique du  
deuxième bras**



**Roues pleines remplies  
de mousse**



**GROUPE PALVAC**

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé






Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : [contact@palvac.com](mailto:contact@palvac.com)

[www.palvac.com](http://www.palvac.com)




# PALVAC

## SL 408 HLE OUTDOOR

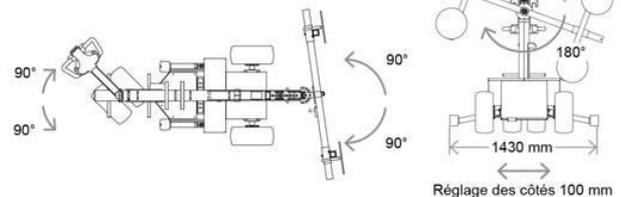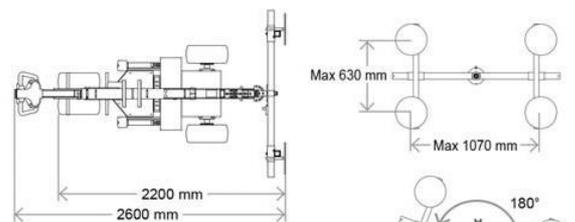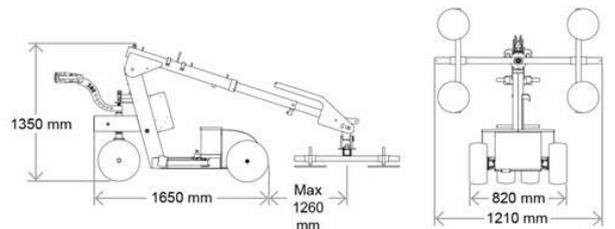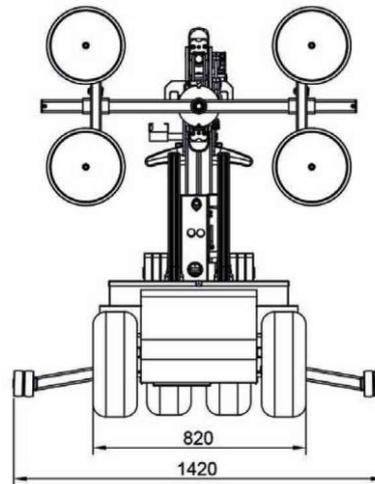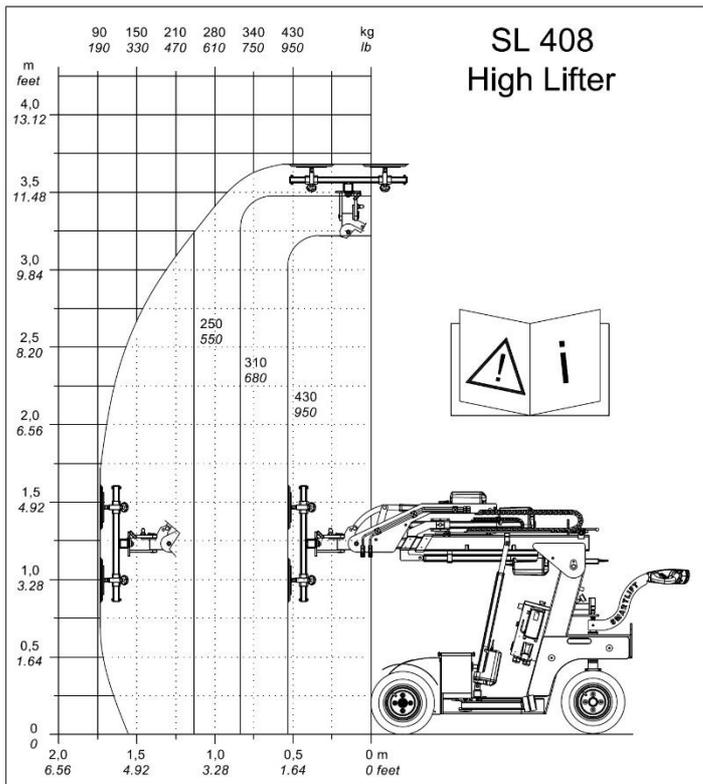

Réglage des côtés 100 mm

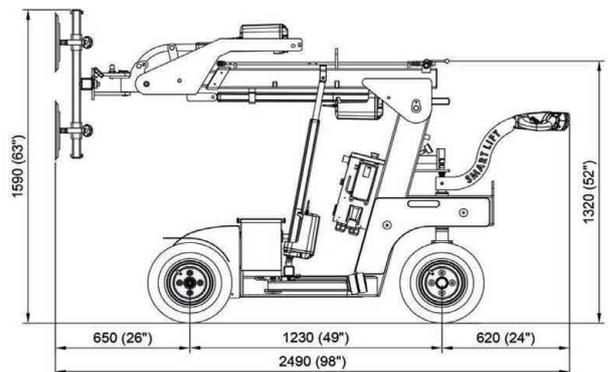

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>MODÈLE</b>	SL 408 HLE Outdoor
Cap. bras de levage, rentre/ext.	430 kg
Hauteur de levage (plafond)	3600 mm
Extension du bras	2 x 600 mm
Inclinaison horizontale (min)	45° arrière / 90° avant
Déplacement latéral	+ / - 100mm
Tension de charge	230V / 110V
Durée de charge	Appr. 8h
Autonomie	Jusqu'à 10heures
Traction intégrale	1200W CA
Ventouses	4 x Ø 300mm
Largeur	820 mm
Poids à vide	680 kg
Classe	IP 65

**Smart Lift**  
DENMARK

**GROUPE PALVAC**

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé

Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com