

SL 609 HLE RT OUTDOOR

**POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE**

Modèle tout options / Le surdoué de la gamme

Capacité maxi : 600 Kg
Compact : Largeur 830 mm seulement
Hauteur maxi au centre des ventouses : 3700 mm

Totalement autonome / Fonctionnement sur batteries

Double circuit de vide / Conforme EN13155

Roues avant motrices / Inceevables

Vitesse rapide et lente de série

Mise du vitrage en latérale possible pour le passage aux portes

Translation finale gauche/droite de 100 mm

Prise au sol et jusqu'à la position « plafond »

Stabilisateurs latéraux escamotables pour une sécurité maximale sur terrains accidentés

Commande filaire pour les mouvements assurés par des vérins électriques (doux et sans à-coups) et pour la prise et la dépose de la charge

Dispositif de tracking intégré pour la gestion de sa flotte, son suivi et la protection contre le vol

Batteries au gal de série / sans entretien

Système de sauvegarde et rechargement de la position pour des installations répétées.



Extension électrique du deuxième bras.



Tête rotative électrique



Prise / dépose par télécommande





GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé

Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com

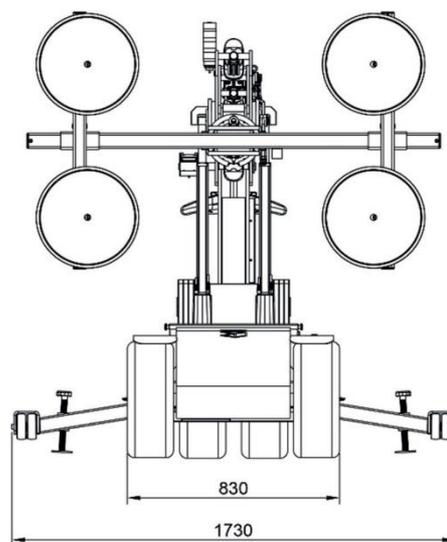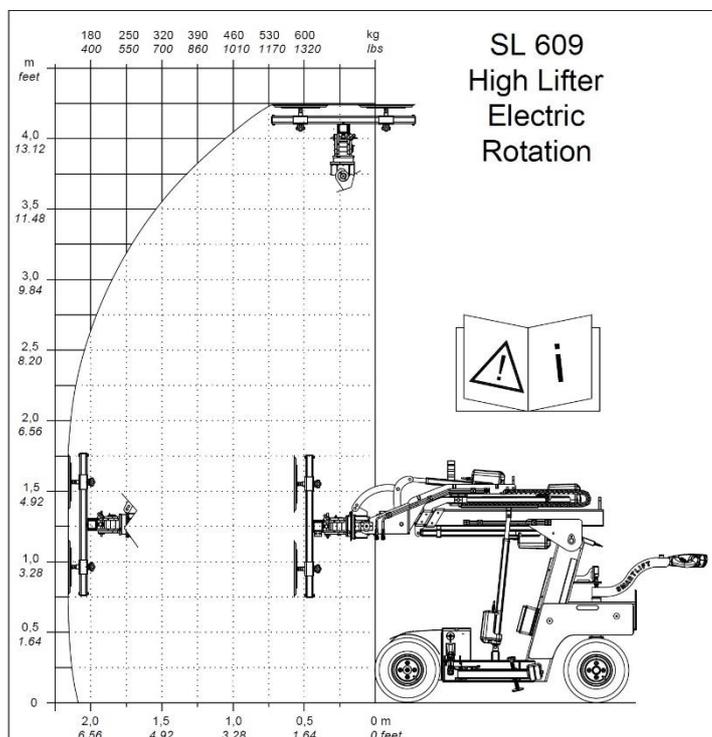

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SL 609 HLE RT Outdoor
Cap. bras de levage, rentre/ext.	608 / 150 kg
Hauteur de levage (plafond)	4200 mm
Extension du bras	700 + 900 mm
Inclinaison horizontale	40° arrière / 100° avant
Déplacement latéral	+/- 100mm
Tension de charge	230V / 110V
Durée de charge	Environ 8 heures
Autonomie	Jusqu'à 8 heures
Traction intégrale	1200W CA
Ventouses	4 x Ø 400mm
Largeur	830 MM
Poids à vide	960 Kg
Classe	IP 65

