



# PALVAC

## Fiche article EGILL 2

### **D**iable élévateur de vitrage EGILL 2

Capacité 180 kg Maxi avec 2 opérateurs / 80 kg si utilisé par un opérateur seul.

Deux ventouses à pompage manuel, diamètre 250 mm.

**Élévation maxi à l'axe des ventouses : 1400 mm**

**Ventouses réglables en largeur hors tout de 542 à 1022 mm.**

**Ventouses montées sur un bras primaire, capacité de rotation 360° avec indexage tous les 90°.**

Possibilité de mettre le vitrage en position latérale pour un **passage aux portes**.

Elévation manuelle par treuil mécanique  
Variation de la hauteur au mm près.

Dimensions hors tout assemblé en mode "transport", seulement (l\*L\*h) :  
786\*736\*1668.5 mm

Roues et châssis démontable rapidement sans outils

Roues de 400 mm - Incevable -  
Avec frein d'immobilisation sur les petites roues

Jambe de force sur roues, ajustable en fonction de la répartition de la charge




Guidon de manœuvre ergonomique

Poids propre à vide : 54 Kg seulement!





# PALVAC

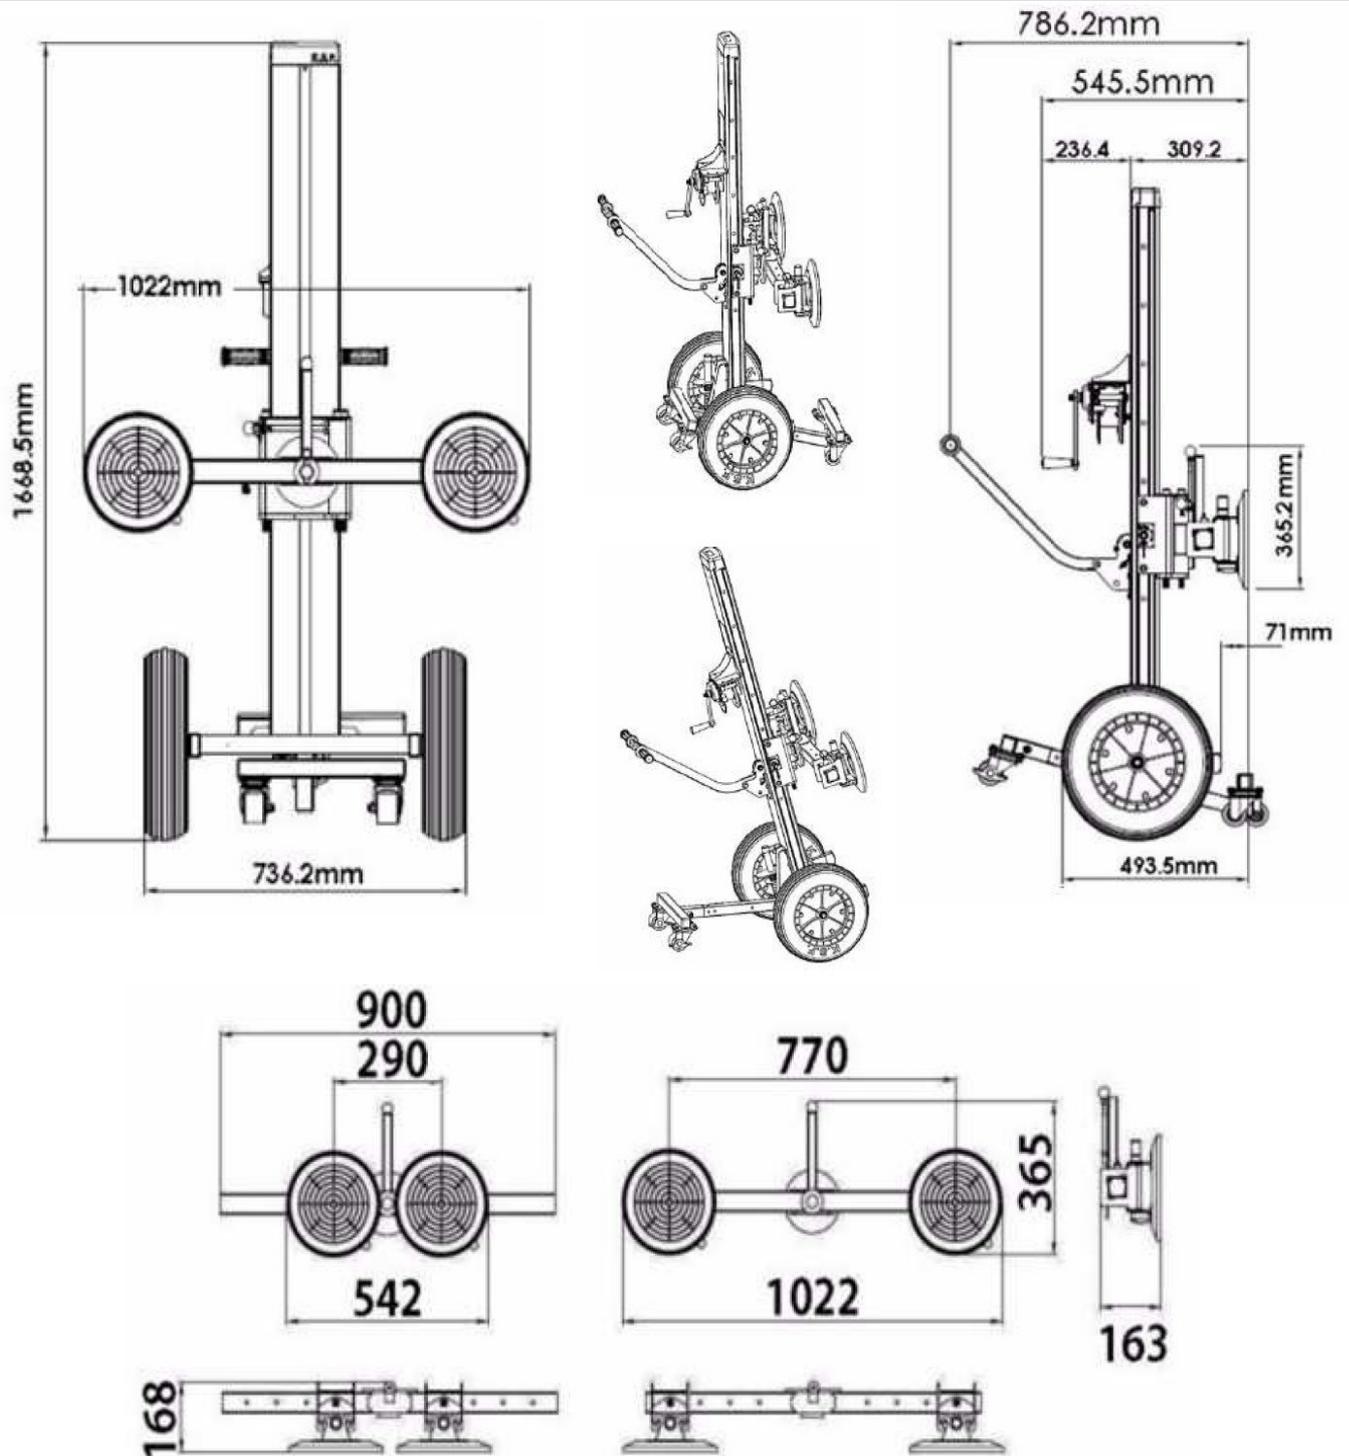

Capacité de charge	180 kg
Capacité du mât	300 kg
Ventouse, capacité unitaire de levage Diamètre	140 kg 250 mm

Hauteur de levage	1400 mm
Rotation maximale verre de	2400 x 1500 mm
Poids	54 kg





# PALVAC

