

SL 309 OUTDOOR

**POUR UNE UTILISATION
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE**

ULTRA COMPACT !

Le SL 309 Outdoor - PALVAC est l'outil idéal pour la pose, sur chantier de vitrages mais aussi dans l'atelier grâce à sa compacité.

Déplacement et mouvements électriques.

Capacité maxi : 350 Kg

Compact : Largeur 820 mm seulement (option à **790 mm possible** en passant en roues non marquantes)

Hauteur maxi au centre des ventouses : 2670 mm

Totalement autonome / Fonctionnement sur batteries

Double circuit de vide / Conforme EN13155

Roues avant motrices / Increvables

Vitesse rapide et lente de série

Mise du vitrage en latérale possible pour le passage aux portes

Translation finale gauche/droite de 100 mm

Prise au sol et jusqu'à la position « plafond »

Stabilisateurs latéraux escamotables pour une sécurité maximale sur terrains accidentés

Commande filaire pour les mouvements assurés par des vérins électriques (doux et sans à-coups)



**Roues
pleines
remplies
de mousse**



**Très
compact!**

GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé




Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com



PALVAC

SL 309 OUTDOOR

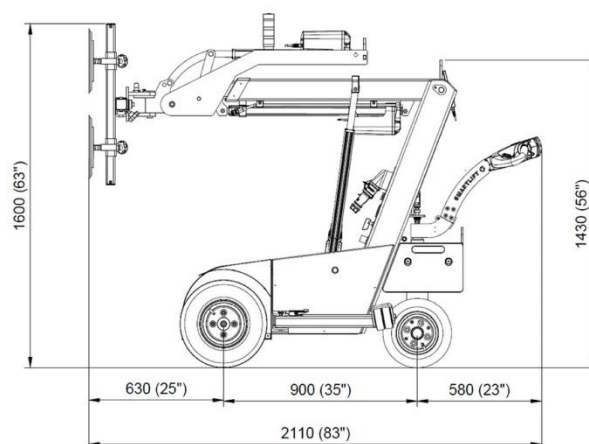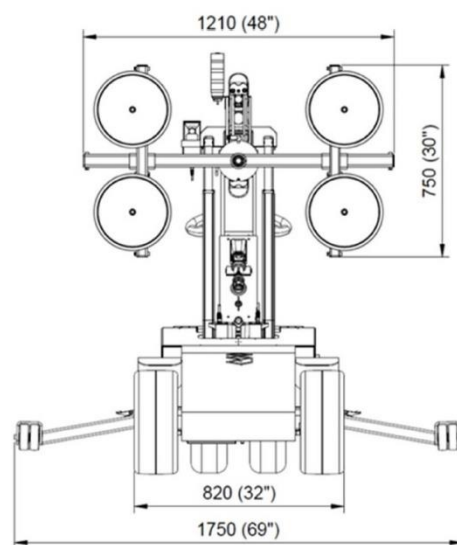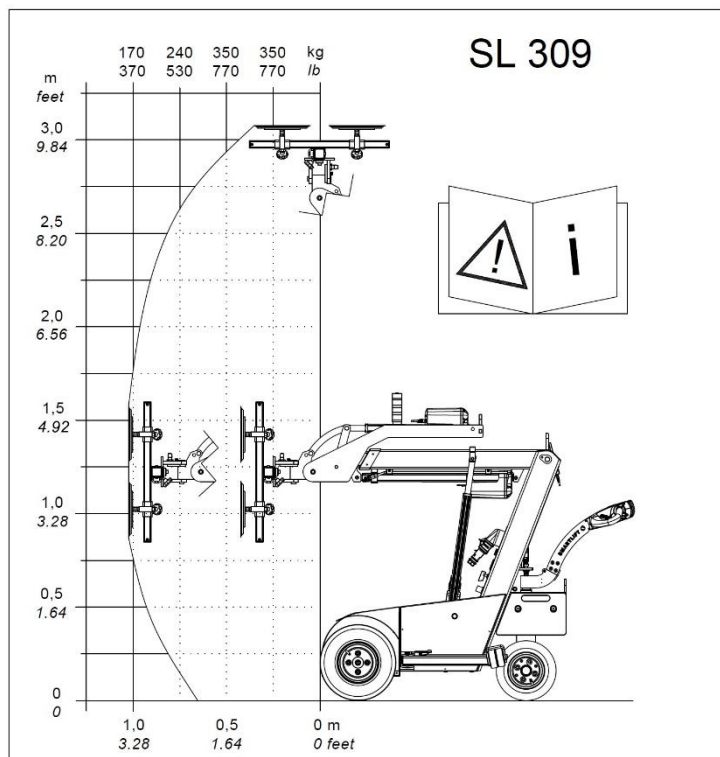

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	SL 309 Outdoor
Cap. bras de levage, rentre/ext.	350 kg
Hauteur de levage (plafond)	3070 mm
Extension du bras	600 mm
Inclinaison horizontale (min)	35° arrière / 135° avant
Déplacement latéral	+/- 100mm
Tension de charge	230V / 110V
Durée de charge	Appr. 8h
Autonomie	Jusqu'à 10heures
Traction intégrale	1500W CA
Ventouses	4 x Ø 300mm
Largeur	820 mm
Poids à vide	620 kg
Classe	IP 65



Smart Lift
DENMARK

GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé

Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com