

SL 1009 OUTDOOR

Le Goliath de la gamme!

Capacité et équipements maximums

Capacité maxi : 1000 Kg

Compact : Largeur 1010 mm seulement

Hauteur maxi au centre des ventouses : 4150 mm

Totalement autonome / Fonctionnement sur batteries

Double circuit de vide / Conforme EN13155

Roues avant motrices / Inceevables

Vitesse rapide et lente de série

Mise du vitrage en latérale possible pour le passage aux portes

Translation finale gauche/droite de 100 mm

Prise au sol et jusqu'à la position « plafond »

Stabilisateurs latéraux escamotables pour une sécurité maximale sur terrains accidentés

Radio commande amovible pour les mouvements assurés par des vérins électriques (doux et sans à-coups) et pour la prise et la dépose de la charge. Le niveau de vide et des batteries sont aussi sur l'écran de la radio commande

Dispositif de tracking intégré pour la gestion de sa flotte, son suivi et la protection contre le vol

Batteries au gel de série / sans entretien

Système de sauvegarde et rechargement de la position pour des installations répétées.



Extension électrique des deux bras (2x 830 mm).



Tête rotative électrique



Prise / dépose par télécommande



GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé




Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com



PALVAC

SL 1009 OUTDOOR

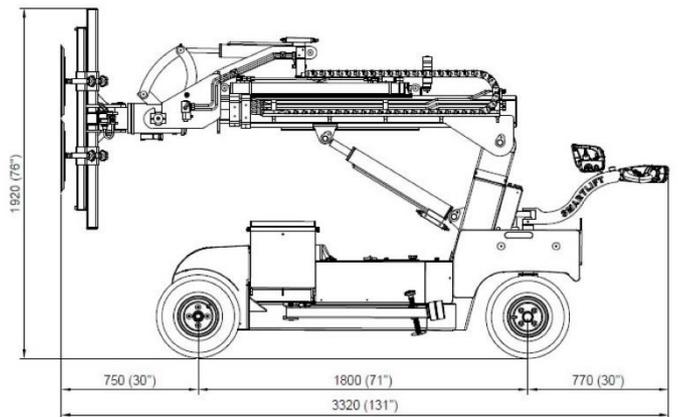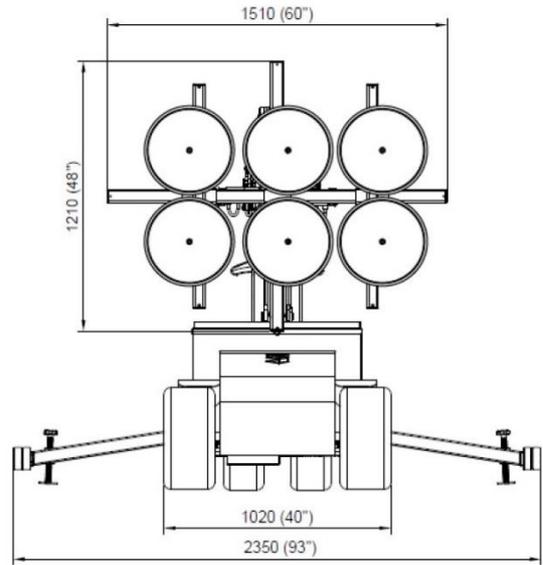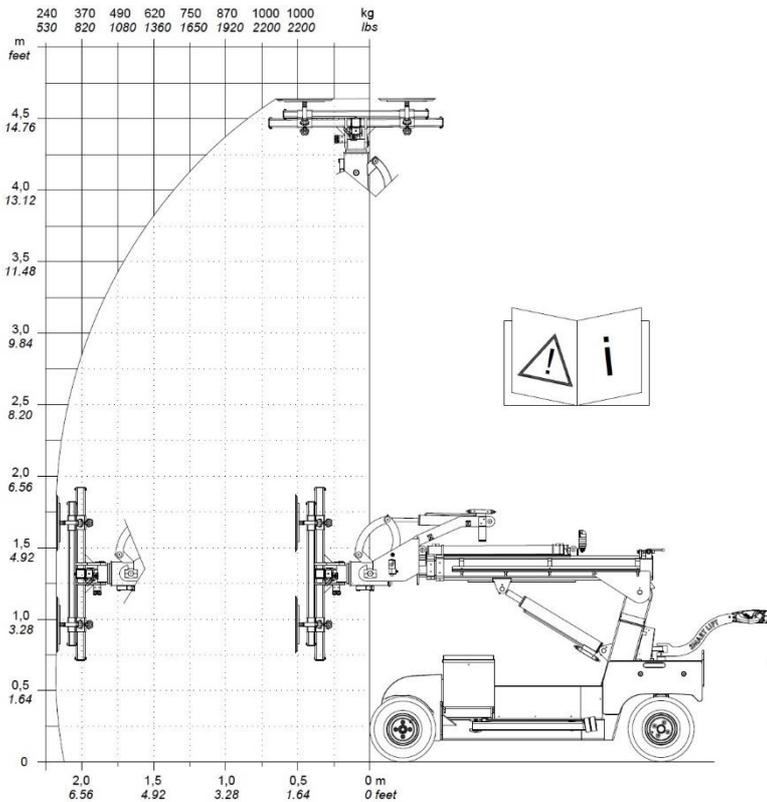

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SL 1009 Outdoor
Cap. bras de levage, rentre/ext.	1000 / 280 kg
Hauteur de levage (plafond)	4400 mm
Extension du bras	830 + 830 mm
Inclinaison horizontale	42° arrière / 86° avant
Déplacement latéral	+/- 100mm
Tension de charge	230V / 110V
Durée de charge	Environ 8 heures
Autonomie	Jusqu'à 9 heures
Traction avant	2500W CA
Ventouses	6 x Ø 400mm
Largeur	1010 MM
Poids à vide	1500 Kg
Classe	IP 65



Smart Lift
DENMARK

GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé

Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com