

Fiche article: palonnier à ventouses marbre, béton, tôles lisse et/ou larmées de type S1 MP



- Capacité maxi de **600 Kg**
- *En option : 7 ventouses à joint mousse à changement et mise en place rapide, possibles, allant de 50 à 600 Kg de capacité.*
- **Livré de série avec la ventouse de votre choix.**
- Structure portante à l'horizontale avec un anneau d'accroche + un anneau de suspension pour la position verticale.
- Le vide est crée par une pompe à vide manuelle repliable installée sur le châssis ou au choix par un venturi (alimentation en air comprimé 6 à 7 bars), les deux systèmes étant intégrés
- Le palonnier peut servir en extérieur ou en atelier.
- Circuit de vide avec réserve de vide et son clapet anti chute.
- Système d'alarme visuelle et sonore en cas de chute de vide.
- Indicateur de niveau de vide (vacuomètre) zone verte/zone rouge.
- Vanne coulissante avec bouton de sécurité pour la prise et la dépose.
- Poids propre : 21 Kg seulement environ !
- **Matériel livré avec notice et certificat CE.**

Produit fabriqué en Europe, pièces détachées disponibles rapidement




Caractéristiques techniques

Dimensions possibles de ventouses avec leur capacité

Modèle	S1MP-450100	S1MP-660100	S1MP-760150	S1MP-480230	S1MP-760200	S1MP-630330	S1MP-760350
Dimensions de la ventouse (mm)	450 x 100	660 x 100	760 x 150	480 x 230	760 x 200	630 x 330	760 x 350
Capacité horizontale/verticale (kg)	50/25	100/50	200/100	250/125	300/150	450/225	600/300

Options :

Mât de manutention pour installer jusqu'à 3 ventouses : Système amovible à connexions rapides

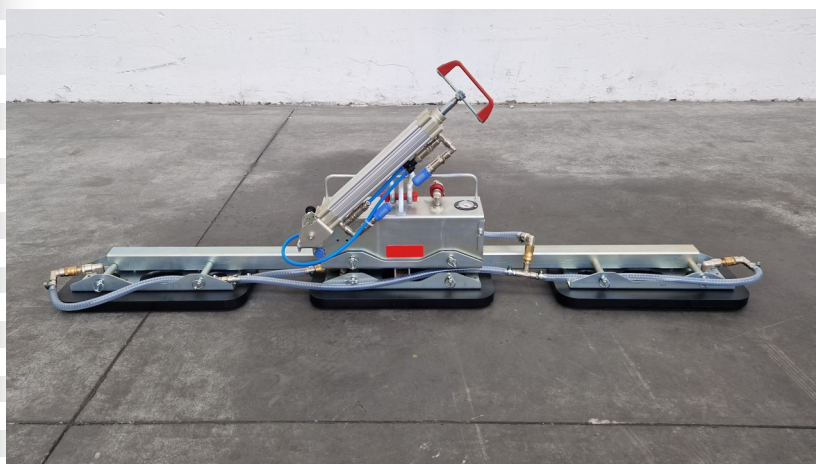

Photos :

