

**PORTIQUES ALUMINIUM PLIABLES
DÉPLAÇABLES EN CHARGE**


PADC



Nombreux sont les sites qui ont la particularité de nécessiter des équipements de levage mobiles et en grande quantité. Quand toutes les options d'installation ont été épuisées, le portique PADC apparaît comme une solution

idéale. Légèreté et robustesse sont les atouts de ce portique à structure aluminium.

Le PADC est monté sur roues pivotantes pour service intérieur ou extérieur. Il est déplaçable en charge sur sol lisse et propre.

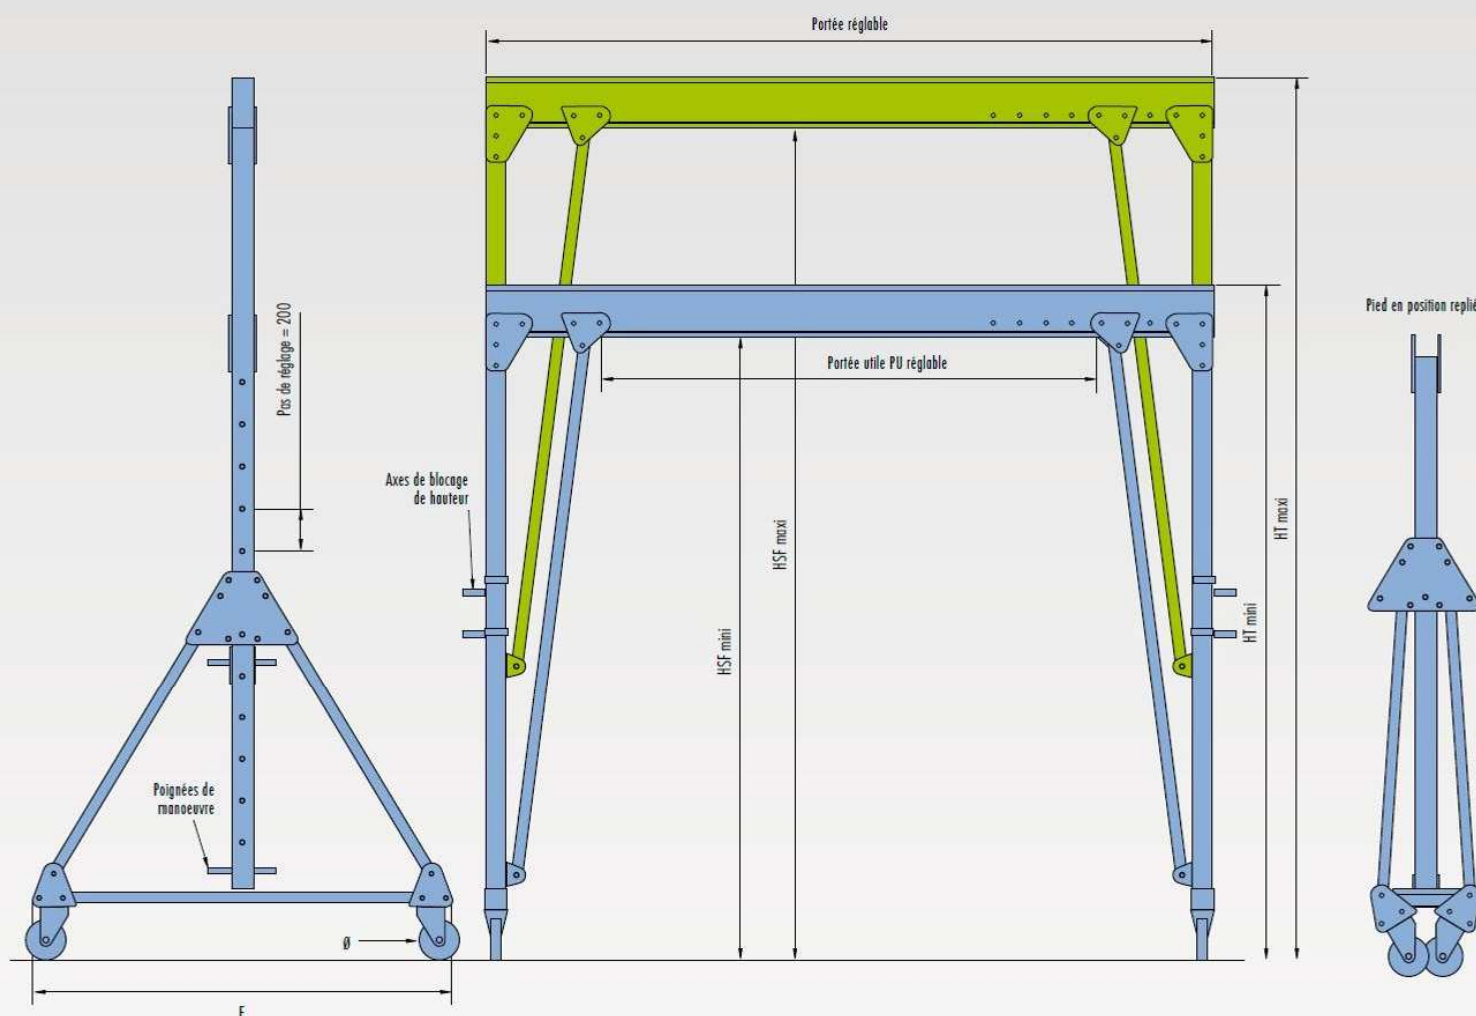

CARACTÉRISTIQUES

Construction légère
Assemblage boulonné
Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre
Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle
Grande souplesse de déplacement dûe à son faible poids
Poutre de roulement profil creux
Livré avec chariot porte palan
Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne
Démontable en 3 éléments
Pieds repliables pour le transport
Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série
Vitesse de levage maximum = 8m/mn

OPTIONS


Roues à bandage polyuréthane
2 roues à blocage supplémentaires
Roues non pivotantes
Ligne d'alimentation palan
Dimensions adaptées au besoin sur demande
Palan électrique ou manuel

CMU	Portée	PU	HSF mini	HSF Maxi	HT mini	HT Maxi	E	Ø	Poids H0	Poids H1	Poids H2
KG	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KG	KG	KG
250	2	900	1550 (H0)	2150 (H0)	HSF mini + 135mm	HSF maxi + 135mm	1100 (H0)	150	76	84	98
	2,5	1400							79	87	101
	3	1900							82	90	104
	3,5	2400	2150 (H1)	3200 (H1)	HSF mini + 135mm	HSF maxi + 135mm	1520 (H1)		86	94	108
	4	2900							89	97	111
	4,5	3400							92	100	114
	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)	HSF mini + 135mm	HSF maxi + 135mm	2050 (H2)		96	104	118
	5,5	4400							99	107	121
	6	4900							102	110	124
500	2	900	1550 (H0)	2150 (H0)	HSF mini + 135mm	HSF maxi + 135mm	1100 (H0)	150	83	93	109
	2,5	1400							86	96	112
	3	1900							89	99	115
	3,5	2400	2150 (H1)	3200 (H1)	HSF mini + 185mm	HSF maxi + 185mm	1520 (H1)		100	110	126
	4	2900							104	114	130
	4,5	3400							109	119	135
	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)	HSF mini + 185mm	HSF maxi + 185mm	2050 (H2)		113	123	139
	5,5	4400							117	127	143
	6	4900							HSF mini + 250mm	HSF maxi + 250mm	134
1000	2	900	1550 (H0)	2150 (H0)	HSF mini + 215mm	HSF maxi + 215mm	1100 (H0)	200	103	106	136
	2,5	1400							108	111	141
	3	1900							114	117	147
	3,5	2400	2150 (H1)	3200 (H1)	HSF mini + 215mm	HSF maxi + 215mm	1520 (H1)		119	122	152
	4	2900							124	127	157
	4,5	3400							130	133	163
	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)	HSF mini + 250mm	HSF maxi + 250mm	2050 (H2)		155	158	188
	5,5	4400							162	165	195
	6	4900							169	172	202
1600	2	900	1550 (H0)	2150 (H0)	HSF mini + 215mm	HSF maxi + 215mm	1100 (H0)	200	131	151	171
	2,5	1400							137	157	177
	3	1900							142	162	182
	3,5	2400	2150 (H1)	3200 (H1)	HSF mini + 250mm	HSF Maxi + 250mm	1520 (H1)		161	181	201
	4	2900							168	188	208
	4,5	3400							175	195	215
	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)	HSF mini + 250mm	HSF Maxi + 250mm	2050 (H2)		183	203	223
2000	2	900	1550 (H0)	2150 (H0)	HSF mini + 215mm	HSF Maxi + 215mm	1100 (H0)	200	131	146	171
	2,5	1400							137	152	177
	3	1900							154	169	193,5
	3,5	2400	3000 (H2)	4000 (H2)	HSF mini + 250mm	HSF Maxi + 250mm	2050 (H2)		161	176	201
	4	2900							168	183	208



PADC

PORTIQUES ALUMINIUM PLIABLES DÉPLAÇABLES EN CHARGE

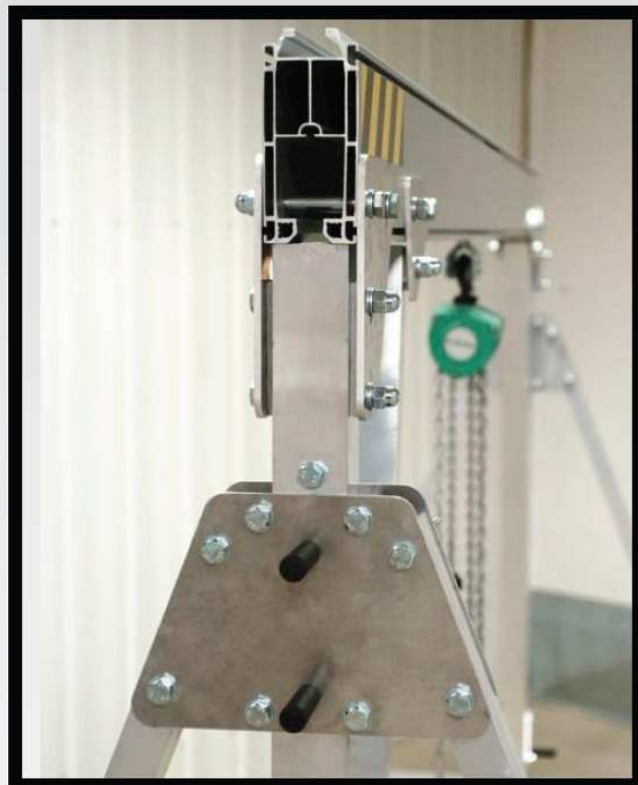

Conception avec poutre profil creux pour une plus grande souplesse d'utilisation



Poignée de préhension pour réglage de la hauteur

PALVAC.FR