



Fiche article: Palonniers en aluminium à crochets fixes

Détails produit:

- Palonnier monopoutre aluminium fixe
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillets antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Aucune soudure portante.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition RAL 9006.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Vitesse de levage = 16 m / min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sur palette + film rétractable.

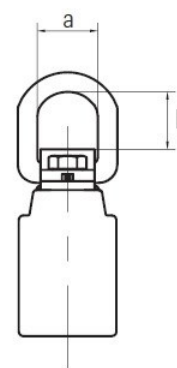

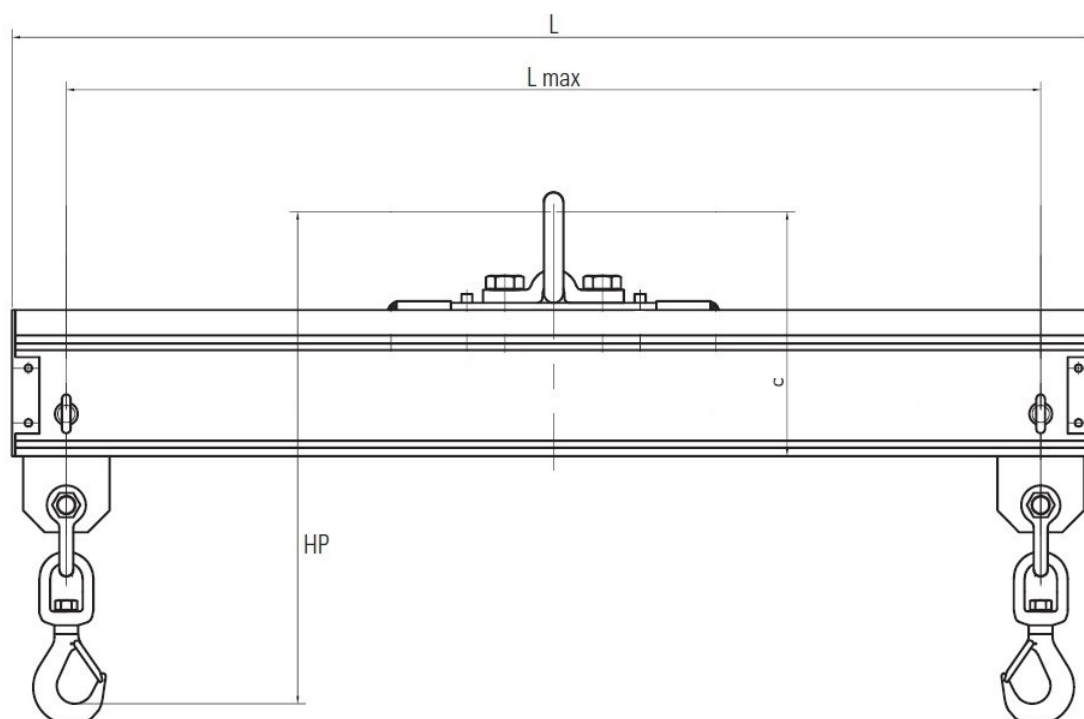

PALVAC

CMU	Longueur Totale (LT)	Longueur entre crochets (L max)	Hauteur perdue (HP)	a	b	c	Poids
Max. capacity	Total length (LT)	Length between hooks (L max)	Headroom (HP)				Weight
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
125	1 000	900	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	454	56	53	226	29
	4 000	3 900	454	56	53	226	35
	5 000	4 900	454	56	53	226	42
	6 000	5 900	454	56	53	226	48
250	1 000	900	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	454	56	53	226	29
	4 000	3 900	454	56	53	226	35
	5 000	4 900	454	56	53	226	42
	6 000	5 900	504	56	53	276	61
500	1 000	900	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	504	56	53	276	36
	4 000	3 900	504	56	53	276	44
	5 000	4 900	504	56	53	276	53
	6 000	5 900	535	56	53	306	74
750	1 000	900	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	504	56	53	276	27
	3 000	2 900	504	56	53	276	36
	4 000	3 900	535	56	53	306	52
	5 000	4 900	569	56	53	341	83
	6 000	5 900	569	56	53	341	97
1 000	1 000	900	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	535	56	53	306	31
	3 000	2 900	535	56	53	306	42
	4 000	3 900	569	56	53	341	68
	5 000	4 900	569	56	53	341	83
1 600	1 000	900	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	535	56	53	306	31
	3 000	2 900	569	56	53	341	54
2 000	1 000	900	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	569	56	53	341	39

