



Fiche article: Palonniers en aluminium à crochets réglables

Détails produit:

- Palonnier monopoutre aluminium réglable.
- Réglage des crochets par axes amovibles
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillets antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Aucune soudure portante.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition RAL 9006.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Réglage au pas = 100 mm
- Vitesse de levage = 16 m / min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sur palette + film rétractable.

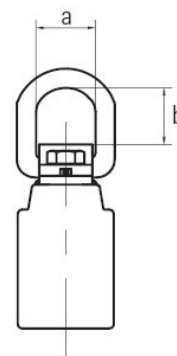

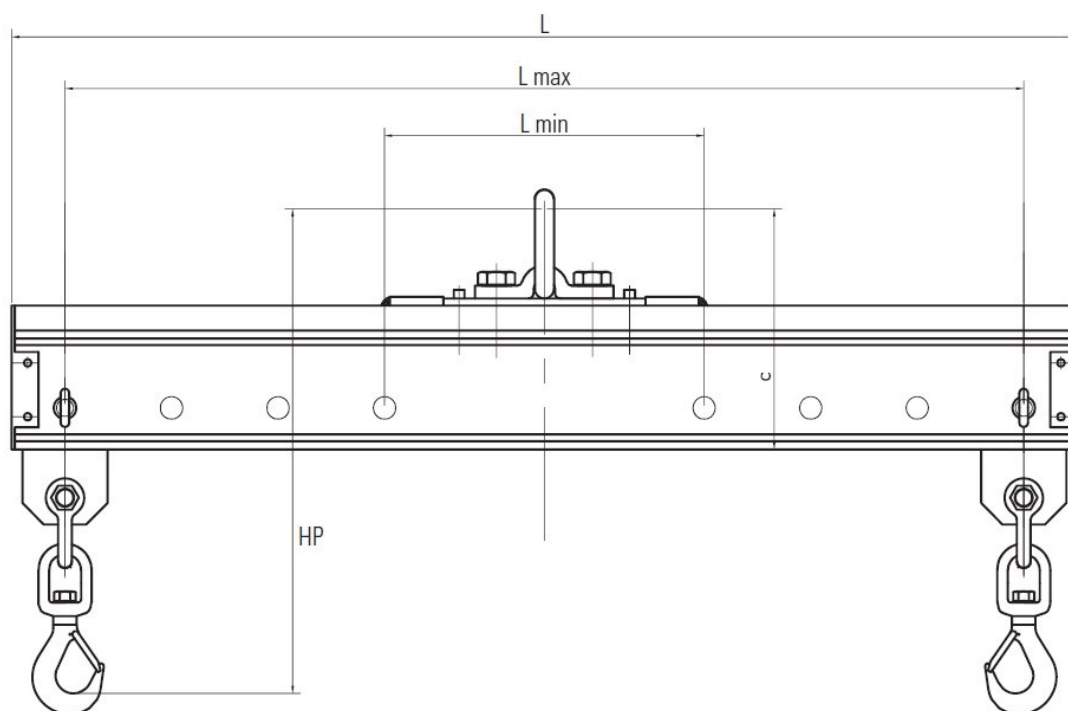

PALVAC

CMU	Longueur Totale (LT)	Longueur maxi entre crochets (L max)	Longueur mini entre crochets (L min)	Hauteur perdue (HP)	a	b	c	Poids
Max. capacity	Total length (LT)	Length maxi between hooks (L max)	Length mini between hooks (L min)	Headroom (HP)				Weight
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
125	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	900	454	56	53	226	29
	4 000	3 900	1 900	454	56	53	226	35
	5 000	4 900	2 900	454	56	53	226	42
	6 000	5 900	3 900	454	56	53	226	48
250	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	900	454	56	53	226	29
	4 000	3 900	1 900	454	56	53	226	35
	5 000	4 900	2 900	454	56	53	226	42
	6 000	5 900	3 900	504	56	53	276	61
500	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
	3 000	2 900	900	504	56	53	276	36
	4 000	3 900	1 900	504	56	53	276	44
	5 000	4 900	2 900	504	56	53	276	53
	6 000	5 900	3 900	535	56	53	306	74
750	1 000	900	300	454	56	53	226	16
	2 000	1 900	900	504	56	53	276	27
	3 000	2 900	900	504	56	53	276	36
	4 000	3 900	1 900	535	56	53	306	52
	5 000	4 900	2 900	569	56	53	341	83
	6 000	5 900	3 900	569	56	53	341	97
1 000	1 000	900	300	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	900	535	56	53	306	31
	3 000	2 900	900	535	56	53	306	42
	4 000	3 900	1 900	569	56	53	341	68
	5 000	4 900	2 900	569	56	53	341	83
1 600	1 000	900	300	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	900	535	56	53	306	31
	3 000	2 900	900	569	56	53	341	54
2 000	1 000	900	300	535	56	53	306	21
	2 000	1 900	900	569	56	53	341	39

