


Fiche article: Palonniers en H en aluminium à crochets réglables



Détails produit:

- Modèles en H à crochets réglables
- Réglages des crochets sur les bras secondaires et bras secondaires réglables sur la poutre principale
- Avec 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Fabrication Française
- Aucune soudure portante
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2
- Protection: peinture poudre polyester 60 microns C2
- Groupe = FEM 5
- Vitesse de levage maxi 16 m/min

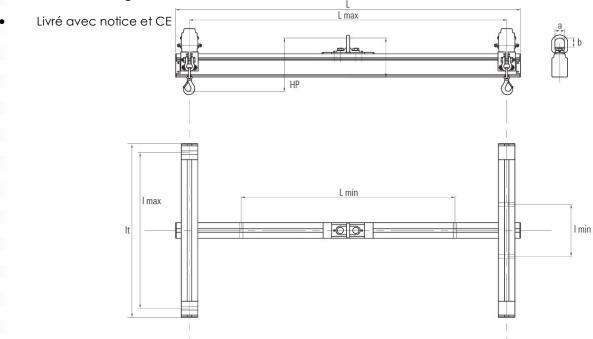





CMU Max. capacity	Longueur totale (LT) Total length (LT)	Largeur Totale (ft) Total width (ft)	Longueur maxi entre crochets (L max) Max. length between hooks (L max)	Longueur mini entre crochets (L min) Min. length between hooks (L min)	Largeur maxi entre crochets (I max) Max. width between hook (I max)	Largeur mini entre crochets (I min) Min. width between hook (I min)	Hauteur perdue (HP) Headroom (HP)	a	b	c	Poids Weight
125	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	226	64
	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	226	77
	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	226	71
	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	226	84
250	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	226	64
	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	226	77
	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	226	71
	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	226	84
500	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	276	71
	3 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	276	84
	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	276	79
	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	276	92
750	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	276	62
	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	276	71
	3 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	276	84
	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	306	87
	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	306	100
1000	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	306	66
	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	306	77
	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	306	90
	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	341	103
	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	341	116
1600	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	306	66
	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	341	88
	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	341	101
2000	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	64
	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	341	82

