




PALVAC

Fiche article: Tripodes aluminium pliables

- Construction légère
- Structure en aluminium (tête en acier pour les modèles 2000 Kg et 3000 Kg)
- Pieds télescopiques: montant aluminium réglables au pas de 150 mm
- Liaison des pieds assurée par une chaîne en acier galvanisé munie d'un mousqueton
- Adapté à tout terrain : pieds articulés ayant deux positions pour sol dur et sol mou
- Manutention et mise en place aisée dues à son faible poids

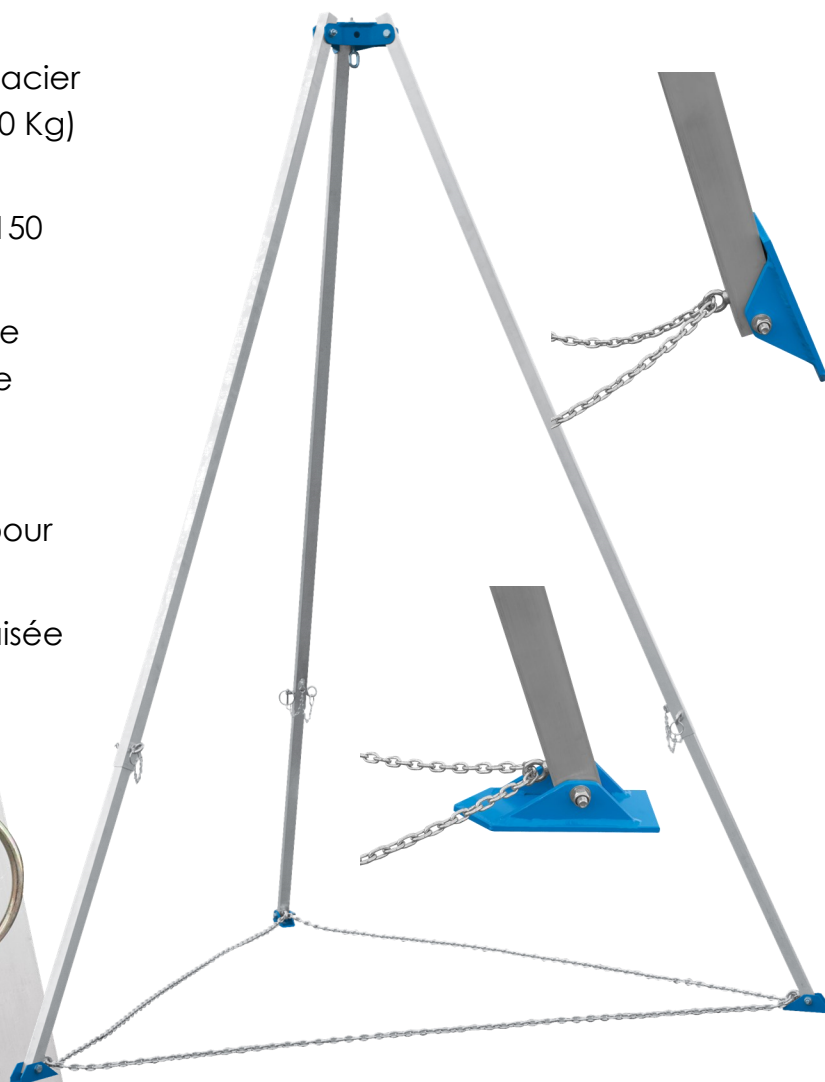


**Différentes capacités disponibles
allant de 250 Kg à 3000 Kg**





PALVAC

Caractéristiques techniques

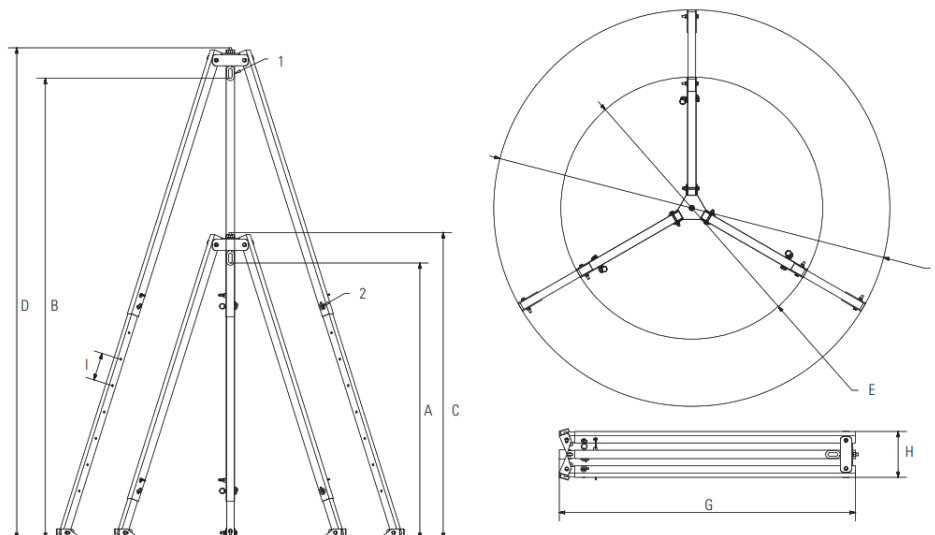

1	Anneau d'accrochage	Hooking ring
2	Axe de blocage de hauteur	Locking pin height
A	Hauteur sous œil mini	Height under lifting hook min
B	Hauteur sous œil maxi	Height under lifting hook max
C	Hauteur totale mini	Overall Height min
D	Hauteur totale maxi	Overall Height max
E	Diamètre d'ouverture des pieds mini	Opening diameter of the feet mini
F	Diamètre d'ouverture des pieds maxi	Opening diameter of the feet maxi
G x H	Dimensions pour transport	Dimensions for transport
I	Pas de réglage = 150 mm	Pitch = 150 mm

CMU	Hauteur	Hauteur sous œil mini	Hauteur sous œil maxi	Hauteur totale mini	Hauteur totale maxi	Diamètre d'ouverture des pieds mini		Diamètre d'ouverture des pieds maxi		Dimensions pour transport		Poids
Max. capacity	Height	Height under lifting hook min	Height under lifting hook maxi	Overall Height mini	Overall Height maxi	Opening diameter of the feet mini		Opening diameter of the feet maxi		Dimensions for transport		Weight
Kg		A mm	B mm	C mm	D mm	ØE mm		ØF mm		G mm	H mm	Kg
250	H1	1500	2486	1622	2608	1330		2100		1600	210	8,9
	H2	2440	3426	2562	3548	1980		2670		2100	210	11,3
500	H1	1480	2466	1632	2620	1400		2100		1600	210	13,5
	H2	2420	3406	2572	3560	2185		2800		2100	210	17,2
1 000	H1	1430	2420	1648	2634	1480		2200		1600	300	24,4
	H2	2351	3338	2567	3554	2180		2870		2110	300	31
2 000	H1	2010	3000	2280	3270	2030		2770		2240	320	45,4
	H2	2950	3936	3220	4205	2720		3470		3224	320	54
3 000	H1	2018	3004	2330	3318	2130		2900		2280	350	63,7
	H2	2953	3940	3266	4253	2690		3420		3290	350	74,9

