Fiche article: palonnier à ventouses pneumatique pour la tôle, type F8A 2400

Capacité
2400 Kg

Alimentation :
Air comprimé

Prise et dépose horizontale.

Le vide est crée à l'aide d'un venturi à alimentation en air comprimé 6 à 7 bars.

Prise et dépose assurée en standard par une vanne coulissante avec bouton de sécurité.

Il est équipé de huit ventouses Ø 390 mm réglables.

Le type de ventouse utilisée est actuellement le plus qualitatif sur le marché car équipé en interne d'un anneau de sécurité et d'une lèvre d'étanchéité permettant une dispersion minimale du vide et une résistance aux traitements huileux appliqués sur les tôles.

- 3 x 1,5 m ✓
- 4 x 2 m ✓
- 6 x 2,5 m ✗

Caractéristiques techniques

Modèle	F8A 2400
Application	Manutention de tôle
Capacité	2400 Kg
Ventouse	8 x Ø 390mm
Réglage mini ventouses	2195 X 800 mm ou 1225 X 800 mm sur 4 ventouses
Réglage maxi ventouses	3145 X 1080 mm
Spécifications	Circuit de vide avec réserve de vide et clapet anti retour Alarme acoustique et visuelle Filtre à eau et poussières Vacuomètre à trois zones colorées
Poids propre	150 Kg

CE

MADE IN ITALY

Plan et côtes

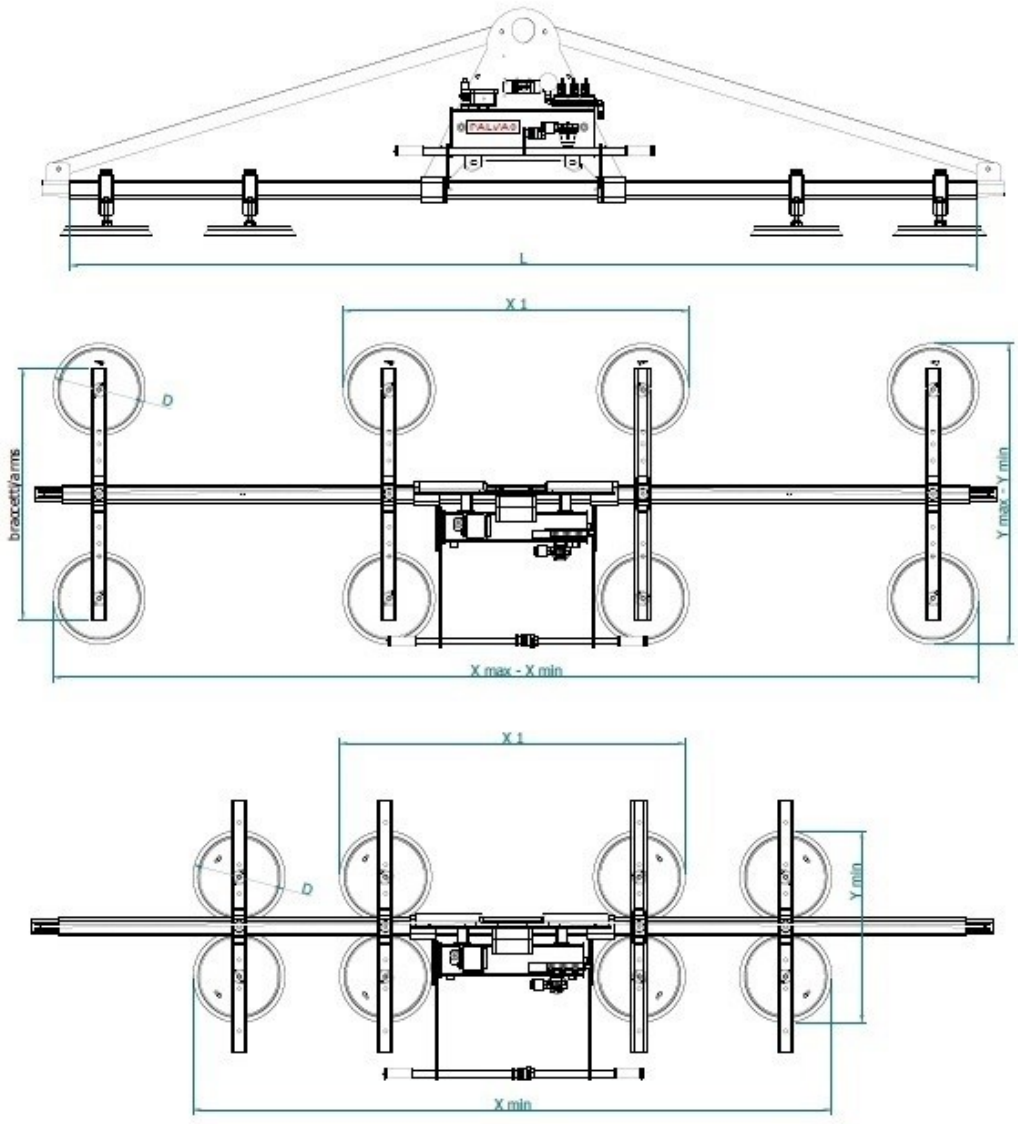

Série F8A-1500

1500 kg • 8 ventouses Ø 310 mm • **Alimentation par air comprimé**

Ventouses		Capacité	L	Bras		X (mm)		Y (mm)		Dénomination produit
nb.	Ø	kg	mm	nb.	mm	min	max	min	max	
8	**310**	**1500**	**3000**	**4**	**830**	**2115**	**3065**	**635**	**1000**	**F8A1500/3**-3000/750
					1330	2115	3065	635	1500	F8A1500/3-3000/1270
			4000	4	1330	2115	4065	635	1500	F8A1500/3-4000/1270