

Fiche article: Gerbeur et manipulateur mobile de vitrage EVO 3500 et 4500 TS

EVO 3500TS



Flashez ici pour voir
nos vidéos



EVO 4500TS



Les gerbeurs / manipulateurs de vitrage EVO 3500TS et 4500 TS de PALVAC sont la réponse simple, sécuritaire et économique pour la manutention et l'élévation de vitrage en milieu industriel et sur chantier. Ils **lèvent des charges jusqu'à 280 Kg (260 Kg avec le manipulateur à ventouses)** à 3320 mm pour l' EVO 3500TS et à 4540 mm pour l' EVO 4500 TS, de hauteur. De plus la structure pliable (530 x 770 x 1810 mm) et télescopique est des plus réduite et légère lors de son transport. **Il suffit de moins de 5 minutes pour sa mise en place et se charge dans n'importe quel utilitaire.**

L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (incluse) ou bien d'une visseuse (non fournie) pour une élévation des plus rapide. Un embout (x2) d'adaptation est inclus. Cela vous permet d'avoir donc une élévation électrique sans à avoir d'alimentation électrique à proximité et donc un fil électrique encombrant. Livré en standard avec des fourches de 900 mm et réglables en largeur de 575 à 665 mm.

Sa conception astucieuse, vous permet, à l'aide de contrepoids constitués de bidon à remplir d'eau, d'installer divers options pour la manutention de vitrages, volets roulants ou vitrages de véranda.


Nouveauté 2023 : Le palonnier à ventouses est constitué de 4 ventouses à batterie et contre-poids disponibles en acier



L'EVO 3500 ou 4500 TS est ainsi utilisable dans tous les endroits où il est impossible d'utiliser des mini grues ou d'autres engins de manutention.

Tout a été pensé pour vous faciliter le transport et l'installation.

Les roues pivotantes à direction blocable tous les 90°.

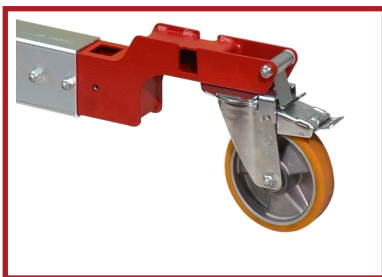

Contre-poids composé de 4 bidons de 30 Litres à remplir.



Nouveauté 2023 : Contre-poids en acier disponible en option. Il permet des configurations de travail plus compactes.



Facilement transportable dans n'importe quel utilitaire



Nouveauté 2023 : Ventouses à batterie avec manomètre




Élévation possible à l'aide de votre visseuse grâce aux embouts spécifiques inclus.



La sécurité avant tout : Réducteur avec frein anti chute intégré.



Kit articulation de potence disponible pour une pose facilitée

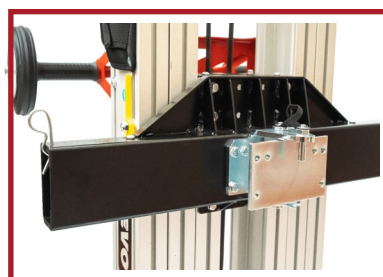

Fourches de 960 mm incluses pour une polyvalence maximale



Options


Flashez ici pour voir la vidéo avec le kit véranda en situation



Kit véranda





Support pour volet roulant

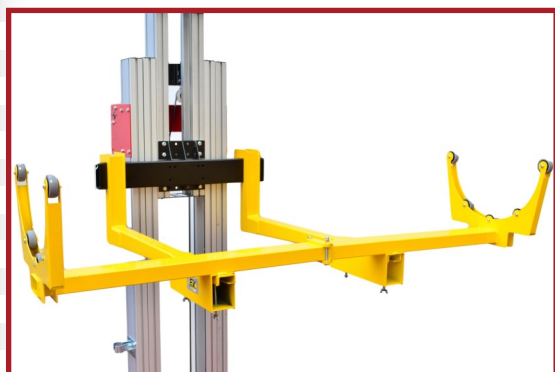

Pied court pour utilisation dans les endroits très restreints (uniquement avec le contre-poids acier)




Plans et côtes avec contre-poids composé des bidons

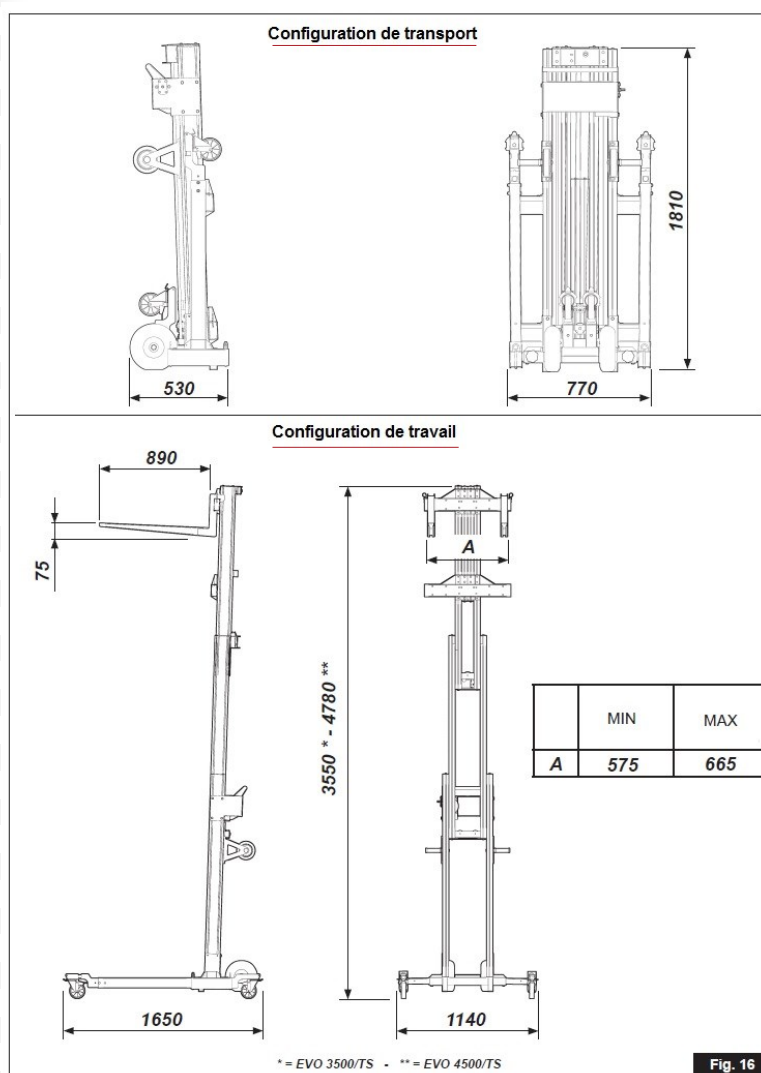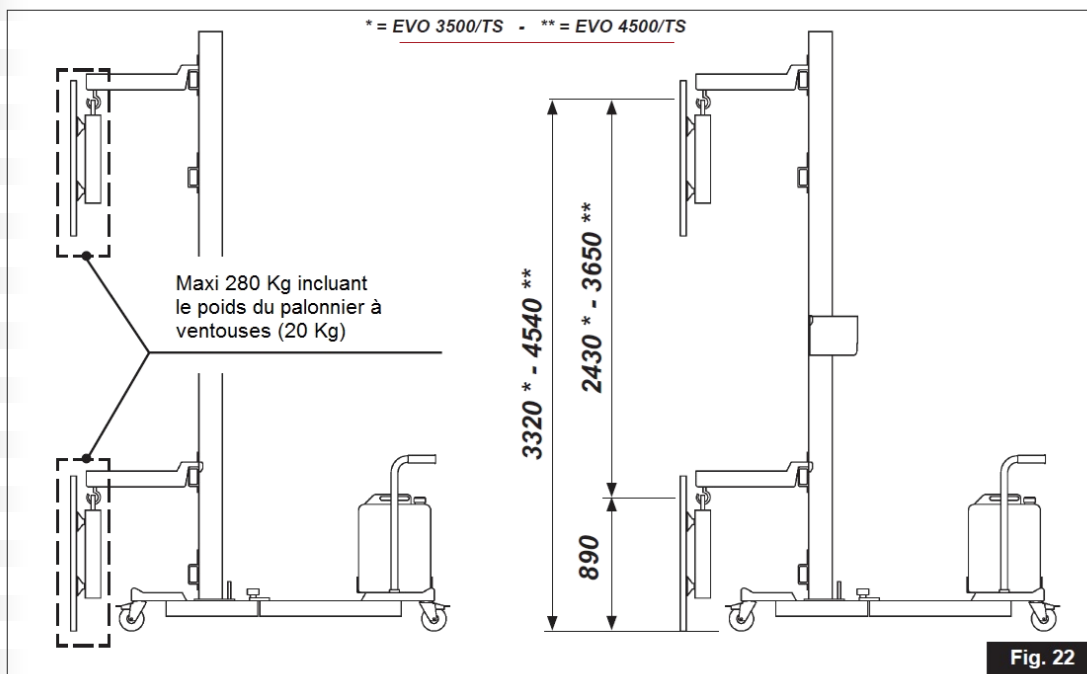



PALVAC

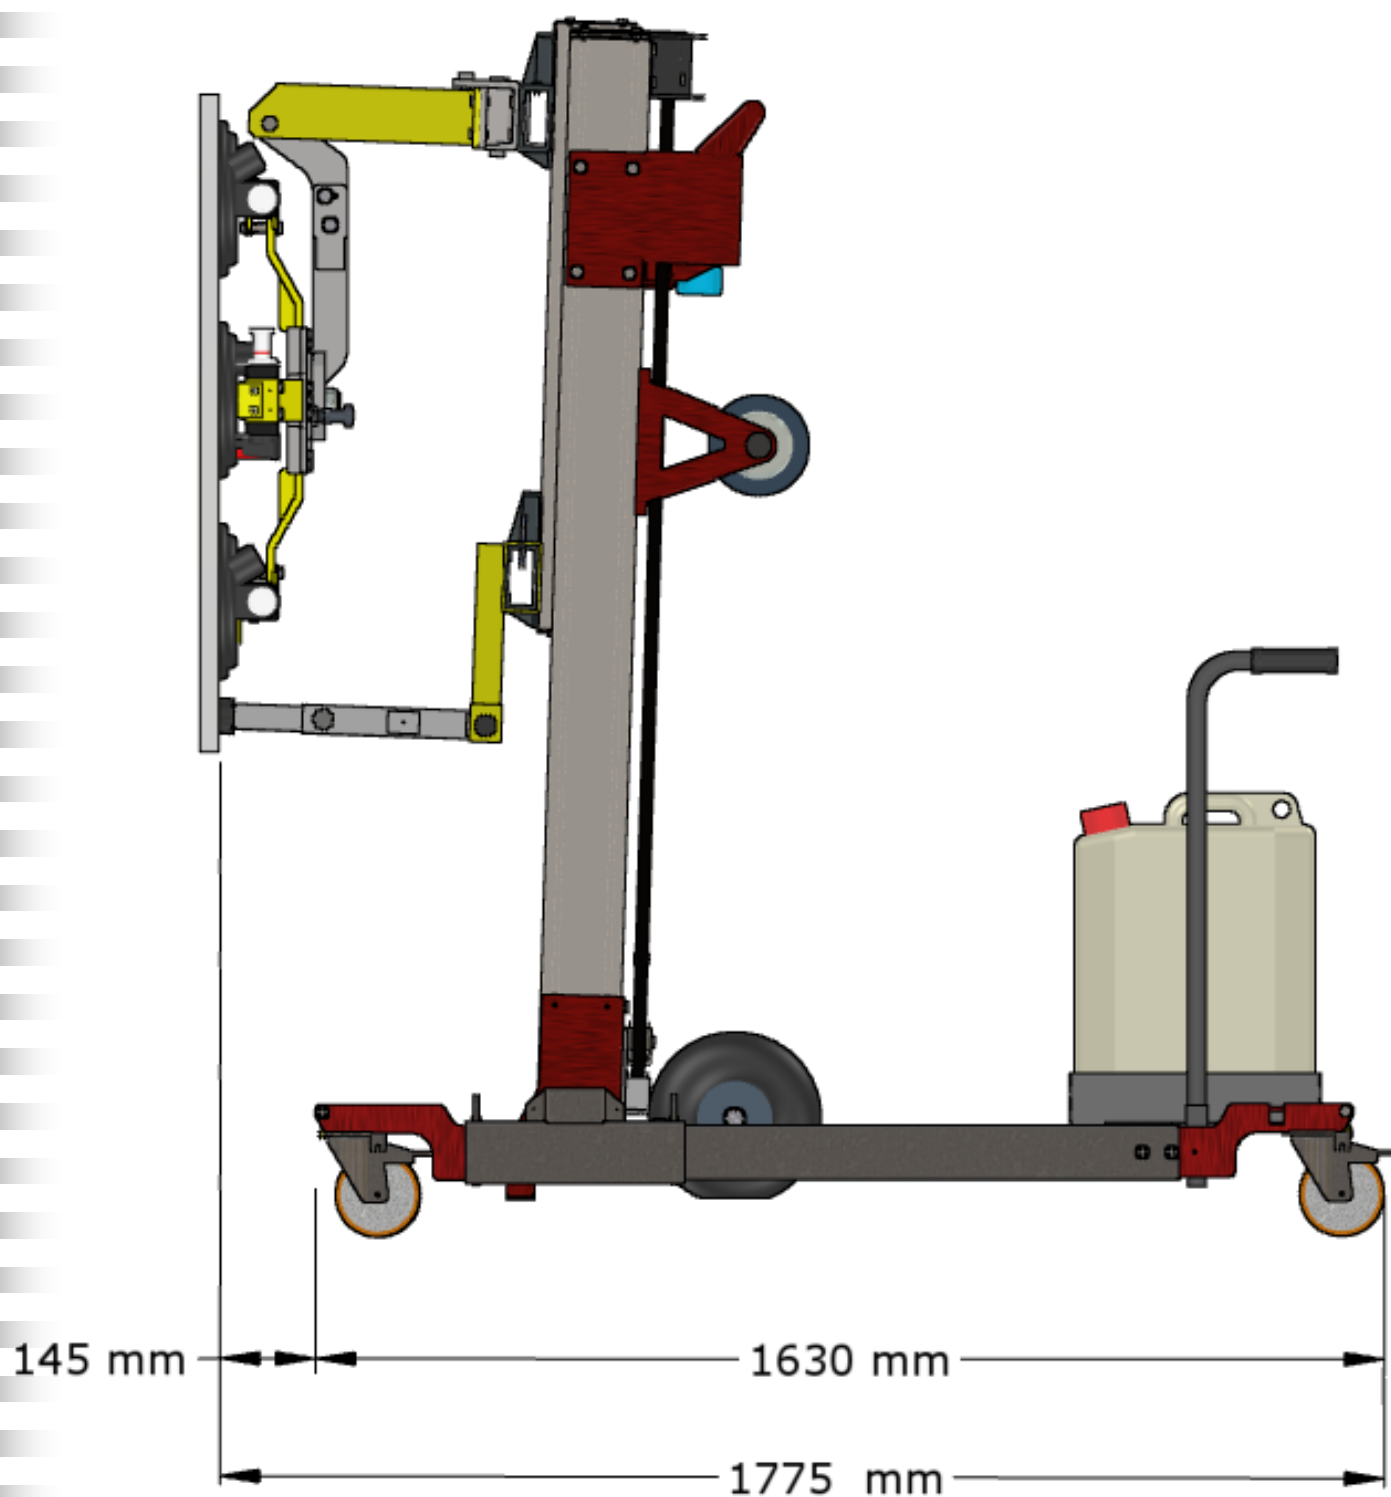


Toutes les pièces de ce produit sont stockées en France ou en Italie et donc disponibles rapidement

www.palvac.com



Plans et côtes avec contre-poids en acier

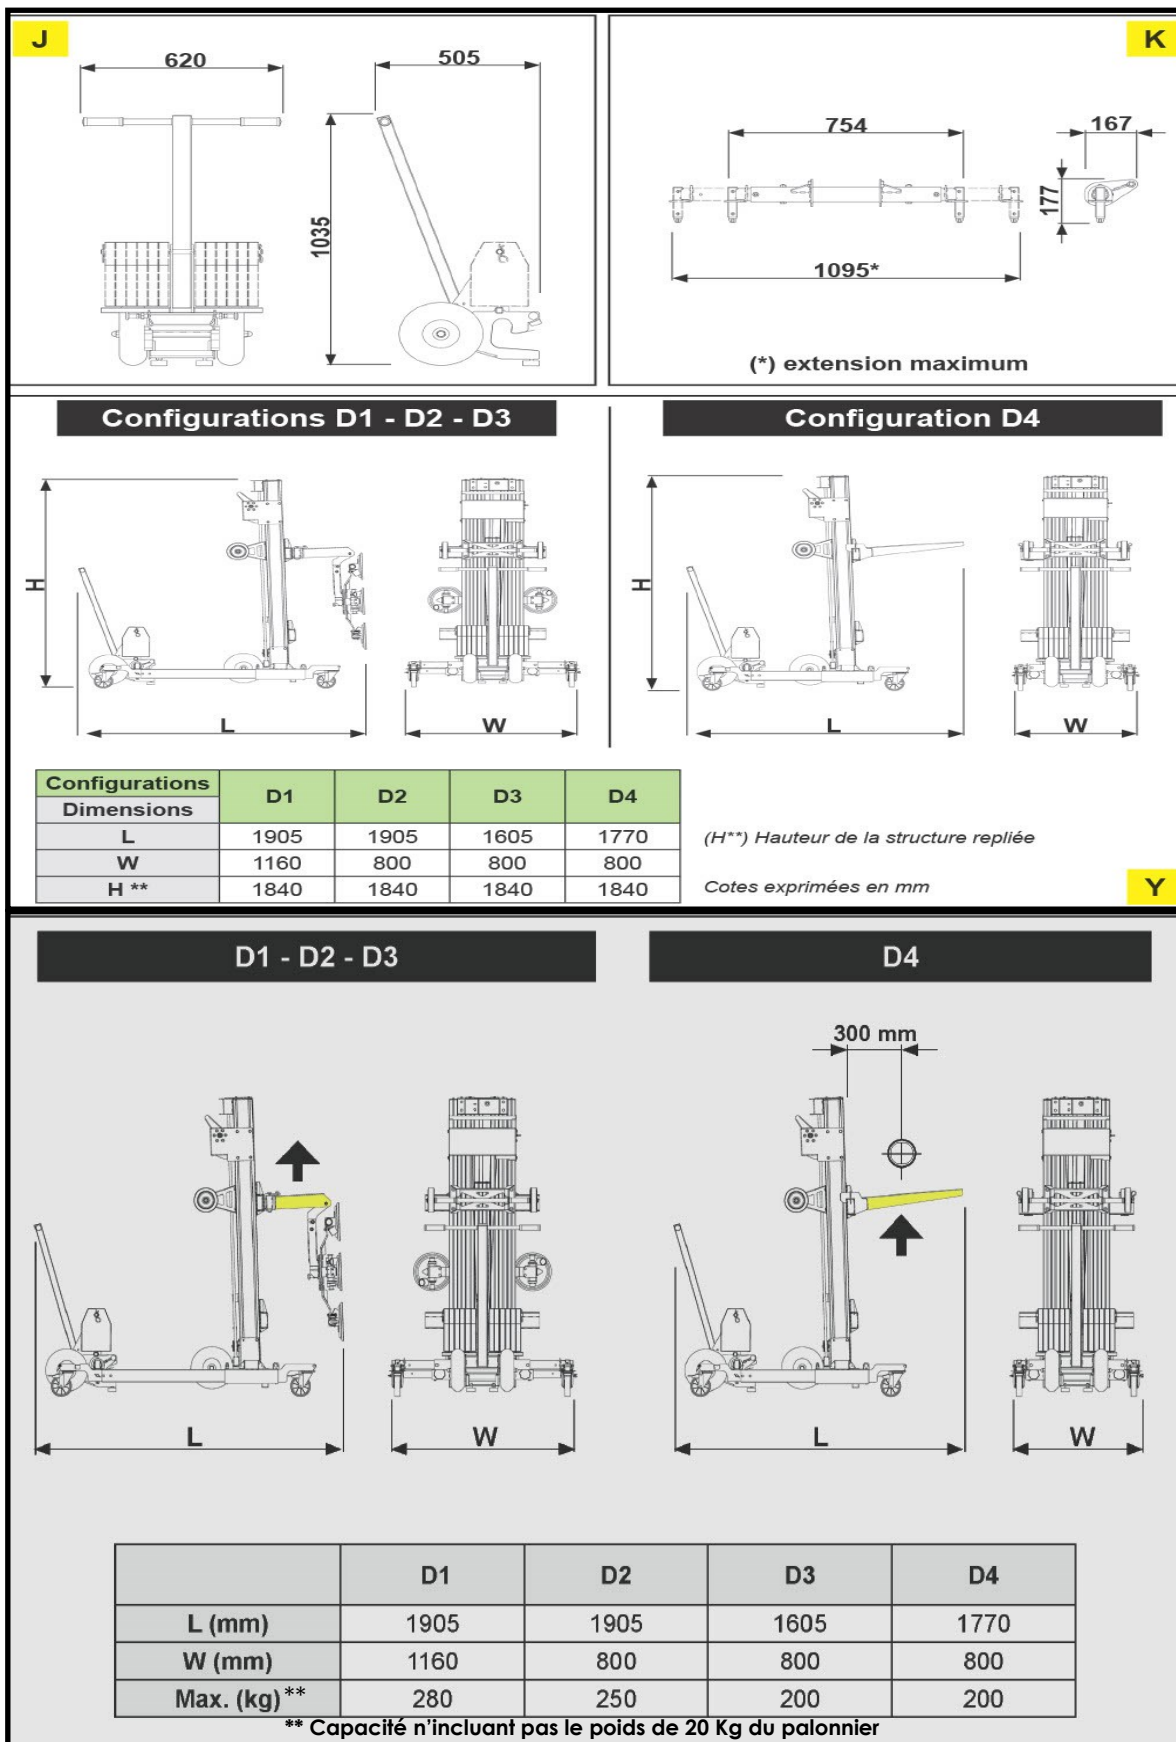



Configuration D1

- Capacité avec le palonnier 260 Kg
- Largeur de 1160 mm
- Longueur de 1905 mm



Configuration D2

- Capacité avec le palonnier 230 Kg
- Largeur de 800 mm
- Longueur de 1905 mm



Configuration D3

- Capacité avec le palonnier 180 Kg
- Largeur de 800 mm
- Longueur de 1605 mm



PALVAC

Mise en situation





PALVAC

Mise en situation





PALVAC

Mise en situation

