

SL 609 HL OUTDOOR

**POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE**

Capacité maxi : 600 Kg
Compact : Largeur 830 mm seulement
Hauteur maxi au centre des ventouses : 3700 mm

Totalement autonome / Fonctionnement sur batteries

Double circuit de vide / Conforme EN13155

Roues avant motrices / Increvables

Vitesse rapide et lente de série

Mise du vitrage en latérale possible pour le passage aux portes

Translation finale gauche/droite de 100 mm

Prise au sol et jusqu'à la position « plafond »

Stabilisateurs latéraux escamotables pour une sécurité maximale sur terrains accidentés


Commande filaire pour les mouvements assurés par des vérins électriques (doux et sans à-coups) et pour la prise et la dépose de la charge

Batteries au gel de série / sans entretien

Système de sauvegarde et rechargement de la position pour des installations répétées.



Extension manuelle du deuxième bras.

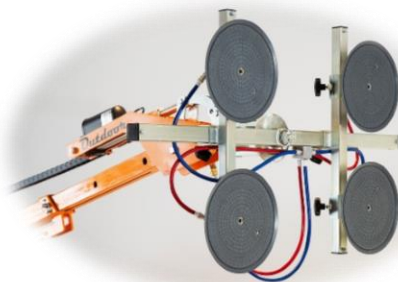

Roues pleines remplies de mousse



Prise / dépose par télécommande









GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé

Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com

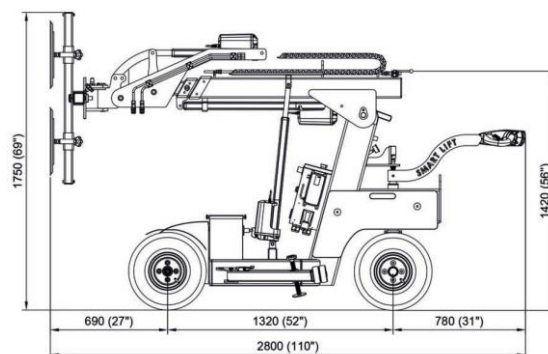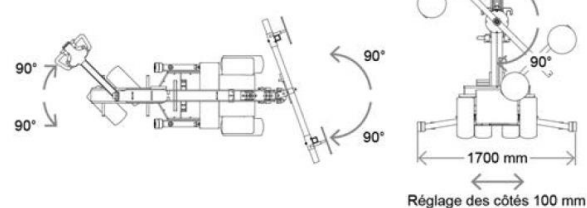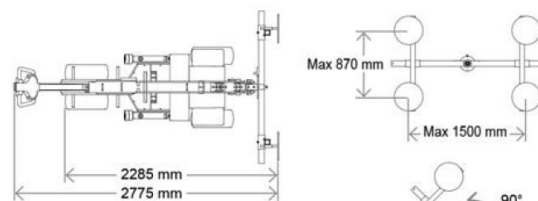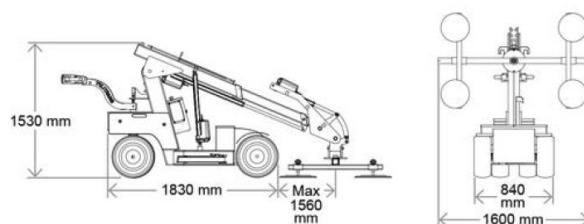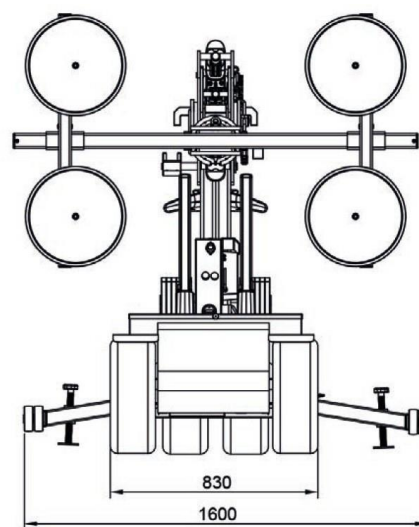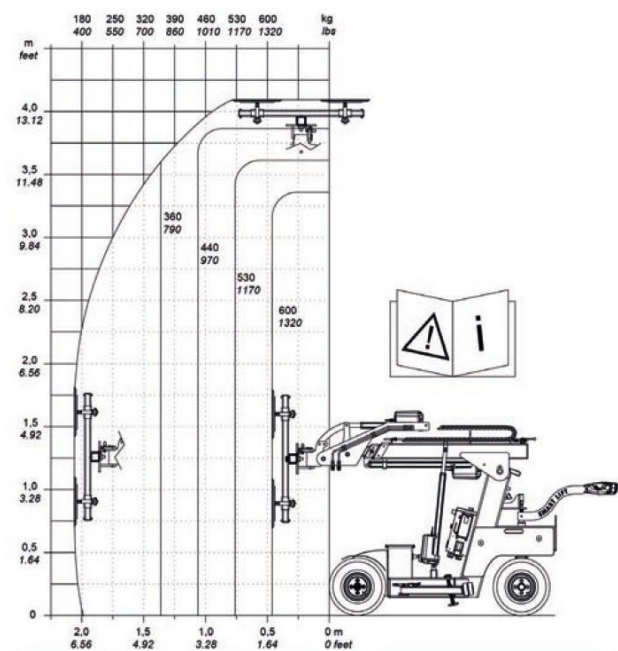

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SL 609 HL Outdoor
Cap. bras de levage, rentre/ext.	608 / 150 kg
Hauteur de levage (plafond)	4200 mm
Extension du bras	700 + 900 mm
Inclinaison horizontale	40° arrière / 100° avant
Déplacement latéral	+/- 100mm
Tension de charge	230V / 110V
Durée de charge	Environ 8 heures
Autonomie	Jusqu'à 8 heures
Traction intégrale	1200W CA
Ventouses	4 x Ø 400mm
Largeur	830 MM
Poids à vide	980 Kg
Classe	IP 65