




PALVAC

Fiche article: Benne basculante à copeaux type Expo-E


Flashez ici pour voir
notre vidéo de la benne
standard

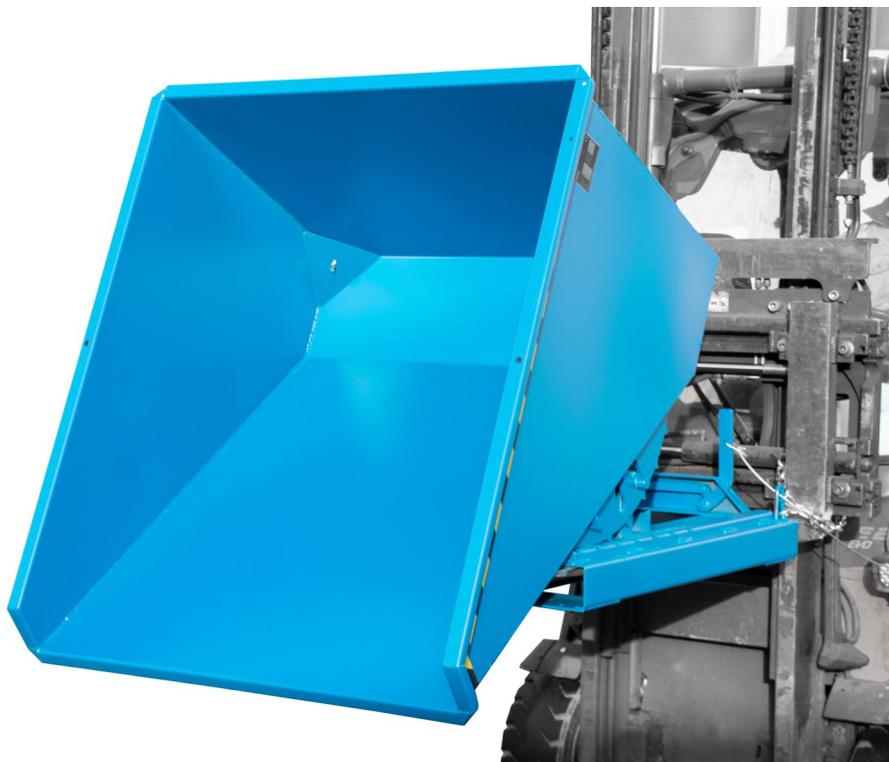

Robinet de vidange



Grille de décantation

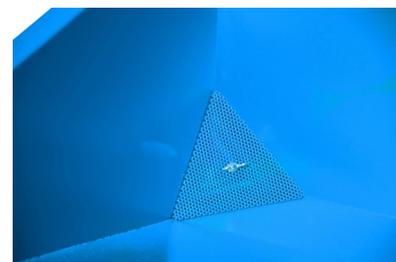

Bac basculant exécution pour copeaux, à basculement par câble:


- Benne basculante avec centre de gravité optimal
- Benne en exécution à copeaux, c'est-à-dire équipée d'une **grille de décantation interne** pour la séparation des liquides avec **robinet de vidange extérieur**
- Basculement possible à toute hauteur grâce au système de déverrouillage par câble pouvant être actionné par l'opérateur depuis son siège
- Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé
- Cadre de base avec passages de fourches
- Sécurité anti-glissement par chaîne de sécurité incluse non intentionnels
- Montage ultérieur de roues possible
- **Existe en version laquée (plusieurs couleurs standard) ou galvanisée**





Plan

Dimensions intérieures des fourreaux

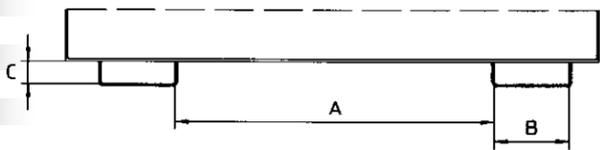

Modèle	A	B	C
Expo-E 150-275	170	200	80
Expo-E 300	300	200	80
Expo-E 600-2100	600	200	80

Caractéristiques techniques

Modèle	Capacité (m ³)	Dimensions (LxHxP) (mm)	Charge adm. (Kg)	Poids laqué/galva (Kg)
EXPO-E 150	0,15	960x640x540	750	72/78
EXPO-E 225	0,225	960x925x540	750	80/86
EXPO-E 275	0,275	960x1210x540	750	88/95
EXPO-E 300	0,30	1260x770x835	750	114/123
EXPO-E 600	0,60	1260x1070x835	1000	133/143
EXPO-E 900	0,90	1260x1570x835	1000	167/180
EXPO-E 1200	1,20	1720x1070x1095	1500	202/218
EXPO-E 1700	1,70	1720x1570x1095	1500	232/250
EXPO-E 2100	2,10	1720x1870x1095	1500	254/274

Options

Roues:

-2 fixes, + 2 pivotantes dont une avec frein en polyamide ø 180 mm, soit une hauteur du bac: + 225 mm

Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

