

Fiche article: pelle basculante SK



Pelles basculantes SK de chez PALVAC.

Elles sont parfaites pour le chargement et l'évacuation de neige, de graviers, de sciure, de sable...


Le basculement se fait par une opération manuelle de déverrouillage par câble (non fournis) qui peut être réalisée directement du chariot élévateur.

Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé.

Bord avant de la benne sur renforcé. Tôles assemblées en soudure continue.

Fourreaux de fourches de 265*95 mm 2 variantes disponibles de 1000 et 1500 litres de contenance. En standard et tenues en stock en Bleu RAL 5019 (autres couleurs disponibles en option)

Modèle	Volume (L)	Longueur/largeur/hauteur	Capacité (Kg)	Poids propre (Kg)
SK1	1000	1795 x 1500 x 600	1500	154
SK2	1500	1795 x 2000 x 750	1500	209

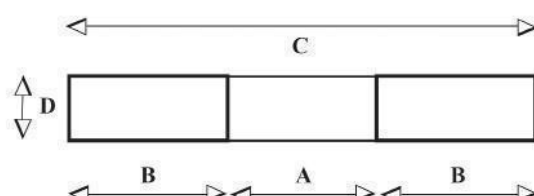

Dimensions internes fourreaux

A	B	C	D
430 mm	265 mm	1025 mm	95 mm