

SL 608 HLE OUTDOOR

POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Capacité maxi : 600 Kg
Compact : Largeur 830 mm seulement
Hauteur maxi au centre des ventouses : 3700 mm

Totalement autonome / Fonctionnement sur batteries

Double circuit de vide / Conforme EN13155

Roues avant motrices / Increvables

Vitesse rapide et lente de série

Mise du vitrage en latérale possible pour le passage aux portes

Translation finale gauche/droite de 100 mm

Prise au sol et jusqu'à la position « plafond »

Stabilisateurs latéraux escamotables pour une sécurité maximale sur terrains accidentés

Commande filaire pour les mouvements assurés par des vérins électriques (doux et sans à-coups)



Extension électrique du
deuxième bras.



Roues pleines remplies de
mousse



GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé









Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com




PALVAC

SL 608 HLE OUTDOOR

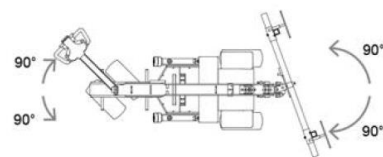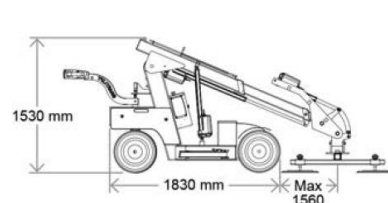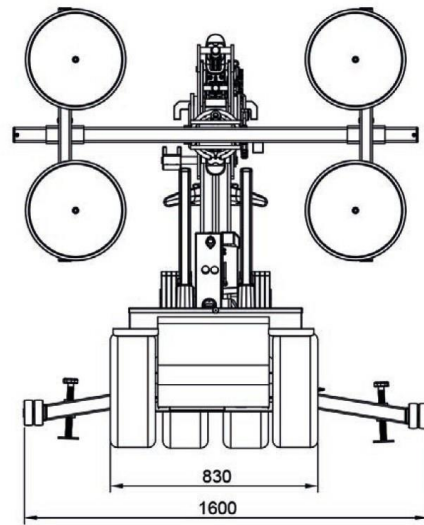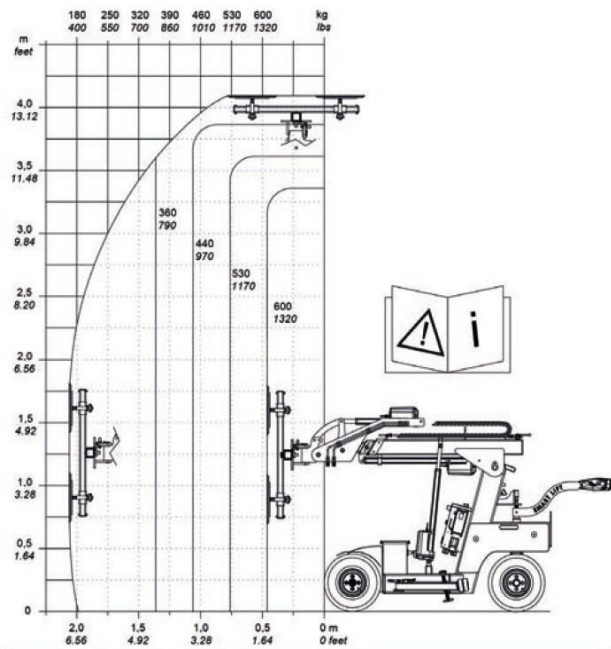

Réglage des côtés 100 mm

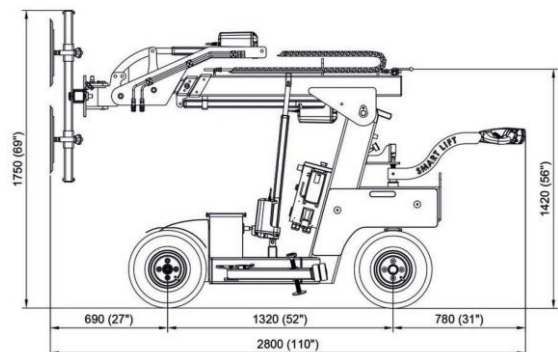

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SL 608 HLE Outdoor
Cap. bras de levage, rentre/ext.	608 / 150 kg
Hauteur de levage (plafond)	4200 mm
Extension du bras	700 + 900 mm
Inclinaison horizontale	40° arrière / 100° avant
Déplacement latéral	+/- 100mm
Tension de charge	230V / 110V
Durée de charge	Environ 8 heures
Autonomie	Jusqu'à 8 heures
Traction intégrale	1200W CA
Ventouses	4 x Ø 400mm
Largeur	830 MM
Poids à vide	980 Kg
Classe	IP 65

Smart Lift
DENMARK

GROUPE PALVAC

33 Rue Paul LANGEVIN, 49240 - Avrillé

Tel : 02 41 27 33 22 E-mail : contact@palvac.com

www.palvac.com