


Fiche article: Palonniers à crochets réglables ECO

Détails produit:

- Modèles à crochets réglables tenus en stock
- Suspentes réglables au pas de 100 mm
- Fabrication Française
- Aucune soudure portante
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poutre polyester 60 microns C2
- Dimensions compactes
- Coefficient de sécurité = 2
- Groupe = FEM 5
- Vitesse de levage maxi 16 m/min

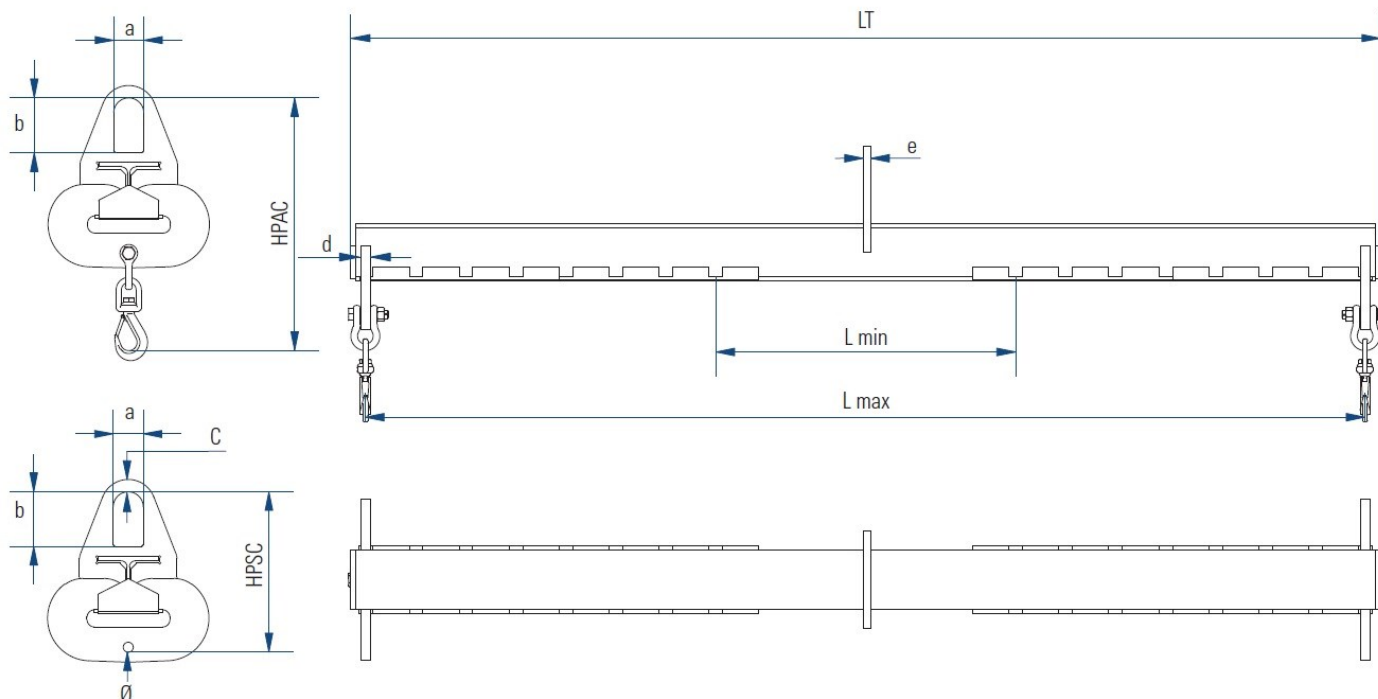

CMU	Longueur maxi entre crochets (L)	Longueur mini entre crochets (Lmin)	Épaisseur suspente (d)	Épaisseur anse (e)	Longueur Totale (LT)	Pas (P)	Hauteur perdue avec crochet (HPAC)	Hauteur perdue sans crochet (HPSC)	a	b	c	Ø perçage	Poids
Max. capacity	Length max. between hooks (L)	Length min. between hooks (Lmin)	Thickness hanger (d)	Thickness handle (e)	Total length (LT)	Step (P)	Headroom with hook (HPAC)	Headroom without hook (HPSC)	mm	mm	mm	Ø drilling	Weight
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
1000	1 000	500	20	15	1 060	50	506	321	60	110	25	20	38
	2 000	1 000	20	15	2 060	100	506	321	60	110	25	20	61
	3 000	1 000	20	15	3 060	100	506	321	60	110	25	20	83
	4 000	2 000	20	15	4 060	100	506	321	60	110	25	20	102
	5 000	3 000	20	15	5 060	100	553	368	60	110	25	20	182
	6 000	4 000	20	15	6 060	100	553	368	60	110	25	20	211
2000	1 000	500	20	15	1 060	50	530	321	60	110	25	20	39
	2 000	1 000	20	15	2 060	100	530	321	60	110	25	20	62
	3 000	1 000	20	15	3 060	100	577	368	60	110	25	20	121
	4 000	2 000	20	15	4 060	100	577	368	60	110	25	20	151
	5 000	3 000	20	15	5 060	100	624	415	60	110	25	20	246
	6 000	4 000	20	15	6 060	100	624	415	60	110	25	20	288
3200	1 000	500	20	20	1 060	50	630	361	80	140	40	20	41
	2 000	1 000	20	20	2 060	100	677	408	80	140	40	20	91
	3 000	1 000	20	20	3 060	100	724	455	80	140	40	20	164
	4 000	2 000	20	20	4 060	100	724	455	80	140	40	20	206
	5 000	3 000	20	20	5 060	100	724	455	80	140	40	20	249
	6 000	4 000	20	20	6 060	100	733	464	80	140	40	20	359
4000	1 000	500	25	20	1 065	50	673	367	80	140	40	20	47
	2 000	1 000	25	20	2 065	100	720	414	80	140	40	24	96
	3 000	1 000	25	20	3 065	100	784	478	80	140	40	24	174
	4 000	2 000	25	20	4 065	100	783	477	80	140	40	24	249
	5 000	3 000	25	20	5 065	100	783	477	80	140	40	24	300
	6 000	4 000	25	20	6 065	100	817	511	80	140	40	24	411
5000	1 000	500	25	25	1 065	50	760	454	100	180	50	24	68
	2 000	1 000	25	25	2 065	100	824	518	100	180	50	24	136
	3 000	1 000	25	25	3 065	100	824	518	100	180	50	24	180
	4 000	2 000	25	25	4 065	100	823	517	100	180	50	24	255
	5 000	3 000	25	25	5 065	100	857	551	100	180	50	24	356
	6 000	4 000	25	25	6 065	100	877	571	100	180	50	24	472
6300	1 000	500	30	25	1 070	50	760	454	100	180	50	24	72
	2 000	1 000	30	25	2 070	100	824	518	100	180	50	24	142
	3 000	1 000	30	25	3 070	100	843	537	100	180	50	26	218
	4 000	2 000	30	25	4 070	100	862	556	100	180	50	26	313
	5 000	3 000	30	25	5 070	100	882	576	100	180	50	26	413
	6 000	4 000	30	25	6 070	100	901	595	100	180	50	26	534
8000	1 000	500	30	35	1 070	50	892	537	100	180	50	26	119
	2 000	1 000	30	35	2 070	100	892	537	100	180	50	26	172
	3 000	1 000	30	35	3 070	100	911	556	100	180	50	26	260
	4 000	2 000	30	35	4 070	100	931	576	100	180	50	26	355
	5 000	3 000	30	35	5 070	100	917	595	100	180	50	26	465
	6 000	4 000	30	35	6 070	100	969	614	100	180	50	26	612
10000	1 000	500	35	35	1 075	50	916	550	100	180	50	30	130
	2 000	1 000	35	35	2 075	100	935	569	100	180	50	30	209
	3 000	1 000	35	35	3 075	100	949	584	100	180	50	30	298
	4 000	2 000	35	35	4 075	100	974	609	100	180	50	30	404
	5 000	3 000	35	35	5 075	100	993	627	100	180	50	30	539
	6 000	4 000	35	35	6 075	100	1 030	665	100	180	50	30	731