

Fiche article: grue d'atelier porte-à-faux rotative manuelle, 200 Kg type SCPM02M

Les + produit

- Grue polyvalente et facile à utiliser
- Flèche extensible + rallonge disponible en option
- Capacité maxi de 200 Kg et poids de lestage intégré
- Groupe hydraulique avec sécurité anti surcharge et clapet anti chute
- Mât sur tourelle rotative 360° avec huit positions de blocage
- Livrée avec manille et crochet ouverture orientable 360°
- Avec passages de fourches intégrés
- Avec timon démontable
- Equipée de 4 roues dont deux pivotantes avec frein et protection



Modèle	SCPM02M
Capacité (Kg)	200
Dimensions hors tout (mm)	1665x1070(800)x1938
Roues (mm)	ø 200
Poids total (Kg)	400



Position	1	2	3	4
Longueur déport (mm)	365	500	635	770
Capacité (Kg)	200	170	150	130

Position (avec rallonge optionnelle)	1	2	3	4
Longueur déport (mm)	865	1000	1135	1270
Capacité (Kg)	92	85	78	71




PALVAC

Plan et côtes

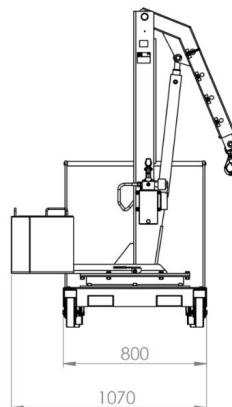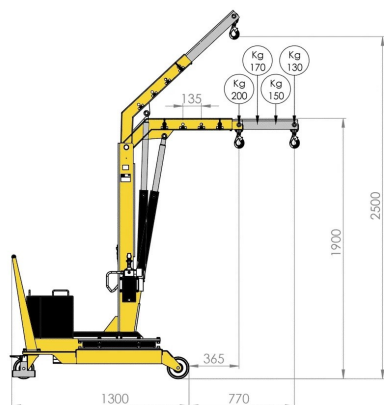

Avec rallonge optionnelle

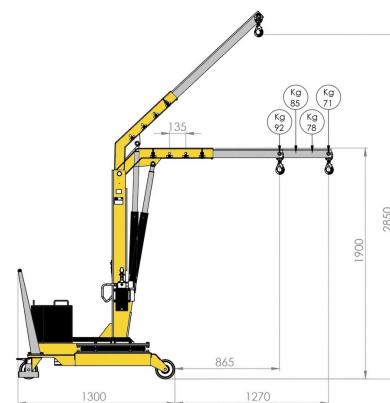

Mise en situation

